


Cubiertas seguras

Sistemas estancos para cubiertas, contra el ruido y el fuego

Impermeabilización



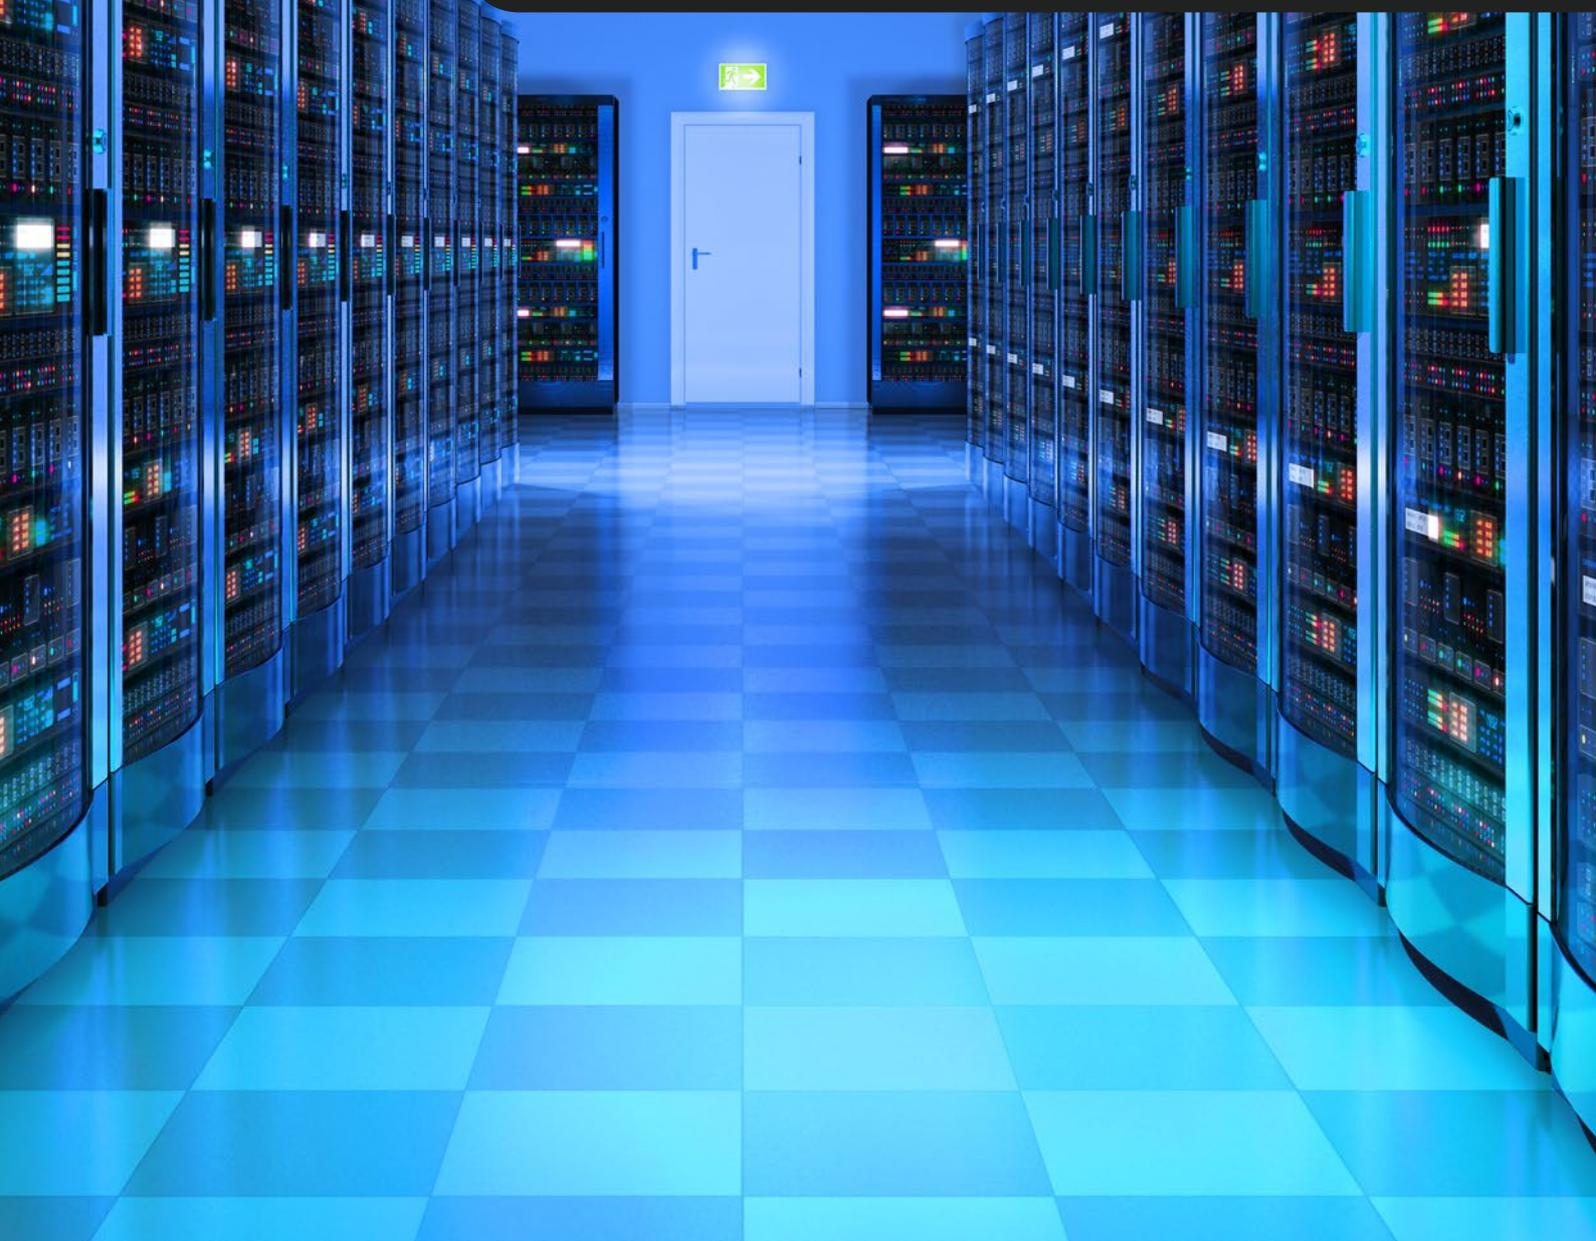

Fuego

Sistemas Broof (T1, T2, T3 y T4)
y FM APPROVAL



Confort térmico y acústico

Aislamiento térmico Efigreen y aislamiento
acústico Tecsound® de altas prestaciones



Garantías


Hasta 20 años



Sistema Bicapa Láminas Asfálticas

SOPRAROCK GLOBAL

Impermeabilización adherida

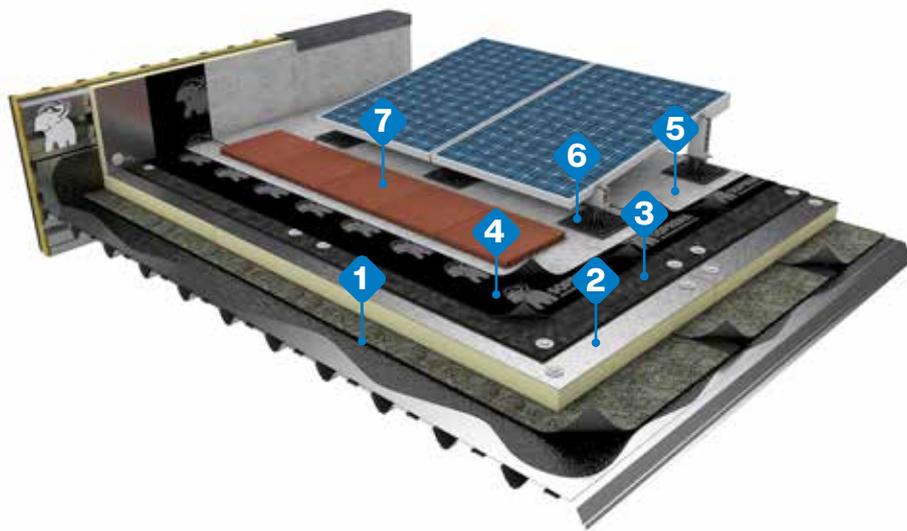

B Roof T1



B Roof T4



APPROVED


- 1** Imprimación: **ELASTOCOL 600**
Barrera de vapor bituminosa auto adhesiva: **SOPRAVAP STICK C15**
- 2** Aislamiento térmico PIR: **EFIGREEN ACIER F**
- 3** Panel asfáltico entre dos capas de refuerzo de fibra de vidrio de 3,17 mm (1/8"): **SOPRABOARD**
- 4** Primera capa adherida a fuego al soporte: **SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 TF**
- 5** Segunda capa totalmente soldada en caliente a la primera: **SOPRAROCK GLOBAL C1 44 GF** - Color blanco
- 6** Sistema de fijación para módulos fotovoltaicos: **SOPRASOLAR FIX EVO**
- 7** Pasillos técnicos: **SOPRACOVER DALLE**



Sistema Monocapa TPO

FLAGON EP/PR XF - FLAGON EP/PR SC + ACÚSTICA

Fijado mecánicamente

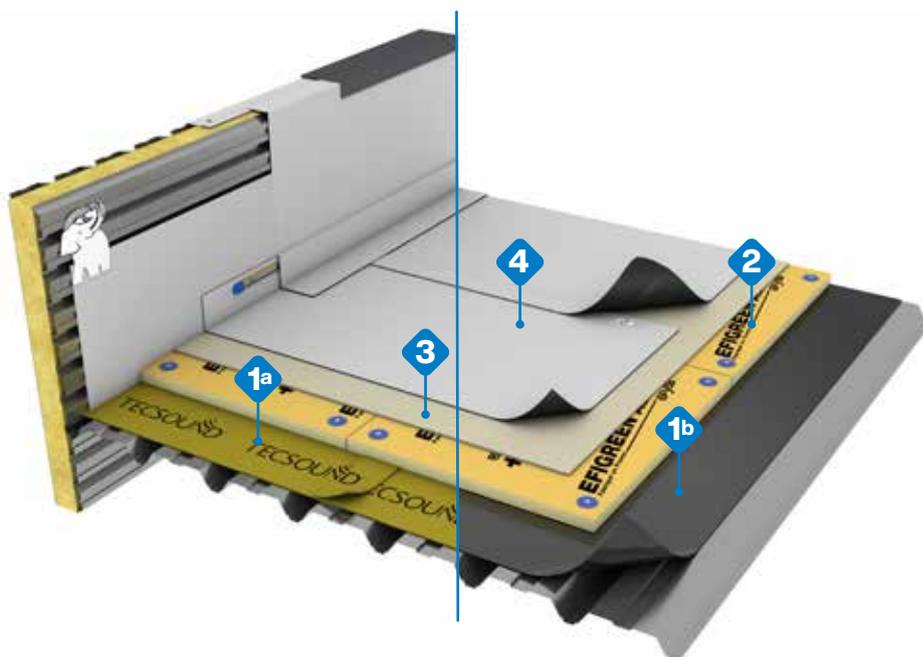

B Roof T1



B Roof T3



APPROVED

- 1a** Barrera de vapor acústica: **TECSOUND® 70**
- 1b** Barrera de vapor: **VAPOR FLAG 0,3**
- 2** Aislamiento térmico PIR: **EFIGREEN ACIER / EFIGREEN ALU XL**
- 3** Panel de yeso de 6 mm espesor: **DENSDECK® PRIME 6,4 mm (1/4")**
- 4** Lámina TPO: **FLAGON EP/PR XF 1,80 mm** BroofT1
Lámina TPO: **FLAGON EP/PR SC 1,80 mm** BroofT3



Impermeabilización

Sintética o bituminosa para sistemas adheridos o fijados mecánicamente



Rehabilitación de cubiertas

Sistemas ligeros que no sobrecargan la estructura



Sistemas fijados mecánicamente




Sistema Monocapa TPO

FLAGON EP/PV F SC + ÁCÚSTICA

Encolado



BRoof T3

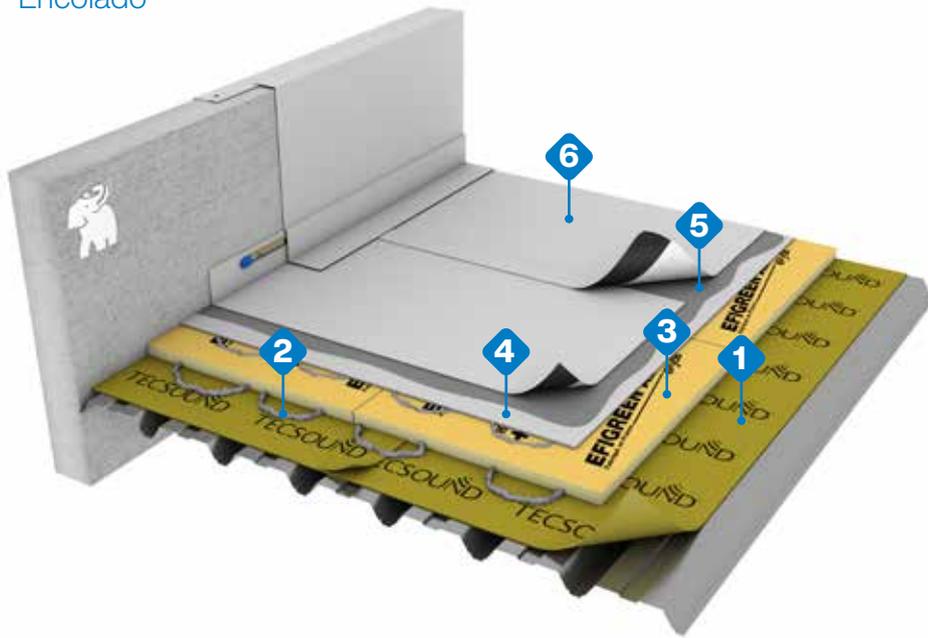

- 1 Barrera de vapor acústica auto adhesiva: **TECSOUND® SY 70**
- 2 Adhesivo de espuma poliuretano: **SOPRACOLLE PU**
- 3 Panel aislamiento térmico PIR: **EFIGREEN ALU +**
- 4 Panel de yeso de 6 mm espesor: **DENSDECK® PRIME 6,4 mm (¼")**
Encolado al PIR con **SOPRACOLLE PU**
- 5 Adhesivo de poliuretano: **FLEXOCOL A89**
- 6 Lámina TPO: **FLAGON EP/PV F SC 1,80 mm** - Color blanco




Sistema Monocapa TPO

Flagon EP/PV F SC

Encolado



BRoof T3

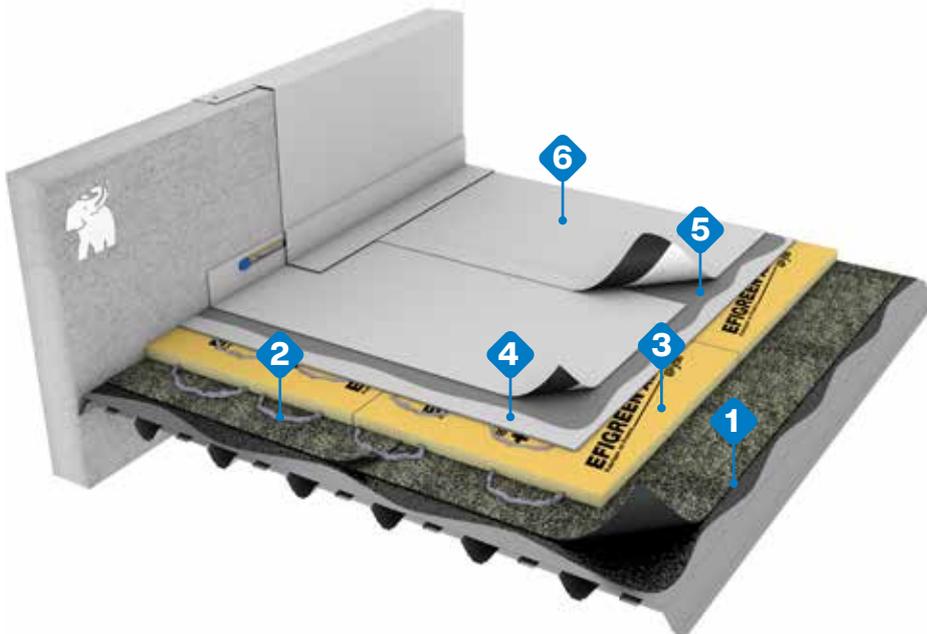

- 1 Imprimación: **ELASTOCOL 600**
Barrera de vapor bituminosa auto adhesiva: **SOPRAVAP STICK C15**
- 2 Adhesivo de espuma poliuretano: **SOPRACOLLE PU**
- 3 Panel aislamiento térmico PIR: **EFIGREEN ALU +**
- 4 Panel de yeso de 6 mm espesor: **DENSDECK® PRIME 6,4 mm (¼")**
Adhesivo de espuma poliuretano **SOPRACOLLE PU**
- 5 Adhesivo de poliuretano: **FLEXOCOL A89**
- 6 Lámina TPO: **FLAGON EP/PR S F 1,80 mm** - Color blanco

CUBIERTAS SEGURAS



SOPREMA a tu servicio

¿Estás buscando un interlocutor comercial?



Contacta con nuestro Servicio de Asistencia al Cliente
(+34) 93 635 14 00

¿Tienes consultas técnicas sobre la puesta en obra de nuestros productos?



Contacta con nuestro Servicio de Atención Técnica
(+34) 93 635 14 08



info@soprema.es

¿Quieres reunirte con nuestro equipo técnico y de prescripción para un asesoramiento personalizado?



Personal Tech-Advisor ↙
www.soprema.es

¿Quieres estar al día de todas nuestras noticias y novedades?

