

2013

Tarifa ilustrada PS 13

España
válida desde 1 de enero 2013



PERFILES y SISTEMAS Schlüter®



PERFILES CON INNOVACIONES

Nuestras áreas de competencia

I. Perfiles técnicos y decorativos de Schlüter

II. Impermeabilización / Desolidarización / Drenaje / Aislamiento acústico

III. Balcones y terrazas

IV. Construcción de pavimentos flotantes

Puede encontrar los componentes de calefacción en nuestra Tarifa BT 13 Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

V. Soportes para la colocación de cerámica

Le rogamos tenga en cuenta nuestra Tarifa KB 13 Schlüter®-KERDI-BOARD.



Resumen de productos	5 – 8
-----------------------------	--------------

	Perfiles Schlüter Para el acabado perfecto de pavimentos cerámicos	9 – 16
---	---	---------------

	Perfiles Schlüter Ángulos y cantoneras	17 – 38
---	---	----------------

	Perfiles Schlüter Peldaños	39 – 44
---	---	----------------

	Perfiles Schlüter Para juntas de movimiento	45 – 64
---	--	----------------

	Sistemas Schlüter Impermeabilización / Desolidarización / Drenaje / Aislamiento acústico	65 – 99
---	---	----------------

	Sistemas Schlüter Perfiles vierteaguas y canalones de desagüe	100 – 119
---	--	------------------

	Sistemas Schlüter Para la construcción de pavimentos flotantes	120 – 122
---	---	------------------

Ayudas para la colocación	123 – 124
----------------------------------	------------------

Perfiles Schlüter troquelados	125
--------------------------------------	------------

Carta de colores y leyenda	126
-----------------------------------	------------





Schlüter®-BARA-ESOT	113	Schlüter®-DILEX-EP	47	Schlüter®-PROCUT-PSF	124
Schlüter®-BARA-FAP	113	Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	55	Schlüter®-PROCUT-TSM	124
▲ Schlüter®-BARA-HV	111	Schlüter®-DILEX-EZ 70	46	Schlüter®-QUADEC-A	22
Schlüter®-BARA-R	103	Schlüter®-DILEX-HK	59	Schlüter®-QUADEC-AC	24
Schlüter®-BARA-RAK	106	Schlüter®-DILEX-HKS	60	Schlüter®-QUADEC-E	20
Schlüter®-BARA-RAKE	106	Schlüter®-DILEX-HKU	62	Schlüter®-QUADEC-FS	23
Schlüter®-BARA-RAKEG	107	Schlüter®-DILEX-HKW	59	Schlüter®-QUADEC-MC	24
Schlüter®-BARA-RAM	108	Schlüter®-DILEX-HVD	48	Schlüter®-QUADEC-PQ	25
Schlüter®-BARA-RAP	110	Schlüter®-DILEX-KS	52	Schlüter®-QUADEC-TS	23
Schlüter®-BARA-RK	104	Schlüter®-DILEX-KSA	53	Schlüter®-REMA	123
Schlüter®-BARA-RKB	105	Schlüter®-DILEX-KSBT	51	Schlüter®-RENO-RAMP	15
▲ Schlüter®-BARA-RKK	104	Schlüter®-DILEX-MOP	46	Schlüter®-RENO-T	15
▲ Schlüter®-BARA-RKKE	105	Schlüter®-DILEX-MP	47	Schlüter®-RENO-TK	12
Schlüter®-BARA-RKL	111	Schlüter®-DILEX-RF	58	Schlüter®-RENO-U	14
Schlüter®-BARA-RKLT	112	Schlüter®-DITRA 25	66	Schlüter®-RENO-V	13
Schlüter®-BARA-RT	103	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	66	Schlüter®-RENO-VB	13
Schlüter®-BARA-RTK	101	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	66	Schlüter®-RENO-VT	13
Schlüter®-BARA-RTKE	101	Schlüter®-DITRA-SOUND	67	Schlüter®-RONDEC-A	28
Schlüter®-BARA-RTKEG	102	Schlüter®-ECK-E	36	Schlüter®-RONDEC-AC	30
Schlüter®-BARA-RTP	102	Schlüter®-ECK-K	37	Schlüter®-RONDEC-DB	34
Schlüter®-BARA-RW	109	Schlüter®-ECK-KHK	38	Schlüter®-RONDEC-E	26
Schlüter®-BARA-RWL	110	Schlüter®-ECK-KI	37	Schlüter®-RONDEC-MC	25
Schlüter®-BARA-STU	113	▲ Schlüter®-INDEC	35	Schlüter®-RONDEC-PRG	31
Schlüter®-BARIN-R	115	Schlüter®-JOLLY	18	Schlüter®-RONDEC-PRO	31
Schlüter®-BARIN-SR	114	Schlüter®-JOLLY-P	18	Schlüter®-RONDEC-STEP	33
Schlüter®-BEKOTEC	121	Schlüter®-KERDI	69	Schlüter®-RONDEC-STEP-CT	32
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	122	Schlüter®-KERDI-COLL	71	Schlüter®-RONDEC-TS	30
Schlüter®-BEKOTEC-F	121	▲ Schlüter®-KERDI-DRAIN	83	Schlüter®-RUMA	123
Schlüter®-CLEAN-CP	123	Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	93	Schlüter®-SCHIENE	10
Schlüter®-DECO	19	Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10	92	Schlüter®-SCHIENE-BASIC	11
▲ Schlüter®-DECO-DE	19	Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF	92	Schlüter®-SCHIENE-V	12
Schlüter®-DESIGNLINE	34	Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL	92	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	76
▲ Schlüter®-DIADEC	35	Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E	71	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	76
Schlüter®-DILEX-AHK	63	Schlüter®-KERDI-FIX	71	Schlüter®-TERRAZZO	16
Schlüter®-DILEX-AHKA	64	Schlüter®-KERDI-FLEX	69	Schlüter®-TREP-E	41
Schlüter®-DILEX-AKWS	53	Schlüter®-KERDI-KEBA	69	Schlüter®-TREP-EK	41
Schlüter®-DILEX-AS	56	Schlüter®-KERDI-KERECK	70	Schlüter®-TREP-FL	44
Schlüter®-DILEX-BT	48	Schlüter®-KERDI-KERECK-F / -KM	70	Schlüter®-TREP-G / -GL	42
Schlüter®-DILEX-BT/MT	49	Schlüter®-KERDI-KERS	70	Schlüter®-TREP-GK / -GLK	43
Schlüter®-DILEX-BT/OT	50	Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C	74	Schlüter®-TREP-S / -B	40
Schlüter®-DILEX-BT/VTS	50	Schlüter®-KERDI-LINE-D	75	Schlüter®-TREP-T	44
Schlüter®-DILEX-BTO	49	▲ Schlüter®-KERDI-LINE-FC	75	Schlüter®-TROBA	94
Schlüter®-DILEX-BTS	49	Schlüter®-KERDI-LINE-H	72	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	95
Schlüter®-DILEX-BWA	56	Schlüter®-KERDI-LINE-V	73	Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H	97
Schlüter®-DILEX-BWB	54	Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL	79	Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E	97
Schlüter®-DILEX-BWS	55	Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS	78	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR	98
Schlüter®-DILEX-DFP	47	Schlüter®-KERDI-SHOWER-L	79	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E	96
Schlüter®-DILEX-EDP	54	Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC	78	Schlüter®-TROBA-PLUS	94
Schlüter®-DILEX-EF	57	Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS	77	Schlüter®-TROBA-PLUS-G	94
Schlüter®-DILEX-EHK	61	Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS	77	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	99
Schlüter®-DILEX-EK	58	Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB	82	Schlüter®-TROBA-STELZ-MR	99
Schlüter®-DILEX-EKE	57	Schlüter®-KERDI-SHOWER-T	80	Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS	99
Schlüter®-DILEX-EKSB	52	Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB	80	Schlüter®-WINKEL	16
Schlüter®-DILEX-EMP	46	Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC	81		



PARA EL ACABADO PERFECTO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS



Schlüter®-SCHIENE

Página 10–12



Schlüter®-RENO-TK

Página 12



Schlüter®-RENO-V

Página 13



Schlüter®-RENO-U

Página 14



Schlüter®-RENO-RAMP

Página 15



Schlüter®-RENO-T

Página 15



ÁNGULOS Y CANTONERAS



Schlüter®-JOLLY

Página 18



Schlüter®-DECO / -DECO-DE ▲

Página 19



Schlüter®-QUADEC

Página 20–25



Schlüter®-RONDEC

Página 25–34



Schlüter®-DESIGNLINE

Página 34



Schlüter®-INDEC

Página 35



▲ **Schlüter®-DIADEC**

Página 35



▲ **Schlüter®-ECK**

Página 36–38



PELDAÑOS



Schlüter®-TREP-S / -B

Página 40



Schlüter®-TREP-TAP

Página 40



Schlüter®-TREP-E

Página 41



Schlüter®-TREP-EK

Página 41



Schlüter®-TREP-G / -GL

Página 42



Schlüter®-TREP-GK / -GLK

Página 43



Schlüter®-TREP-FL

Página 44



Schlüter®-TREP-T

Página 44



Schlüter®-DILEX-EZ 70

Página 46



Schlüter®-DILEX-EMP

Página 46



Schlüter®-DILEX-MOP

Página 46



Schlüter®-DILEX-MP

Página 47



Schlüter®-DILEX-EP

Página 47



Schlüter®-DILEX-DFP

Página 47



Schlüter®-DILEX-BT / -BTO / -BTS

Página 48–50



Schlüter®-DILEX-KSBT

Página 51



Schlüter®-DILEX-KS

Página 52



Schlüter®-DILEX-EKSB

Página 52



Schlüter®-DILEX-KSA

Página 53



Schlüter®-DILEX-AKWS

Página 53



Schlüter®-DILEX-EDP

Página 54



Schlüter®-DILEX-BWB / -BWS

Página 54–55



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

Página 55



Schlüter®-DILEX-AS

Página 56



Schlüter®-DILEX-BWA

Página 56



Schlüter®-DILEX-EF

Página 57



Schlüter®-DILEX-EKE

Página 57



Schlüter®-DILEX-RF

Página 58



Schlüter®-DILEX-EK

Página 58



Schlüter®-DILEX-HK

Página 59



Schlüter®-DILEX-HKW

Página 59



Schlüter®-DILEX-HKS

Página 60



Schlüter®-DILEX-EHK

Página 61



Schlüter®-DILEX-HKU

Página 62



Schlüter®-DILEX-AHK

Página 63



Schlüter®-DILEX-AHKA

Página 64



IMPERMEABILIZACIÓN / DESOLIDARIZACIÓN / DRENAJE / AISLAMIENTO ACÚSTICO



Schlüter®-DITRA 25

Página 66



Schlüter®-DITRA-DRAIN

Página 66



Schlüter®-DITRA-SOUND

Página 67



Schlüter®-KERDI

Página 69



Schlüter®-KERDI-KEBA

Página 69



Schlüter®-KERDI-KERS

Página 70



Schlüter®-KERDI-COLL

Página 71



Schlüter®-KERDI-FIX

Página 71



Schlüter®-KERDI-LINE

Página 72-75



Schlüter®-SHOWERPROFILE

Página 76



Schlüter®-KERDI-SHOWER

Página 77-82



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Página 83-93



Schlüter®-TROBA

Página 94



Schlüter®-TROBA-PLUS / -PLUS-G

Página 94



Schlüter®-TROBA-LINE

Página 95-98



Schlüter®-TROBA-STELZ

Página 99



SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE BALCONES Y TERRAZAS



Schlüter®-BARA-RTK

Página 101



Schlüter®-BARA-RTKE / -RTKEG

Página 101-102



Schlüter®-BARA-RTP

Página 102



Schlüter®-BARA-R / -RT

Página 103



Schlüter®-BARA-RK

Página 104



Schlüter®-BARA-RKK / -RKKE

Página 104-105



Schlüter®-BARA-RKB

Página 105



Schlüter®-BARA-RAK

Página 106



SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE BALCONES Y TERRAZAS



Schlüter®-BARA-RAKE / -RAKEG
Página 106–107



Schlüter®-BARA-RAM
Página 108



Schlüter®-BARA-RW
Página 109



Schlüter®-BARA-RAP
Página 110



Schlüter®-BARA-RWL
Página 110



Schlüter®-BARA-RKL / -RKLT
Página 111–112



Schlüter®-BARA-ESOT
Página 113




Schlüter®-BARA-FAP
Página 113




Schlüter®-BARIN
Página 114–115



PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES



Schlüter®-BEKOTEC
Página 121



Schlüter®-BEKOTEC-F
Página 121



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Página 122



AYUDAS PARA LA COLOCACIÓN




Schlüter®-REMA
Página 123



Schlüter®-RUMA
Página 123



Schlüter®-CLEAN-CP
Página 123



Schlüter®-PROCUT-PSF
Página 124



Perfiles Schlüter®

PARA EL ACABADO PERFECTO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS

El perfil original Schlüter®-SCHIENE delimita los pavimentos cerámicos de otros, además protege los cantos de la cerámica y piedra natural de deterioros por agresiones mecánicas. Con el perfil Schlüter®-RENO se facilitan las transiciones entre diversos pavimentos a distinto nivel. En definitiva, con todos nuestros perfiles para pavimentos cerámicos se consigue un acabado estético y duradero.




Schlüter®-SCHIENE

Schlüter®-SCHIENE es un perfil especial para proteger y decorar los cantos de los pavimentos cerámicos, pero se puede utilizar también adecuadamente para otros recubrimientos y distintas aplicaciones. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa.

Schlüter®-SCHIENE-E no tiene separador.

(Ficha Técnica 1.1)

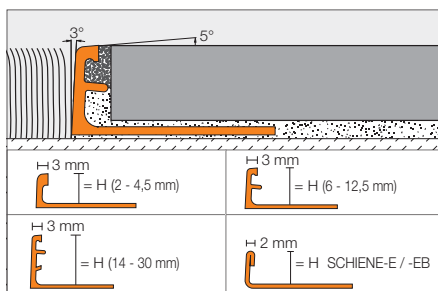

Schlüter®-SCHIENE-M 			
Latón			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
-	-	-	-
3	M 30	7,13	120
4,5	M 45	7,13	120
6	M 60	7,25	120
-	-	-	-
8	M 80	7,71	120
9	M 90	7,99	120
10	M 100	8,12	120
11	M 110	8,79	120
12,5	M 125	8,97	120
-	-	-	-
15	M 150	9,64	120
16	M 160	10,47	120
17,5	M 175	10,70	120
20	M 200	11,27	120
-	-	-	-
22,5	M 225	13,26	120
25	M 250	14,11	120
-	-	-	-
30	M 300	15,62	120
L = 1,00 m			
4,5	M 45/100	7,59	240
6	M 60/100	7,71	240
8	M 80/100	8,17	240
10	M 100/100	8,58	240
12,5	M 125/100	9,43	240
15	M 150/100	10,10	240

Schlüter®-SCHIENE-A 			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	A 20	2,98	120
3	A 30	2,98	120
4,5	A 45	2,98	120
6	A 60	2,98	120
7	A 70	3,05	120
8	A 80	3,10	120
9	A 90	3,15	120
10	A 100	3,21	120
11	A 110	3,44	120
12,5	A 125	3,63	120
14	A 140	3,90	120
15	A 150	4,11	120
16	A 160	4,32	120
17,5	A 175	4,58	120
20	A 200	4,71	120
21	A 210	4,96	120
22,5	A 225	5,20	120
25	A 250	5,43	120
27,5	A 275	5,67	120
30	A 300	5,96	120
L = 1,00 m			
4,5	A 45/100	3,44	240
6	A 60/100	3,44	240
8	A 80/100	3,56	240
10	A 100/100	3,70	240
12,5	A 125/100	4,11	240
15	A 150/100	4,58	240

Schlüter®-SCHIENE-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	AE 20	4,11	120
3	AE 30	4,11	120
4,5	AE 45	4,16	120
6	AE 60	4,32	120
7	AE 70	4,44	120
8	AE 80	4,51	120
9	AE 90	4,71	120
10	AE 100	4,79	120
11	AE 110	5,11	120
12,5	AE 125	5,32	120
14	AE 140	5,67	120
15	AE 150	5,86	120
16	AE 160	6,27	120
17,5	AE 175	6,39	120
20	AE 200	7,20	120
21	AE 210	7,54	120
22,5	AE 225	7,65	120
25	AE 250	7,94	120
27,5	AE 275	8,26	120
30	AE 300	8,75	120
L = 1,00 m			
4,5	AE 45/100	4,59	240
6	AE 60/100	4,75	240
8	AE 80/100	4,96	240
10	AE 100/100	5,27	240
12,5	AE 125/100	5,85	240
15	AE 150/100	6,45	240

Nota: El perfil Schlüter®-SCHIENE-M / -A / -AE no tiene separador en las alturas de 2 mm, 3 mm y 4,5 mm.




Schlüter®-SCHIENE-E 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	E 20	7,47	120
3	E 30	7,77	120
4,5	E 45	8,39	120
6	E 60	8,69	120
7	E 70	8,89	120
8	E 80	8,97	120
9	E 90	9,26	120
10	E 100	9,43	120
11	E 110	9,96	120
12,5	E 125	10,29	120
14	E 140	10,76	120
15	E 150	11,27	120
16	E 160	11,73	120
17,5	E 175	12,00	120
20	E 200	12,42	120
22,5	E 225	13,00	120
25	E 250	13,67	120
30	E 300	14,50	120
	L = 1,00 m		
6	E 60 / 100	9,19	240
8	E 80 / 100	9,43	240
10	E 100 / 100	9,91	240
11	E 110 / 100	10,45	240
12,5	E 125 / 100	10,78	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A 			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	E 45/V4A	9,21	120
6	E 60/V4A	9,64	120
8	E 80/V4A	9,82	120
10	E 100/V4A	10,36	120
12,5	E 125/V4A	11,32	120
14	E 140/V4A	11,85	120
15	E 150/V4A	12,42	120
16	E 160/V4A	12,90	120
17,5	E 175/V4A	13,20	120
20	E 200/V4A	13,67	120
22,5	E 225/V4A	14,33	120
25	E 250/V4A	15,06	120
30	E 300/V4A	15,98	120

Schlüter®-SCHIENE-EB 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	E 60 EB	12,88	120
8	E 80 EB	13,16	120
10	E 100 EB	13,62	120
11	E 110 EB	14,32	120
12,5	E 125 EB	14,48	120

Schlüter®-SCHIENE-BASIC

Schlüter®-SCHIENE-BASIC es un perfil de remate para pavimentos cerámicos u otros recubrimientos, con una transición de 90° del ala de fijación al ala de remate, terminando en un cabezal en ángulo recto.

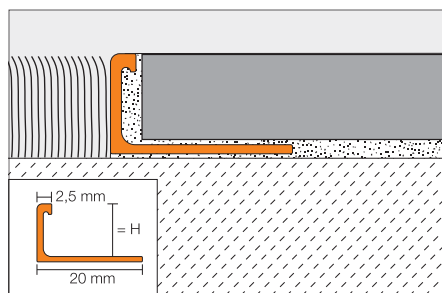

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M			
Latón			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
-	-	-	-
8	MBS 80	6,81	120
10	MBS 100	7,19	120
12,5	MBS 125	7,77	120
	L = 1,00 m		
-	-	-	-
8	MBS 80/100	7,25	240
10	MBS 100/100	7,64	240
12,5	MBS 125/100	8,22	240


Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	ABS 60	2,50	120
8	ABS 80	2,63	120
10	ABS 100	2,86	120
12,5	ABS 125	3,10	120
	L = 1,00 m		
6	ABS 60/100	2,98	240
8	ABS 80/100	3,10	240
10	ABS 100/100	3,31	240
12,5	ABS 125/100	3,56	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	AEBS 60	3,70	120
8	AEBS 80	3,90	120
10	AEBS 100	4,05	120
12,5	AEBS 125	4,38	120



Schlüter®-SCHIENE-V

Schlüter®-SCHIENE-V es un perfil de remate para parquets u otros recubrimientos, como por ejemplo terrazo. La transición entre el lado de fijación y el lado de remate es rectangular. Además, el lado de remate uniforme es apto para ser lijado.

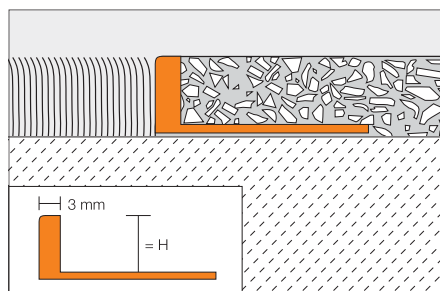

Schlüter®-SCHIENE-AV




Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
12,5	A 125 V	4,50	120
26	A 260 V	6,56	120

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter®-RENO-TK es un perfil que sirve de tránsito entre el pavimento cerámico a una moqueta de menor grosor o de otros recubrimientos. Además protege los cantos de las baldosas.

(Ficha Técnica 1.4)

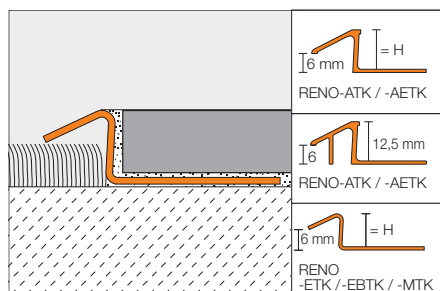

Schlüter®-RENO-MTK



Latón

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	MTK 80	10,65	60
10	MTK 100	11,52	60
12,5	MTK 125	15,60	60
L = 1,00 m			
8	MTK 80/100	11,12	60
10	MTK 100/100	11,98	60
12,5	MTK 125/100	16,03	60

Schlüter®-RENO-ATK



Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	ATK 80	4,32	60
10	ATK 100	4,63	60
12,5	ATK 125	6,13	60
L = 1,00 m			
8	ATK 80/100	4,79	60
10	ATK 100/100	5,11	60
12,5	ATK 125/100	6,60	60

Schlüter®-RENO-AETK



Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	AETK 80	6,65	60
10	AETK 100	6,91	60
12,5	AETK 125	8,19	60
L = 1,00 m			
8	AETK 80/100	7,14	60
10	AETK 100/100	7,42	60
12,5	AETK 125/100	8,67	60

Schlüter®-RENO-ETK

Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	ETK 80	11,06	60
10	ETK 100	12,50	60
▲ 11	ETK 110	13,60	60
12,5	ETK 125	14,23	60
L = 1,00 m			
8	ETK 80/100	11,68	60
10	ETK 100/100	13,12	60
▲ 11	ETK 110/100	14,25	60
12,5	ETK 125/100	14,84	60

Schlüter®-RENO-EBTK

Acero inoxidable V2A cepillado


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	EBTK 80	14,36	60
10	EBTK 100	16,26	60
▲ 11	EBTK 110	17,58	60
12,5	EBTK 125	18,48	60
L = 1,00 m			
8	EBTK 80/100	15,00	60
10	EBTK 100/100	16,91	60
▲ 11	EBTK 110/100	18,29	60
12,5	EBTK 125/100	19,13	60



Schlüter®-RENO-V

Schlüter®-RENO-V es un perfil de tránsito con un alerón variable en altura para la unión homogénea de dos recubrimientos a distinto nivel. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 1.7)

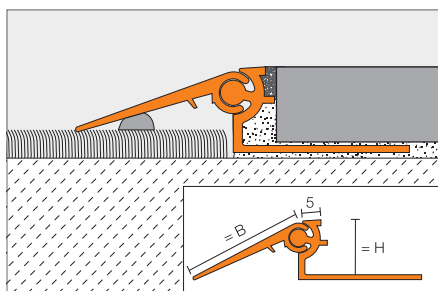


Schlüter®-RENO-AV			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AVT 80 B20	10,71	40
10	AVT 100 B20	10,97	40
12,5	AVT 125 B30	12,39	40
15	AVT 150 B30	12,51	40
17,5	AVT 175 B40	14,47	40
20	AVT 200 B40	14,90	40
L = 1,00 m			
8	AVT 80 B20/100	11,65	60
10	AVT 100 B20/100	11,85	60
12,5	AVT 125 B30/100	13,33	60
15	AVT 150 B30/100	13,46	60
17,5	AVT 175 B40/100	15,40	60
20	AVT 200 B40/100	15,90	60

Schlüter®-RENO-AEV			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEVT 80 B20	16,52	40
10	AEVT 100 B20	16,83	40
12,5	AEVT 125 B30	18,35	40
15	AEVT 150 B30	18,79	40
17,5	AEVT 175 B40	21,00	40
20	AEVT 200 B40	22,05	40
L = 1,00 m			
8	AEVT 80 B20/100	17,45	60
10	AEVT 100 B20/100	17,77	60
12,5	AEVT 125 B30/100	19,31	60
15	AEVT 150 B30/100	19,66	60
17,5	AEVT 175 B40/100	21,89	60
20	AEVT 200 B40/100	23,00	60

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT es el perfil portador para el ala de transición variable en altura Schlüter®-RENO-VB. Ambos artículos se pueden combinar entre ellos en todas las medidas.




Schlüter®-RENO-AVT			
Perfil portador de aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AVT 80	5,38	60
10	AVT 100	5,67	60
12,5	AVT 125	5,96	60
15	AVT 150	6,13	60
17,5	AVT 175	6,39	60
20	AVT 200	6,86	60

Schlüter®-RENO-AEVT			
Perfil portador de aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEVT 80	7,20	60
10	AEVT 100	7,54	60
12,5	AEVT 125	7,94	60
15	AEVT 150	8,36	60
17,5	AEVT 175	8,75	60
20	AEVT 200	9,91	60

Se debe solicitar los precios para Schlüter®-RENO-VT y -VB en longitudes de 1 m (añadir el nº del artículo, p.ej. AVT 80/100)

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter®-RENO-VB es el ala de transición variable en altura, que puede ser combinado en todas las dimensiones con el perfil portador Schlüter®-RENO-VT.



Schlüter®-RENO-AVB			
Aluminio			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
20	AVB 20	2,81	60
30	AVB 30	3,90	60
40	AVB 40	5,74	60

Schlüter®-RENO-AEVB			
Aluminio anodizado natural			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
20	AEVB 20	7,00	60
30	AEVB 30	8,19	60
40	AEVB 40	10,10	60


Se debe solicitar los precios para Schlüter®-RENO-VT y -VB en longitudes de 1 m (añadir el nº del artículo, p.ej. AVT 80/100)



Schlüter®-RENO-U

Schlüter®-RENO-U es un perfil para la transición continua entre dos pavimentos a distinto nivel. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa. Schlüter®-RENO-EU, -EBU no tiene separador.

(Ficha Técnica 1.2)

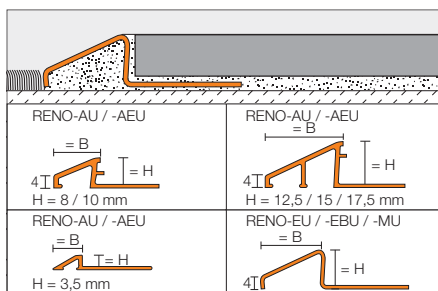

Schlüter®-RENO-MU				
Latón				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
-	-	-	-	-
8	12,5	MU 80	12,71	60
10	16,5	MU 100	14,26	60
12,5	22	MU 125	18,85	60
15	27,5	MU 150	20,86	60
-	-	-	-	-
		L = 1,00 m		
8	12,5	MU 80/100	13,40	60
10	16,5	MU 100/100	14,90	60
12,5	22	MU 125/100	19,51	60

Schlüter®-RENO-AU				
Aluminio				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
3,5	9	AU 35	4,76	60
8	12,5	AU 80	4,96	60
10	16,5	AU 100	5,51	60
12,5	22	AU 125	7,09	60
15	27,5	AU 150	7,94	60
17,5	27	AU 175	8,89	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AU 80/100	5,67	60
10	16,5	AU 100/100	6,19	60
12,5	22	AU 125/100	7,74	60

Schlüter®-RENO-AEU				
Aluminio anodizado natural				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
3,5	9	AEU 35	6,75	60
8	12,5	AEU 80	7,26	60
10	16,5	AEU 100	7,94	60
12,5	22	AEU 125	9,63	60
15	27,5	AEU 150	10,76	60
17,5	27	AEU 175	11,65	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AEU 80/100	7,94	60
10	16,5	AEU 100/100	8,67	60
12,5	22	AEU 125/100	10,29	60

Schlüter®-RENO-EU				
Acero inoxidable V2A				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	13	EU 80	13,40	60
10	17,5	EU 100	14,69	60
▲ 11	20	EU 110	15,74	60
12,5	23	EU 125	16,27	60
15	28	EU 150	17,69	60
17,5	33,5	EU 175	19,28	60
20	44,5	EU 200	20,98	60
		L = 1,00 m		
8	13	EU 80/100	14,02	60
10	17,5	EU 100/100	15,32	60
▲ 11	20	EU 110/100	16,39	60
12,5	23	EU 125/100	16,92	60


Schlüter®-RENO-EBU				
Acero inoxidable V2A cepillado				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	13	EBU 80	17,41	60
10	17,5	EBU 100	19,08	60
▲ 11	20	EBU 110	20,53	60
12,5	23	EBU 125	21,13	60
15	28	EBU 150	23,01	60
17,5	33,5	EBU 175	25,06	60
20	44,5	EBU 200	27,27	60
		L = 1,00 m		
8	13	EBU 80/100	18,04	60
10	17,5	EBU 100/100	19,71	60
▲ 11	20	EBU 110/100	21,17	60
12,5	23	EBU 125/100	21,76	60



Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter®-RENO-RAMP es un perfil para la unión de recubrimientos cerámicos con altas agresiones mecánicas y recubrimientos con menos grosor. Mediante el separador integrado se consigue una junta uniforme entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 1.2)

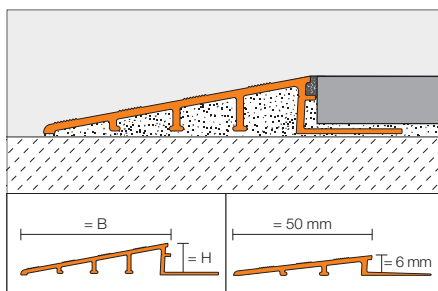

Schlüter®-RENO-RAMP-AE


Aluminio anodizado natural

H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	50	AERP 60 B50	16,84	60
10	65	AERP 100 B65	17,87	60
12,5	65	AERP 125 B65	18,30	60
15	90	AERP 150 B90	23,20	60

Schlüter®-RENO-T

Schlüter®-RENO-T es un perfil que sirve de transición con colocación posterior entre dos pavimentos al mismo nivel.

(Ficha Técnica 1.3)

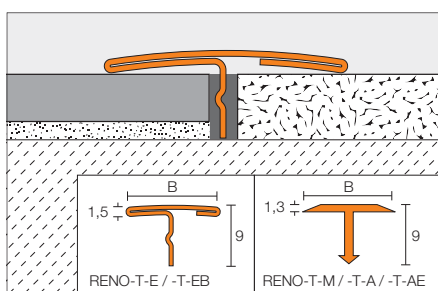

Schlüter®-RENO-T-M

Latón

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 M	5,96	120
25	T 9/25 M	10,17	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 M/100	6,46	120
25	T 9/25 M/100	10,65	120

Schlüter®-RENO-T-A

Aluminio

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 A	2,34	120
25	T 9/25 A	2,98	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A/100	2,76	120
25	T 9/25 A/100	3,44	120

Schlüter®-RENO-T-AE

Aluminio anodizado natural

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 A E	3,76	120
25	T 9/25 A E	4,05	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A E/100	4,22	120
25	T 9/25 A E/100	4,51	120

Schlüter®-RENO-T-E

Acero inoxidable V2A

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 E	8,42	120
25	T 9/25 E	10,88	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 E/100	8,89	120
25	T 9/25 E/100	11,32	120

Schlüter®-RENO-T-EB

Acero inoxidable V2A cepillado



B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 EB	10,95	120
25	T 9/25 EB	14,13	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 EB/100	11,56	120
25	T 9/25 EB/100	14,73	120

Nota: Con la máquina especial Schlüter®-RUMA se puede curvar los perfiles Schlüter®-RENO-T-M / -T-A / -T-AE sin troquelado especial.



Schlüter®-TERRAZZO

Schlüter®-TERRAZZO es un perfil de separación y decoración de latón macizo que se debe instalar en el recubrimiento de terrazo.

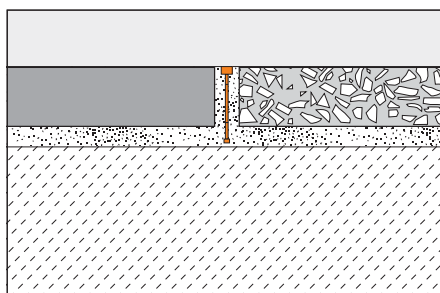


Schlüter®-TERRAZZO-M

Latón

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
30	TM 4 x 30	9,36	120

Schlüter®-WINKEL

Schlüter®-WINKEL es un perfil de ángulo macizo no perforado para diferentes campos de aplicación.



Schlüter®-WINKEL-A

Aluminio


L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
AW 15 x 30 x 2	4,63	60
AW 20 x 20 x 2	4,11	60
AW 30 x 30 x 2	6,32	60
AW 30 x 30 x 3	9,30	60
AW 40 x 20 x 2	6,27	60
AW 40 x 40 x 3	12,46	60



Perfiles Schlüter®

ÁNGULOS Y CANTONERAS

Con los perfiles de remate de Schlüter-Systems se pueden construir remates decorativos y resistentes a agresiones mecánicas para revestimientos y zócalos de cerámica y piedra natural. No hay límites para la creatividad con estos perfiles, ya que están disponibles en diferentes geometrías y muchas variaciones de material y color. La combinación con los perfiles de cenefa DECO-FS, DESIGNLINE-FS y QUADDEC-FS permite dar toques creativos a sus obras.

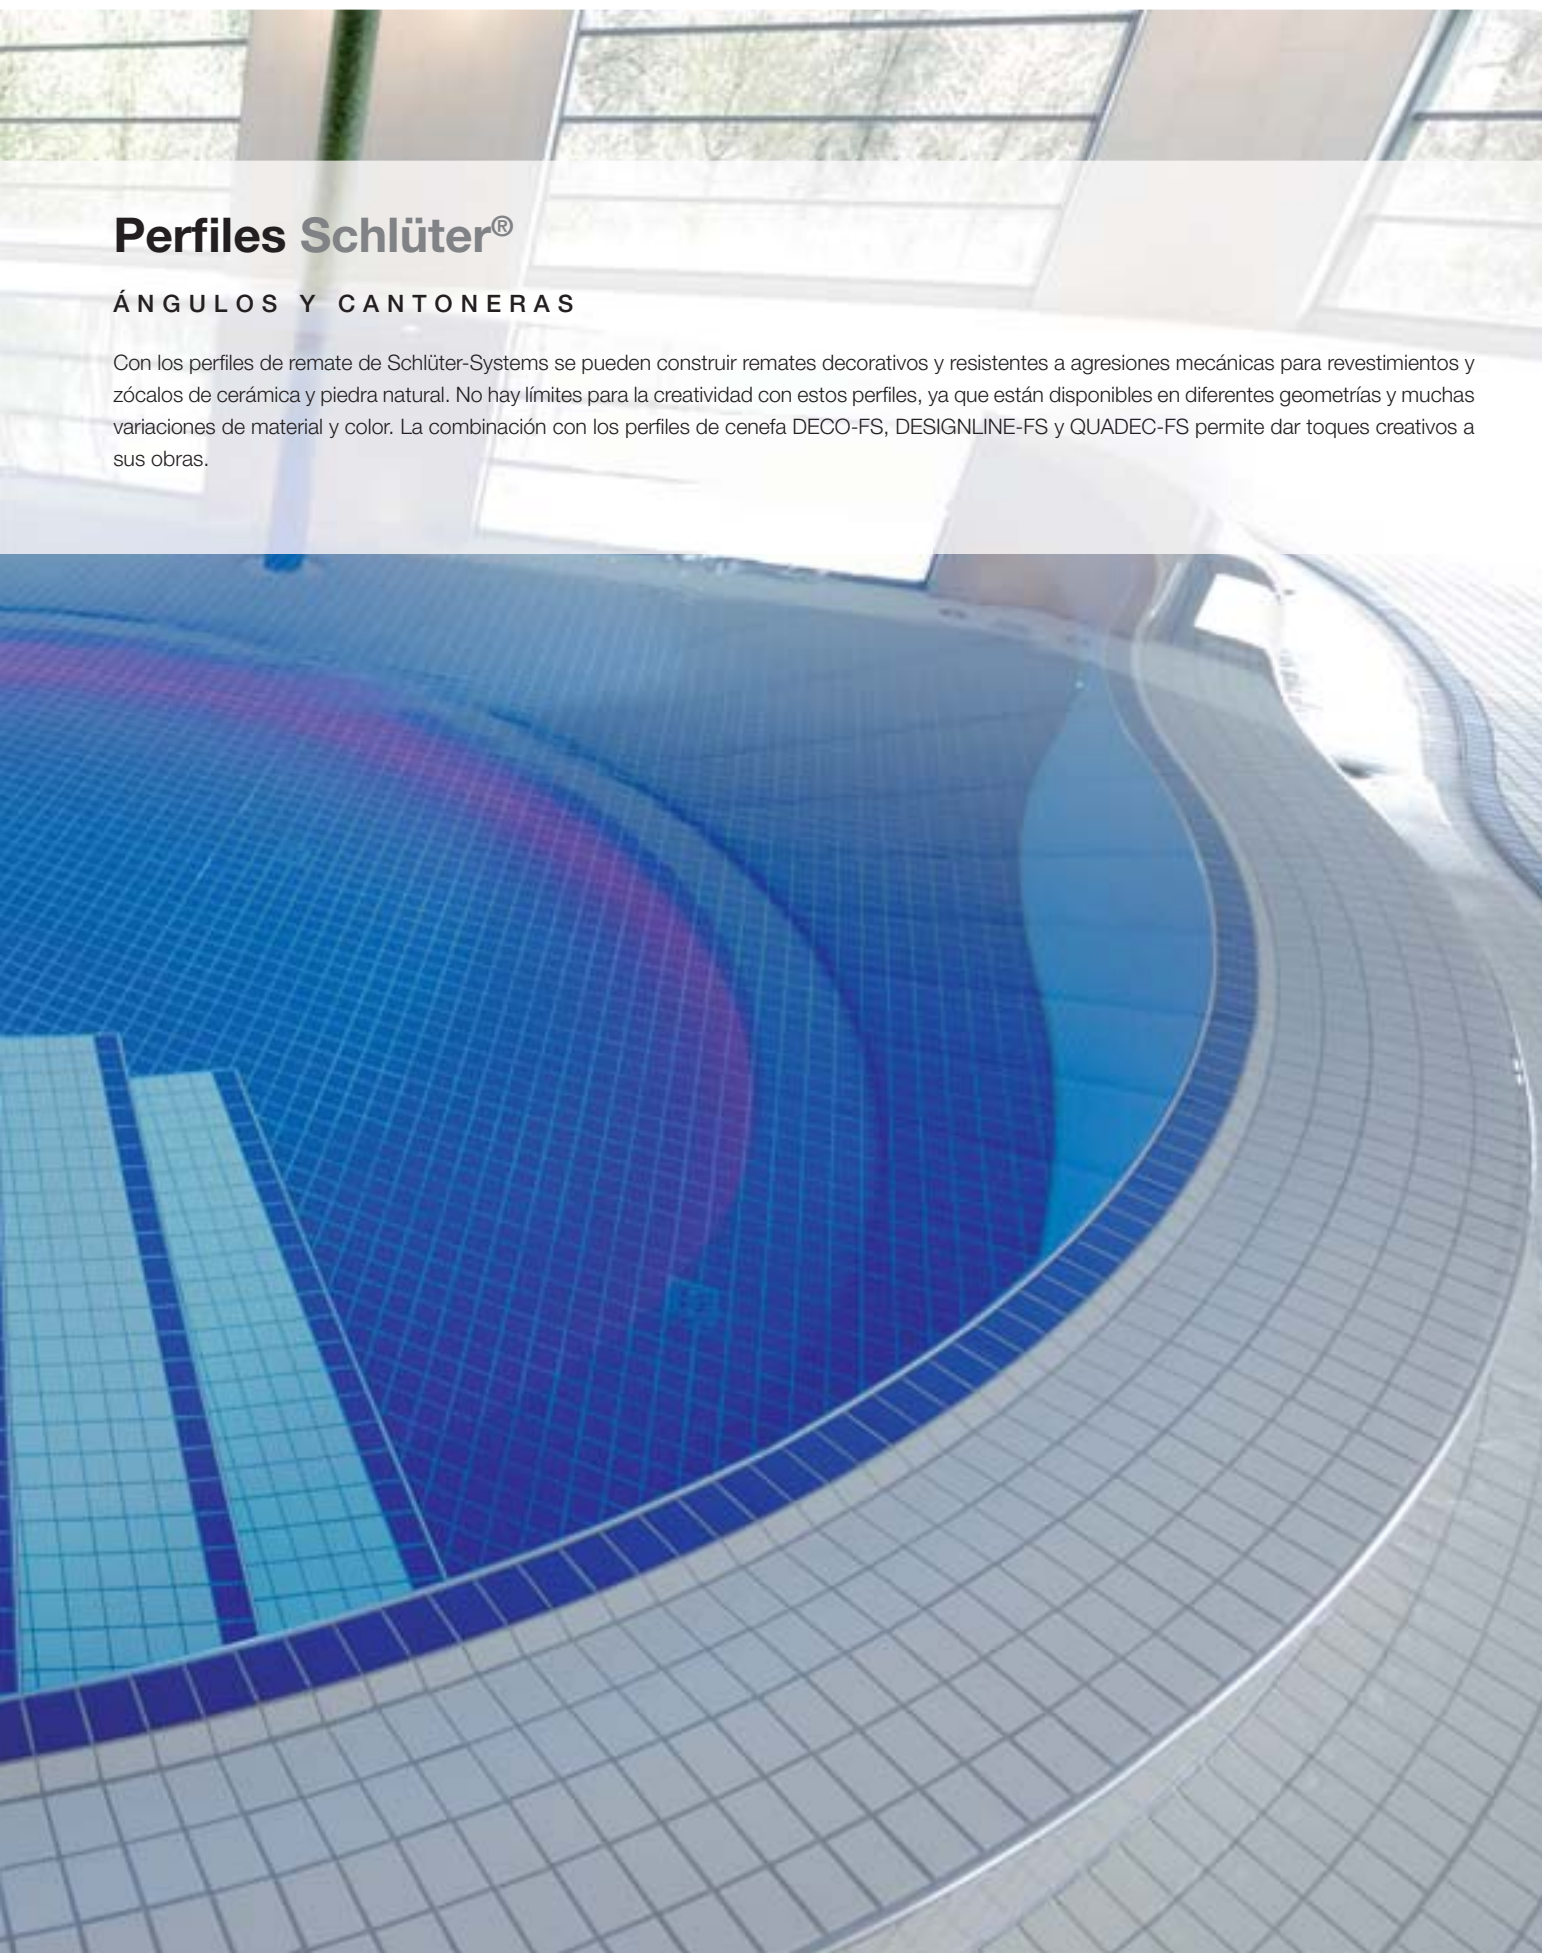




Schlüter®-JOLLY

Schlüter®-JOLLY de metal es un perfil decorativo para esquinas de revestimientos cerámicos, así como remates de zócalos y revestimientos, que los protege y decora. El nervio que hace de separador define la cámara de la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.3)

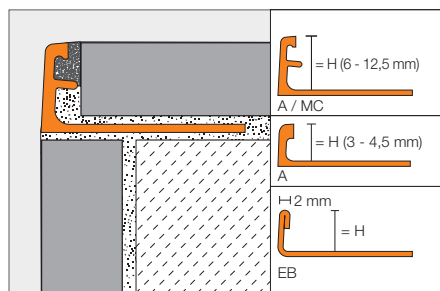

Schlüter®-JOLLY-ACG 			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	A 60 ACG	10,57	120
8	A 80 ACG	10,89	120
10	A 100 ACG	11,19	120
▲ 11	A 110 ACG	11,36	120
12,5	A 125 ACG	11,52	120

Schlüter®-JOLLY-AMG 			
Aluminio anodizado dorado brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	A 60 AMG	10,57	120
8	A 80 AMG	10,89	120
10	A 100 AMG	11,19	120
-	-	-	-
12,5	A 125 AMG	11,52	120

Schlüter®-JOLLY-MC 			
Latón cromado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	MC 60	22,35	120
8	MC 80	23,15	120
10	MC 100	23,42	120
▲ 11	MC 110	23,59	120
12,5	MC 125	23,79	120

Schlüter®-JOLLY-AC 			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
3	A 30 ...*	5,20	120
4,5	A 45 ...*	5,32	120
6	A 60 ...*	5,43	120
8	A 80 ...*	5,74	120
10	A 100 ...*	6,19	120
▲ 11	A 110 ...*	6,37	120
12,5	A 125 ...*	6,60	120

Schlüter®-SCHIENE-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	AE 60	4,32	120
8	AE 80	4,51	120
10	AE 100	4,79	120
11	AE 110	5,11	120
12,5	AE 125	5,32	120

Schlüter®-SCHIENE-EB 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	E 60 EB	12,88	120
8	E 80 EB	13,16	120
10	E 100 EB	13,62	120
11	E 110 EB	14,32	120
12,5	E 125 EB	14,48	120


Todas las alturas de los perfiles Schlüter®-SCHIENE-EB y -AE se encuentran a partir de la página 10.

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. A 100 HB). Color L = 2,50 m: BH – BW – G – GM – HB – HG – PG – RB – SB – W

Schlüter®-JOLLY-P

Schlüter®-JOLLY-P es un perfil decorativo de PVC coloreado para esquinas de revestimientos cerámicos, así como remates de zócalos y revestimientos, que los protege y decora. El nervio que hace de separador define la cámara de la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.3)

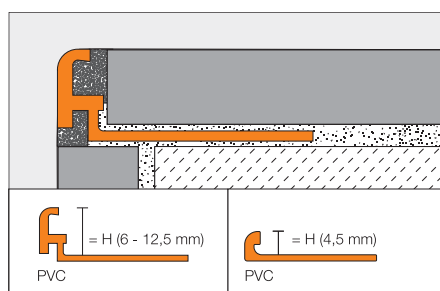

Schlüter®-JOLLY-P			
PVC de color			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	...* 45	2,09	240
6	...** 60	2,09	240
8	...** 80	2,27	240
10	...** 100	2,38	240
▲ 11	...** 110	2,60	240
12,5	...*** 125	2,94	240

* Completar el n° del artículo 45 con las siglas del color (p.ej. BW 45). Color: BW – HG – W

** Completar el n° del artículo 60, 80, 100, 110 con las siglas del color (p.ej. BW 60).

Color: BH – BW – GS – HG – PG – SP – W

*** Completar el n° del artículo 125 con las siglas del color (p.ej. PG 125).


Color: BW – HG – PG – W



Schlüter®-DECO

Schlüter®-DECO es un perfil con una superficie visible de 6 mm para la decoración de recubrimientos cerámicos. Schlüter®-DECO-M y DECO-MC también se pueden utilizar como perfiles de remate en esquinas exteriores de paredes. Schlüter®-DECO de aluminio, latón y acero inoxidable también son aptos para su uso en pavimentos.

(Ficha Técnica 1.6)

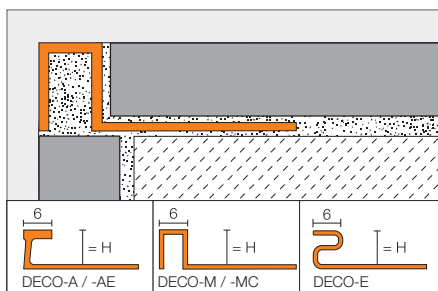

Schlüter®-DECO-M 			
Latón			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	M 90 D	12,50	120
11	M 110 D	13,03	120
12,5	M 125 D	13,77	120


Schlüter®-DECO-A 			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	A 80 D	4,79	120
10	A 100 D	5,11	120
12,5	A 125 D	5,51	120

Schlüter®-DECO-E			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	E 80 D	11,36	120
9	E 90 D	11,52	120
10	E 100 D	11,70	120
11	E 110 D	11,85	120
12,5	E 125 D	12,12	120
14	E 140 D	12,32	120
16	E 160 D	12,71	120
18,5	E 185 D	13,11	120
21	E 210 D	13,51	120
25	E 250 D	14,26	120
30	E 300 D	15,09	120

Schlüter®-DECO-MC			
Latón cromado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	MC 90 D	27,37	120
11	MC 110 D	28,21	120
12,5	MC 125 D	28,73	120

Schlüter®-DECO-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AE 80 D	6,32	120
10	AE 100 D	6,82	120
12,5	AE 125 D	7,32	120

Schlüter®-DECO-MC/EV			
Ángulo externo macizo de latón cromado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
9	EV / MC 90 D	15,17	50
11	EV / MC 110 D	15,17	50
12,5	EV / MC 125 D	15,17	50




Schlüter®-DECO-MC/EV



Schlüter®-DECO-DE

Schlüter®-DECO-DE es un perfil de remate con un ángulo de 135° en acero inoxidable para esquinas exteriores de paredes, que ofrece una buena protección a los cantos de los recubrimientos cerámicos

(Ficha Técnica 2.14)

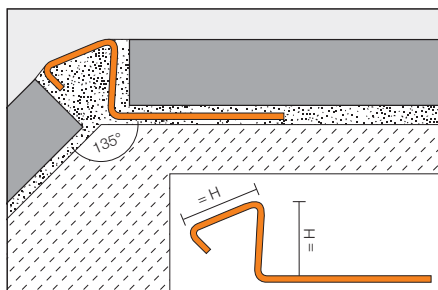

Schlüter®-DECO-DE-E-S 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DE 80 ES	12,08	120
10	DE 100 ES	12,48	120
11	DE 110 ES	12,79	120
12,5	DE 125 ES	13,20	120


Schlüter®-DECO-DE-EB-S 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DE 80 EBS	15,44	120
10	DE 100 EBS	15,95	120
11	DE 110 EBS	16,30	120
12,5	DE 125 EBS	16,86	120



Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter®-QUADEC-E es un perfil de remate de alta calidad de acero inoxidable para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas, que además ofrece una buena protección para los cantos. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada simétrica con los revestimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 2.10)

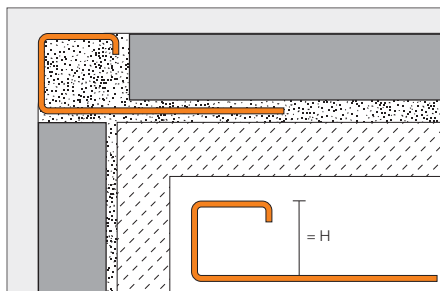

Schlüter®-QUADEC-E 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 E	10,34	120
6	Q 60 E	11,03	120
8	Q 80 E	11,89	120
9	Q 90 E	12,48	120
10	Q 100 E	12,74	120
11	Q 110 E	13,02	120
12,5	Q 125 E	13,51	120
14	Q 140 E	13,98	120
15	Q 150 E	14,38	120

Schlüter®-QUADEC-E/EV			
Ángulo interno y externo de acero inoxidable V2A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	EV / Q 45 E	17,99	50
6	EV / Q 60 E	18,38	50
8	EV / Q 80 E	18,86	50
9	EV / Q 90 E	19,99	50
10	EV / Q 100 E	20,38	50
11	EV / Q 110 E	20,62	50
12,5	EV / Q 125 E	20,83	50
14	EV / Q 140 E	21,23	50
15	EV / Q 150 E	21,34	50


Schlüter®-QUADEC-E/ED			
Ángulo interno y externo, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ED / Q 45 E	3,37	50
6	ED / Q 60 E	3,37	50
8	ED / Q 80 E	3,37	50
9	ED / Q 90 E	3,37	50
10	ED / Q 100 E	3,37	50
11	ED / Q 110 E	3,37	50
12,5	ED / Q 125 E	3,37	50
14	ED / Q 140 E	3,37	50
15	ED / Q 150 E	3,37	50

Schlüter®-QUADEC-EB 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 EB	14,34	120
8	Q 80 EB	15,44	120
9	Q 90 EB	16,07	120
10	Q 100 EB	16,55	120
11	Q 110 EB	17,20	120
12,5	Q 125 EB	17,57	120
14	Q 140 EB	18,48	120
15	Q 150 EB	18,77	120

Schlüter®-QUADEC-EB/EV			
Ángulo interno y externo de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / Q 60 EB	21,15	50
8	EV / Q 80 EB	21,69	50
9	EV / Q 90 EB	22,45	50
10	EV / Q 100 EB	23,43	50
11	EV / Q 110 EB	23,58	50
12,5	EV / Q 125 EB	23,95	50
14	EV / Q 140 EB	24,11	50
15	EV / Q 150 EB	24,50	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED			
Ángulo interno y externo, imitación fundición a presión de metal cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / Q 60 EB	4,93	50
8	ED / Q 80 EB	4,93	50
9	ED / Q 90 EB	4,93	50
10	ED / Q 100 EB	4,93	50
11	ED / Q 110 EB	4,93	50
12,5	ED / Q 125 EB	4,93	50
14	ED / Q 140 EB	4,93	50
15	ED / Q 150 EB	4,93	50

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*			
Tapón de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EK / Q 60 EB	1,81	50
8	EK / Q 80 EB	1,81	50
9	EK / Q 90 EB	1,81	50
10	EK / Q 100 EB	1,81	50
11	EK / Q 110 EB	1,81	50
12,5	EK / Q 125 EB	1,81	50
14	EK / Q 140 EB	1,81	50
15	EK / Q 150 EB	1,81	50



Schlüter®-QUADEC-EB/EK



El ángulo variable se puede utilizar tanto para las esquinas interiores, como para las exteriores.

* Aplicable para Schlüter®-QUADEC-E y -EB.

Nota: Los perfiles Schlüter®-QUADEC-E/-EB en la altura de 14/15 mm no están disponibles con el troquelado especial.



Schlüter®-QUADEC-EP 			
Acero inoxidable V2A pulido			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 EP	19,65	120
8	Q 80 EP	20,47	120
10	Q 100 EP	21,29	120
12,5	Q 125 EP	22,92	120
15	Q 150 EP	24,56	120

Schlüter®-QUADEC-EP/EV			
Ángulo interno y externo de acero inoxidable V2A pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / Q 60 EP	19,92	50
8	EV / Q 80 EP	21,11	50
10	EV / Q 100 EP	22,64	50
12,5	EV / Q 125 EP	24,56	50
15	EV / Q 150 EP	27,28	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED			
Ángulo interno y externo, imitación fundición a presión de metal pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / Q 60 EP	3,37	50
8	ED / Q 80 EP	3,37	50
10	ED / Q 100 EP	3,37	50
12,5	ED / Q 125 EP	3,37	50
15	ED / Q 150 EP	3,37	50

Schlüter®-QUADEC-ES 			
Acero inoxidable V2A estructurado en el diseño ES1			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 ES 1	20,47	120
10	Q 100 ES 1	21,29	120
11	Q 110 ES 1	21,45	120
12,5	Q 125 ES 1	22,92	120



Nota: Los perfiles Schlüter®-QUADEC-EP en la altura de 15 mm no están disponibles con el troquelado especial.

Schlüter®-QUADEC-ES diseño 1


Schlüter®-QUADEC-ES 			
Acero inoxidable V2A estructurado en el diseño ES2			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 ES 2	20,47	120
10	Q 100 ES 2	21,29	120
11	Q 110 ES 2	21,45	120
12,5	Q 125 ES 2	22,92	120



Schlüter®-QUADEC-ES diseño 2


Schlüter®-QUADEC-E V4A 			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 E / V4A	12,16	120
8	Q 80 E / V4A	13,09	120
10	Q 100 E / V4A	14,03	120
12,5	Q 125 E / V4A	14,84	120

Schlüter®-QUADEC-EV V4A			
Ángulo interno y externo de acero inoxidable V4A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / Q 60 E/V4A	20,22	50
8	EV / Q 80 E/V4A	20,75	50
10	EV / Q 100 E/V4A	22,44	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	22,92	50

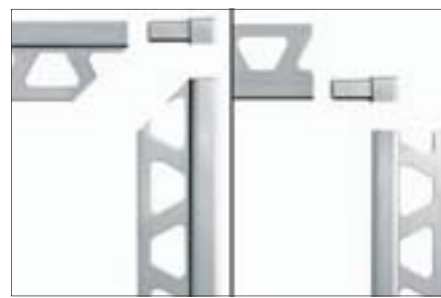

El ángulo variable se puede utilizar tanto para las esquinas interiores, como para las exteriores.

Para la creación de esquinas con Schlüter®-QUADEC-ES recomendamos el uso de los ángulos interiores y exteriores de Schlüter®-QUADEC-E.

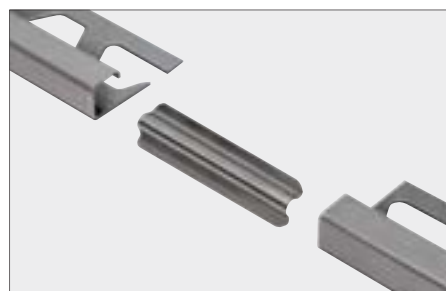

Schlüter®-RONDEC-E/V			
Empalme para perfiles de acero inoxidable			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80 E	1,79	50
10	V / RO 100 E	1,79	50
12,5	V / RO 125 E	1,79	50


Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.



Schlüter®-QUADEC-A

Schlüter®-QUADEC-A es un perfil de remate de alta calidad de aluminio anodizado para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. El separador del perfil define la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.10)

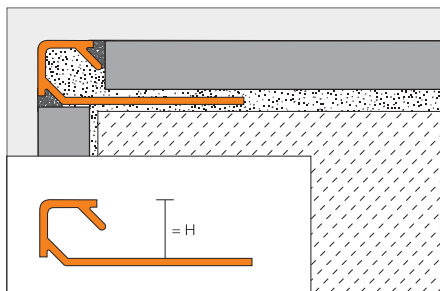

Schlüter®-QUADEC-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 AE	4,82	120
6	Q 60 AE	5,03	120
8	Q 80 AE	5,44	120
10	Q 100 AE	5,93	120
▲ 11	Q 110 AE	6,16	120
12,5	Q 125 AE	6,35	120

Schlüter®-QUADEC-ACG 			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ACG	10,87	120
6	Q 60 ACG	11,42	120
8	Q 80 ACG	12,01	120
10	Q 100 ACG	12,74	120
▲ 11	Q 110 ACG	13,35	120
12,5	Q 125 ACG	14,19	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB 			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ACGB	11,10	120
6	Q 60 ACGB	11,60	120
8	Q 80 ACGB	13,00	120
10	Q 100 ACGB	13,70	120
▲ 11	Q 110 ACGB	14,01	120
12,5	Q 125 ACGB	14,35	120

Schlüter®-QUADEC-AT 			
Aluminio anodizado titanio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 AT	5,08	120
6	Q 60 AT	5,31	120
8	Q 80 AT	5,79	120
10	Q 100 AT	6,28	120
▲ 11	Q 110 AT	6,57	120
12,5	Q 125 AT	6,94	120

Schlüter®-QUADEC-ATG 			
Aluminio anodizado titanio brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ATG	10,87	120
6	Q 60 ATG	11,42	120
8	Q 80 ATG	12,01	120
10	Q 100 ATG	12,74	120
▲ 11	Q 110 ATG	13,35	120
12,5	Q 125 ATG	14,19	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB 			
Aluminio anodizado titanio cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ATGB	11,10	120
6	Q 60 ATGB	11,60	120
8	Q 80 ATGB	13,00	120
10	Q 100 ATGB	13,70	120
▲ 11	Q 110 ATGB	14,01	120
12,5	Q 125 ATGB	14,35	120

Schlüter®-QUADEC-AEX 			
Aluminio anodizado natural cepillado cruzado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 AEX	11,60	120
8	Q 80 AEX	13,00	120
10	Q 100 AEX	13,70	120
12,5	Q 125 AEX	14,35	120

Schlüter®-QUADEC-AMX 			
Aluminio anodizado dorado cepillado cruzado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 AMX	11,60	120
8	Q 80 AMX	13,00	120
10	Q 100 AMX	13,70	120
12,5	Q 125 AMX	14,35	120

Schlüter®-QUADEC-ATX 			
Aluminio anodizado titanio cepillado cruzado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 ATX	11,60	120
8	Q 80 ATX	13,00	120
10	Q 100 ATX	13,70	120
12,5	Q 125 ATX	14,35	120

Schlüter®-QUADEC-AQGX 			
Aluminio anodizado gris cuarzo cepillado cruzado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 AQGX	11,60	120
8	Q 80 AQGX	13,00	120
10	Q 100 AQGX	13,70	120
12,5	Q 125 AQGX	14,35	120

Schlüter®-QUADEC-A/EV			
Ángulo interno y externo, aluminio macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	EV / Q 45 ...***	6,16	50
6	EV / Q 60 ...*	6,28	50
8	EV / Q 80 ...*	6,55	50
10	EV / Q 100 ...*	6,83	50
▲ 11	EV / Q 110 ...***	6,98	50
12,5	EV / Q 125 ...*	7,09	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED			
Ángulo externo, imitación aluminio			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ED / Q 45 ...***	3,37	50
6	ED / Q 60 ...***	3,37	50
8	ED / Q 80 ...***	3,37	50
10	ED / Q 100 ...***	3,37	50
▲ 11	ED / Q 110 ...***	3,37	50
12,5	ED / Q 125 ...***	3,37	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. EV/Q 60 AT). Acabado: ACG – ACGB – AE – AEX – AMX – AQGX – AT – ATG – ATGB – ATX


*** Completar el número del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ED/Q 60 AT). Acabado: ACG – ACGB – AE – AT – ATG – ATGB



Schlüter®-QUADEC-TS

Schlüter®-QUADEC-TS es un perfil de remate de alta calidad de aluminio con relieve para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. El separador del perfil define la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.10)

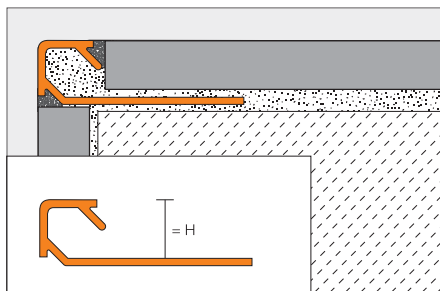

Schlüter®-QUADEC-TSOB			
Aluminio Toscana bronce con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 TSOB	16,38	120
10	Q 100 TSOB	16,74	120
12,5	Q 125 TSOB	17,21	120

Schlüter®-QUADEC-TSB			
Aluminio Toscana beige con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 TSB	16,38	120
10	Q 100 TSB	16,74	120
12,5	Q 125 TSB	17,21	120

Schlüter®-QUADEC-TSG			
Aluminio Toscana gris con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 TSG	16,38	120
10	Q 100 TSG	16,74	120
12,5	Q 125 TSG	17,21	120

Schlüter®-QUADEC-TS/EV			
Ángulo interno y externo 90º alu. con relieve			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	EV / Q 80 ...**	11,35	50
10	EV / Q 100 ...**	11,35	50
12,5	EV / Q 125 ...**	11,35	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
Empalme para perfiles de aluminio			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80	0,93	50
10	V / RO 100	0,93	50
12,5	V / RO 125	0,93	50



Schlüter®-RONDEC-A/V – Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.

** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. EV/Q 80 TSB).


Acabado: TSB – TSG – TSOB

Indicación: Las variaciones de color y el relieve en la superficie de los perfiles Schlüter®-QUADEC-TS son intencionadas.

Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter®-QUADEC-FS es un perfil decorativo, que permite la inserción de cenefas o tiras de cerámica.

(Ficha Técnica 2.11)

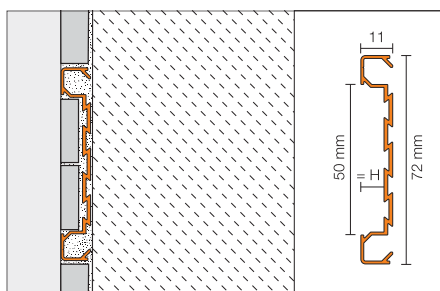

Schlüter®-QUADEC-FS			
Aluminio anodizado mate			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	QF 8/50 ...*	32,23	120

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. QF 8/50 AT). Acabado: AE – AT

Schlüter®-QUADEC-FS/E			
Ángulo interno y externo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	EV / QF 8/50 ...*	22,56	50

El ángulo variable se puede utilizar tanto para las esquinas interiores, como para las exteriores.







Schlüter®-QUADEC-MC

Schlüter®-QUADEC-MC es un perfil de remate de alta calidad de latón cromado para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada.

(Ficha Técnica 2.10)

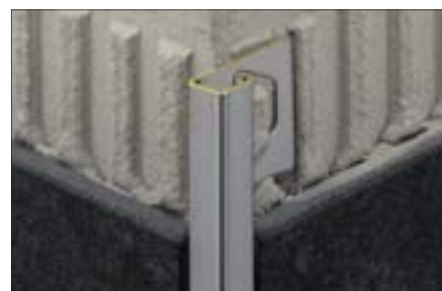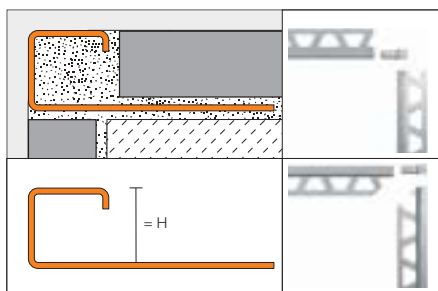

Schlüter®-QUADEC-MC			
Latón cromado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 MC	25,64	120
8	Q 80 MC	27,12	120
10	Q 100 MC	28,26	120
▲ 11	Q 110 MC	29,09	120
12,5	Q 125 MC	29,83	120
15	Q 150 MC	31,45	120


Schlüter®-QUADEC-MC/EV			
Ángulo interno y externo, latón cromado macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / Q 60 MC	14,76	50
8	EV / Q 80 MC	15,10	50
10	EV / Q 100 MC	16,28	50
▲ 11	EV / Q 110 MC	16,51	50
12,5	EV / Q 125 MC	16,67	50
15	EV / Q 150 MC	17,31	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED			
Ángulo interno y externo, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / Q 60 MC	3,37	50
8	ED / Q 80 MC	3,37	50
10	ED / Q 100 MC	3,37	50
▲ 11	ED / Q 110 MC	3,37	50
12,5	ED / Q 125 MC	3,37	50
15	ED / Q 150 MC	3,37	50

Schlüter®-QUADEC-AC

Schlüter®-QUADEC-AC es un perfil de remate de alta calidad de aluminio lacado para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. El separador del perfil define la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.10)

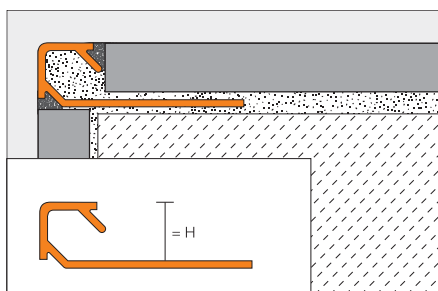

Schlüter®-QUADEC-AC			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ...**	5,64	120
6	Q 60 ...*	5,99	120
8	Q 80 ...*	6,71	120
10	Q 100 ...*	7,34	120
▲ 11	Q 110 ...****	8,20	120
12,5	Q 125 ...*	9,19	120

Schlüter®-QUADEC-AC/ED			
Ángulo externo, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ED / Q 45 ...**	3,37	50
6	ED / Q 60 ...*	3,37	50
8	ED / Q 80 ...*	3,37	50
10	ED / Q 100 ...*	3,37	50
▲ 11	ED / Q 110 ...****	3,37	50
12,5	ED / Q 125 ...*	3,37	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
Empalme para perfiles de aluminio			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80	0,93	50
10	V / RO 100	0,93	50
12,5	V / RO 125	0,93	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. Q 60 BW). Color: BW – PG – QG – VG – W

** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. Q 45 VG).

Color: BW – G – PG – PW – QG – VG – W

**** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. Q 110 BW). Color: BW – W




Schlüter®-RONDEC-A/V – Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.



Schlüter®-QUADEC-PQ

Schlüter®-QUADEC-PQ es un perfil de PVC coloreado para los remates y esquinas exteriores en paredes con recubrimientos cerámicos. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. El separador del perfil define la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.10)

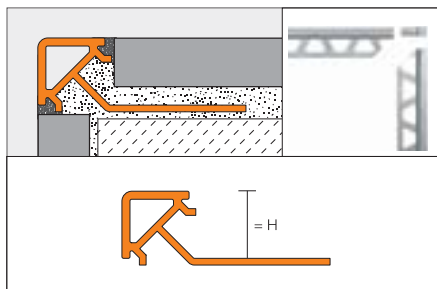

Schlüter®-QUADEC-PQ			
PVC de color			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	PQ 60 ...*	2,22	240
8	PQ 80 ...*	2,33	240
10	PQ 100 ...*	2,48	240
▲ 11	PQ 110 ...*	2,60	240
12,5	PQ 125 ...*	2,67	240


Schlüter®-QUADEC-PQ/E			
Ángulo externo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	E / PQ 60 ...*	1,40	50
8	E / PQ 80 ...*	1,40	50
10	E / PQ 100 ...*	1,40	50
▲ 11	E / PQ 110 ...*	1,40	50
12,5	E / PQ 125 ...*	1,40	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. PQ 60 BW). Color: BH – BW – PG – SP – W

Schlüter®-RONDEC-MC

Schlüter®-RONDEC-MC son perfiles en latón cromado para las esquinas de paredes con revestimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 2.1)

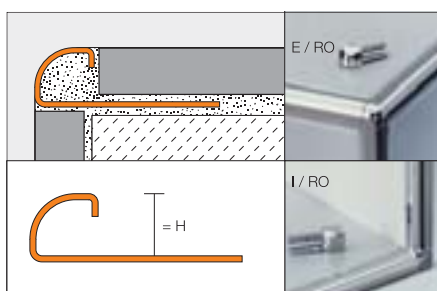

Schlüter®-RONDEC-MC			
Latón cromado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 MC	24,43	120
8	RO 80 MC	25,83	120
10	RO 100 MC	26,91	120
▲ 11	RO 110 MC	27,51	120
12,5	RO 125 MC	28,40	120

Schlüter®-RONDEC-MC/EV			
Ángulo externo, latón cromado macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 MC	12,54	50
8	EV / RO 80 MC	13,09	50
10	EV / RO 100 MC	13,64	50
▲ 11	EV / RO 110 MC	13,81	50
12,5	EV / RO 125 MC	14,19	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED			
Ángulo externo, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 MC	2,72	50
8	ED / RO 80 MC	2,72	50
10	ED / RO 100 MC	2,72	50
▲ 11	ED / RO 110 MC	2,72	50
12,5	ED / RO 125 MC	2,72	50

Schlüter®-RONDEC-MC/IV			
Ángulo interno 90°, latón cromado macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	IV / RO 60 MC	12,54	50
8	IV / RO 80 MC	13,09	50
10	IV / RO 100 MC	13,64	50
▲ 11	IV / RO 110 MC	13,81	50
12,5	IV / RO 125 MC	14,19	50


Schlüter®-RONDEC-MC/ID			
Ángulo interno, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 MC	2,72	50
8	ID / RO 80 MC	2,72	50
10	ID / RO 100 MC	2,72	50
▲ 11	ID / RO 110 MC	2,72	50
12,5	ID / RO 125 MC	2,72	50



Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter®-RONDEC-E son perfiles de acero inoxidable para las esquinas de paredes con revestimientos cerámicos, con diferentes acabados.

(Ficha Técnica 2.1)

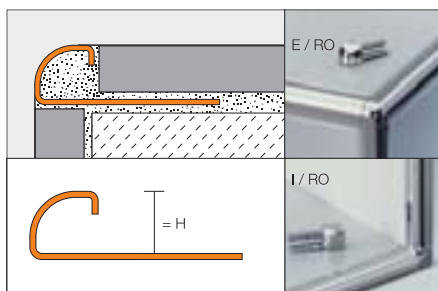

Schlüter®-RONDEC-E 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	RO 45 E	10,80	120
6	RO 60 E	11,03	120
7	RO 70 E	11,56	120
8	RO 80 E	11,89	120
9	RO 90 E	12,39	120
10	RO 100 E	12,74	120
11	RO 110 E	13,22	120
12,5	RO 125 E	13,51	120
15	RO 150 E	14,85	120
L = 1,00 m			
6	RO 60 E/100	11,49	120
8	RO 80 E/100	12,34	120
10	RO 100 E/100	13,20	120
12,5	RO 125 E/100	13,99	120

Schlüter®-RONDEC-E/EV			
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	EV / RO 45 E	18,38	50
6	EV / RO 60 E	18,38	50
7	EV / RO 70 E	18,86	50
8	EV / RO 80 E	18,86	50
9	EV / RO 90 E	20,38	50
10	EV / RO 100 E	20,38	50
11	EV / RO 110 E	20,83	50
12,5	EV / RO 125 E	20,83	50
15	EV / RO 150 E	26,11	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED			
Ángulo externo, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ED / RO 45 E	2,72	50
6	ED / RO 60 E	2,72	50
7	ED / RO 70 E	2,72	50
8	ED / RO 80 E	2,72	50
9	ED / RO 90 E	2,72	50
10	ED / RO 100 E	2,72	50
11	ED / RO 110 E	2,72	50
12,5	ED / RO 125 E	2,72	50
15	ED / RO 150 E	2,72	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID			
Ángulo interno, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ID / RO 45 E	2,72	50
6	ID / RO 60 E	2,72	50
7	ID / RO 70 E	2,72	50
8	ID / RO 80 E	2,72	50
9	ID / RO 90 E	2,72	50
10	ID / RO 100 E	2,72	50
11	ID / RO 110 E	2,72	50
12,5	ID / RO 125 E	2,72	50
15	ID / RO 150 E	2,72	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A 			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 E/V4A	12,32	120
8	RO 80 E/V4A	13,26	120
10	RO 100 E/V4A	14,20	120
12,5	RO 125 E/V4A	15,15	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV			
Ángulo externo de acero inoxidable V4A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 E/V4A	20,22	50
8	EV / RO 80 E/V4A	20,73	50
10	EV / RO 100 E/V4A	22,41	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	22,91	50



Schlüter®-RONDEC-EB 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 EB	14,34	120
7	RO 70 EB	14,95	120
8	RO 80 EB	15,44	120
9	RO 90 EB	16,02	120
10	RO 100 EB	16,55	120
11	RO 110 EB	17,04	120
12,5	RO 125 EB	17,57	120
15	RO 150 EB	19,33	120

Schlüter®-RONDEC-EB/EV			
Ángulo externo de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 EB	21,15	50
7	EV / RO 70 EB	21,48	50
8	EV / RO 80 EB	21,69	50
9	EV / RO 90 EB	23,04	50
10	EV / RO 100 EB	23,43	50
11	EV / RO 110 EB	23,58	50
12,5	EV / RO 125 EB	23,95	50
15	EV / RO 150 EB	30,06	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED			
Ángulo externo, imitación fundición a presión de metal cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 EB	4,29	50
7	ED / RO 70 EB	4,29	50
8	ED / RO 80 EB	4,29	50
9	ED / RO 90 EB	4,29	50
10	ED / RO 100 EB	4,29	50
11	ED / RO 110 EB	4,29	50
12,5	ED / RO 125 EB	4,29	50
15	ED / RO 150 EB	4,29	50


Schlüter®-RONDEC-EB/ID			
Ángulo interno, imitación fundición a presión de metal cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 EB	4,29	50
7	ID / RO 70 EB	4,29	50
8	ID / RO 80 EB	4,29	50
9	ID / RO 90 EB	4,29	50
10	ID / RO 100 EB	4,29	50
11	ID / RO 110 EB	4,29	50
12,5	ID / RO 125 EB	4,29	50
15	ID / RO 150 EB	4,29	50

Schlüter®-RONDEC-EP 			
Acero inoxidable V2A pulido			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 EP	20,76	120
8	RO 80 EP	21,57	120
10	RO 100 EP	22,43	120
12,5	RO 125 EP	23,28	120
15	RO 150 EP	24,37	120

Schlüter®-RONDEC-EP/EV			
Ángulo externo de acero inoxidable V2A pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 EP	21,15	50
8	EV / RO 80 EP	21,69	50
10	EV / RO 100 EP	23,43	50
12,5	EV / RO 125 EP	23,95	50
15	EV / RO 150 EP	30,06	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED			
Ángulo externo, imitación fundición a presión de metal pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 EP	2,72	50
8	ED / RO 80 EP	2,72	50
10	ED / RO 100 EP	2,72	50
12,5	ED / RO 125 EP	2,72	50
15	ED / RO 150 EP	2,72	50

Schlüter®-RONDEC-E/V			
Empalme para perfiles de acero inoxidable			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80 E	1,79	50
10	V / RO 100 E	1,79	50
11	V / RO 110 E	1,79	50
12,5	V / RO 125 E	1,79	50

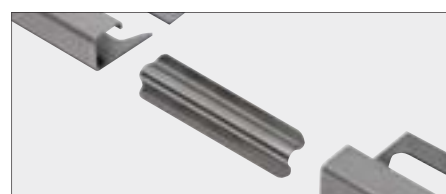


Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*			
Tapón de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	EK / RO 45 EB	1,81	50
6	EK / RO 60 EB	1,81	50
7	EK / RO 70 EB	1,81	50
8	EK / RO 80 EB	1,81	50
9	EK / RO 90 EB	1,81	50
10	EK / RO 100 EB	1,81	50
11	EK / RO 110 EB	1,81	50
12,5	EK / RO 125 EB	1,81	50
15	EK / RO 150 EB	1,81	50

* Aplicable para Schlüter®-RONDEC-E y -EB.

Schlüter®-RONDEC-EP/ID			
Ángulo interno, imitación fundición a presión de metal pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 EP	2,72	50
8	ID / RO 80 EP	2,72	50
10	ID / RO 100 EP	2,72	50
12,5	ID / RO 125 EP	2,72	50
15	ID / RO 150 EP	2,72	50




Schlüter®-RONDEC-EB/EK



Schlüter®-RONDEC-A

Schlüter®-RONDEC-A es un perfil de aluminio anodizado para las esquinas de paredes con revestimientos de cerámica con un separador para lograr juntas simétricas. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.1)

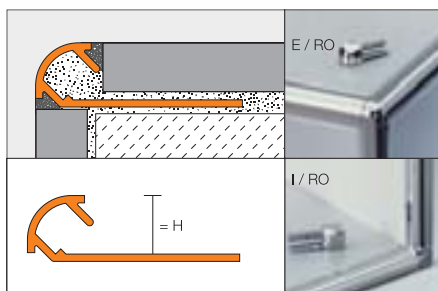

Schlüter®-RONDEC-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AE	4,79	120
8	RO 80 AE	5,20	120
9	RO 90 AE	5,44	120
10	RO 100 AE	5,67	120
11	RO 110 AE	5,85	120
12,5	RO 125 AE	6,06	120
15	RO 150 AE	6,44	120

Schlüter®-RONDEC-ACG 			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ACG	10,89	120
8	RO 80 ACG	11,44	120
9	RO 90 ACG	11,77	120
10	RO 100 ACG	12,12	120
11	RO 110 ACG	12,82	120
12,5	RO 125 ACG	13,51	120
15	RO 150 ACG	14,07	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB 			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ACGB	11,04	120
8	RO 80 ACGB	12,39	120
9	RO 90 ACGB	12,72	120
10	RO 100 ACGB	13,05	120
11	RO 110 ACGB	13,34	120
12,5	RO 125 ACGB	13,67	120
15	RO 150 ACGB	14,29	120

Schlüter®-RONDEC-AM 			
Aluminio anodizado dorado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AM	5,05	120
8	RO 80 AM	5,51	120
10	RO 100 AM	5,96	120
12,5	RO 125 AM	6,60	120

Schlüter®-RONDEC-AMG 			
Aluminio anodizado dorado brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AMG	10,89	120
8	RO 80 AMG	11,44	120
10	RO 100 AMG	12,12	120
12,5	RO 125 AMG	13,51	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB 			
Aluminio anodizado dorado cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AMGB	11,04	120
8	RO 80 AMGB	12,39	120
10	RO 100 AMGB	13,05	120
12,5	RO 125 AMGB	13,67	120

Schlüter®-RONDEC-AK 			
Aluminio anodizado cobreado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AK	5,05	120
8	RO 80 AK	5,51	120
10	RO 100 AK	5,96	120
12,5	RO 125 AK	6,60	120

Schlüter®-RONDEC-AKG 			
Aluminio anodizado cobreado brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AKG	10,89	120
8	RO 80 AKG	11,44	120
10	RO 100 AKG	12,12	120
12,5	RO 125 AKG	13,51	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB 			
Aluminio anodizado cobreado cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AKGB	11,04	120
8	RO 80 AKGB	12,39	120
10	RO 100 AKGB	13,05	120
12,5	RO 125 AKGB	13,67	120

Schlüter®-RONDEC-AT 			
Aluminio anodizado titanio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AT	5,05	120
8	RO 80 AT	5,51	120
10	RO 100 AT	5,96	120
12,5	RO 125 AT	6,60	120

Schlüter®-RONDEC-ATG 			
Aluminio anodizado titanio brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ATG	10,89	120
8	RO 80 ATG	11,44	120
10	RO 100 ATG	12,12	120
12,5	RO 125 ATG	13,51	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB 			
Aluminio anodizado titanio cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ATGB	11,04	120
8	RO 80 ATGB	12,39	120
10	RO 100 ATGB	13,05	120
12,5	RO 125 ATGB	13,67	120

Schlüter®-RONDEC-AGSB 			
Aluminio anod. negro grafito cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AGBS	11,04	120
8	RO 80 AGBS	12,39	120
10	RO 100 AGBS	13,05	120
12,5	RO 125 AGBS	13,67	120

Nota: Los perfiles Schlüter®-RONDEC-A en la altura de 15 mm no están disponibles con el troquelado especial.



Schlüter®-RONDEC-A

Los ángulos exteriores e interiores combinan con las superficies de los perfiles Schlüter®-RONDEC-A.

(Ficha Técnica 2.1)



Schlüter®-RONDEC-A/EV

Ángulo externo,
aluminio macizo

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 ...**	6,28	50
8	EV / RO 80 ...**	6,55	50
9	EV / RO 90 ...*	6,69	50
10	EV / RO 100 ...**	6,83	50
11	EV / RO 110 ...*	6,93	50
12,5	EV / RO 125 ...**	7,09	50
15	EV / RO 150 ...*	7,33	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

Ángulo externo,
imitación fundición a presión de metal

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 ...**	2,72	50
8	ED / RO 80 ...**	2,72	50
9	ED / RO 90 ...*	2,72	50
10	ED / RO 100 ...**	2,72	50
11	ED / RO 110 ...*	2,72	50
12,5	ED / RO 125 ...**	2,72	50
15	ED / RO 150 ...*	2,72	50

Schlüter®-RONDEC-A/IV

Ángulo interno 90°,
aluminio macizo

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	IV / RO 60 ...**	6,28	50
8	IV / RO 80 ...**	6,55	50
9	IV / RO 90 ...*	6,69	50
10	IV / RO 100 ...**	6,83	50
11	IV / RO 110 ...*	6,93	50
12,5	IV / RO 125 ...**	7,09	50
15	IV / RO 150 ...*	7,33	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

Ángulo interno,
imitación fundición a presión de metal

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 ...**	2,72	50
8	ID / RO 80 ...**	2,72	50
9	ID / RO 90 ...*	2,72	50
10	ID / RO 100 ...**	2,72	50
11	ID / RO 110 ...*	2,72	50
12,5	ID / RO 125 ...**	2,72	50
15	ID / RO 150 ...*	2,72	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

Empalme para perfiles de aluminio

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80	0,93	50
10	V / RO 100	0,93	50
12,5	V / RO 125	0,93	50



Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ED/RO 90 ACGB).

Acabado: ACG – ACGB – AE

** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ED/RO 125 AE).

Acabado: ACG – ACGB – AE – AM – AT – ATG – ATGB

*** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. EV/RO 60 AK).


Acabado: ACG – ACGB – AE – AGSB – AK – AKG – AKGB – AM – AMG – AMGB – AT – ATG – ATGB



Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter®-RONDEC-AC es un perfil redondeado de aluminio lacado en colores para las esquinas de paredes con revestimientos cerámicos. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y las baldosas.

(Ficha Técnica 2.1)

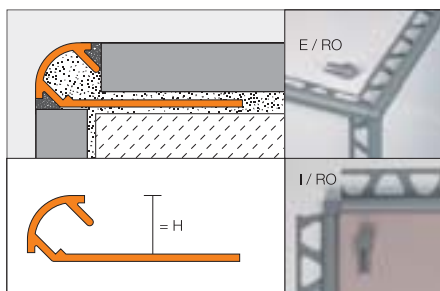

Schlüter®-RONDEC-AC 			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ...*	5,74	120
8	RO 80 ...*	6,39	120
10	RO 100 ...*	7,00	120
▲ 11	RO 110 ...**	7,90	120
12,5	RO 125 ...*	8,75	120

Schlüter®-RONDEC-AC/ED			
Ángulo externo, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 ...*	2,72	50
8	ED / RO 80 ...*	2,72	50
10	ED / RO 100 ...*	2,72	50
▲ 11	ED / RO 110 ...**	2,72	50
12,5	ED / RO 125 ...*	2,72	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID			
Ángulo interno, imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 ...*	2,72	50
8	ID / RO 80 ...*	2,72	50
10	ID / RO 100 ...*	2,72	50
▲ 11	ID / RO 110 ...**	2,72	50
12,5	ID / RO 125 ...*	2,72	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. ED/RO 60 BW). Color: BH – BW – G – GM – GS – HB – HG – PG – W

** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RO 110 BW). Color: BH – BW – PG – W

Schlüter®-RONDEC-A/V

Empalme para perfiles de aluminio


H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80	0,93	50
10	V / RO 100	0,93	50
12,5	V / RO 125	0,93	50



Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter®-RONDEC-TS es un perfil redondeado de aluminio con una superficie con relieve para las esquinas de paredes con revestimientos de cerámica con un separador para lograr juntas simétricas. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y las baldosas.

(Ficha Técnica 2.1)

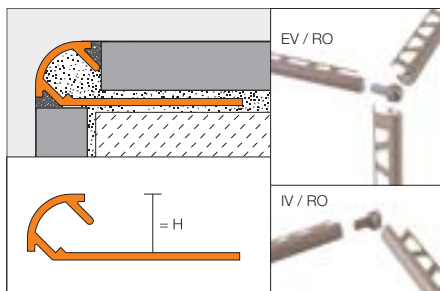

Schlüter®-RONDEC-TSB			
Aluminio Toscana beige con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RO 80 TSB	15,54	120
10	RO 100 TSB	15,86	120
12,5	RO 125 TSB	16,38	120

Schlüter®-RONDEC-TSG			
Aluminio Toscana gris con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RO 80 TSG	15,54	120
10	RO 100 TSG	15,86	120
12,5	RO 125 TSG	16,38	120

Schlüter®-RONDEC-TSOB			
Aluminio Toscana bronce con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RO 80 TSOB	15,54	120
10	RO 100 TSOB	15,86	120
12,5	RO 125 TSOB	16,38	120

Schlüter®-RONDEC-TS/EV			
Ángulo externo 90° alu. con relieve			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	EV / RO 80 ...**	11,35	50
10	EV / RO 100 ...**	11,35	50
12,5	EV / RO 125 ...**	11,35	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV			
Ángulo interno 90° alu. con relieve			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	IV / RO 80 ...**	11,35	50
10	IV / RO 100 ...**	11,35	50
12,5	IV / RO 125 ...**	11,35	50

** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. IV/RO 80 TSB). Acabado: TSB – TSG – TSOB


Indicación: Las variaciones de color y el relieve en la superficie de los perfiles Schlüter®-RONDEC-TS son intencionadas.



Schlüter®-RONDEC-PRO

Schlüter®-RONDEC-PRO es un perfil decorativo, redondeado, para proteger y dar buen acabado a las esquinas de revestimientos cerámicos. También para remates de zócalos y revestimientos. El nervio que hace de separador define la cámara de la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.1)

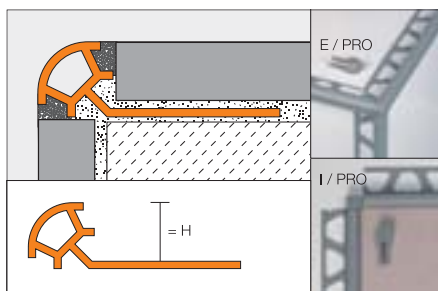

Schlüter®-RONDEC-PRO			
PVC de color			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	PRO 60 ...*	2,27	240
8	PRO 80 ...*	2,38	240
10	PRO 100 ...*	2,55	240
▲ 11	PRO 110 ...**	2,65	240
12,5	PRO 125 ...**	2,73	240

Schlüter®-RONDEC-PRO/E			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	E / PRO 60 ...*	1,43	50
8	E / PRO 80 ...*	1,43	50
10	E / PRO 100 ...*	1,43	50
▲ 11	E / PRO 110 ...**	1,43	50
12,5	E / PRO 125 ...**	1,43	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	I / PRO 60 ...*	1,43	50
8	I / PRO 80 ...*	1,43	50
10	I / PRO 100 ...*	1,43	50
▲ 11	I / PRO 110 ...**	1,43	50
12,5	I / PRO 125 ...**	1,43	50


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. PRO 60 BW). Color: AP – BH – BW – CA – G – GS – HB – HG – NB – PG – SP – W

** Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. PRO 125 BW). Color: BW – GS – PG – SP – W

Schlüter®-RONDEC-PRG

Schlüter®-RONDEC-PRG es un perfil decorativo, redondeado, para proteger y dar buen acabado a las esquinas de revestimientos cerámicos. También para remates de zócalos y revestimientos.

(Ficha Técnica 2.1)

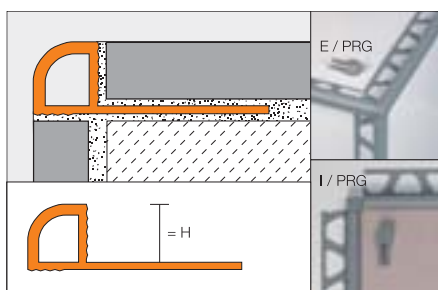

Schlüter®-RONDEC-PRG			
PVC de color			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	PRG 60 ...*	2,27	240
8	PRG 80 ...*	2,38	240
10	PRG 100 ...*	2,55	120
12,5	PRG 125 ...*	2,73	120

Schlüter®-RONDEC-PRG/E			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	E / PRG 60 ...*	1,43	50
8	E / PRG 80 ...*	1,43	50
10	E / PRG 100 ...*	1,43	50
12,5	E / PRG 125 ...*	1,43	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	I / PRG 60 ...*	1,43	50
8	I / PRG 80 ...*	1,43	50
10	I / PRG 100 ...*	1,43	50
12,5	I / PRG 125 ...*	1,43	50


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. PRG 60 BW). Color: BW – PG – W



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT es un perfil de protección de cantos para encimeras de cocinas con recubrimientos cerámicos. En el espacio libre del perfil se puede insertar piezas del recubrimiento de la encimera u otros elementos decorativos.

(Ficha Técnica 2.8)

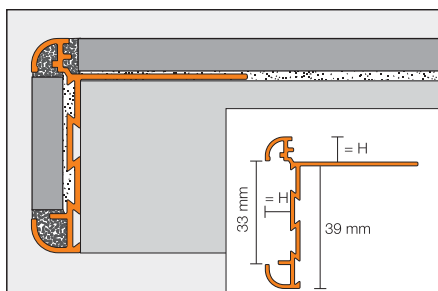

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RC 80 AE 39	32,49	60
10	RC 100 AE 39	33,20	60
12,5	RC 125 AE 39	33,88	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RC 80 ACGB 39	35,21	60
10	RC 100 ACGB 39	35,90	60
12,5	RC 125 ACGB 39	36,57	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E90 RC 80 ... 39*	22,17	10
10	E90 RC 100 ... 39*	22,17	10
12,5	E90 RC 125 ... 39*	22,17	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E135 RC 80 ... 39*	22,17	10
10	E135 RC 100 ... 39*	22,17	10
12,5	E135 RC 125 ... 39*	22,17	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I90 RC 80 ... 39*	22,17	10
10	I90 RC 100 ... 39*	22,17	10
12,5	I90 RC 125 ... 39*	22,17	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°			
Ángulo interno 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I135 RC 80 ... 39*	22,17	10
10	I135 RC 100 ... 39*	22,17	10
12,5	I135 RC 125 ... 39*	22,17	10




* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. E90 RC 80 AE 39). Acabados: ACGB – AE



Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter®-RONDEC-STEP es un perfil para el canto de encimeras y peldaños de baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 2.8)

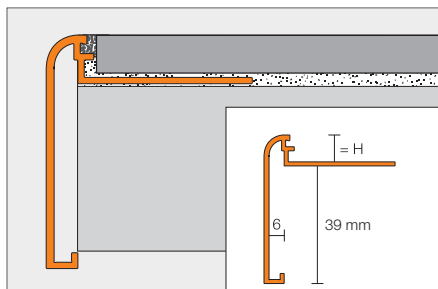

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RS 80 AE 39	19,77	60
10	RS 100 AE 39	20,19	60
12,5	RS 125 AE 39	20,59	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RS 80 ACGB 39	24,43	60
10	RS 100 ACGB 39	24,83	60
12,5	RS 125 ACGB 39	25,21	60

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E90 RS 80 ... 39*	22,17	50
10	E90 RS 100 ... 39*	22,17	50
12,5	E90 RS 125 ... 39*	22,17	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E135 RS 80 ... 39*	22,17	50
10	E135 RS 100 ... 39*	22,17	50
12,5	E135 RS 125 ... 39*	22,17	50



* Completar el n° del artículo con las siglas del acabado (p.ej. E90 RS 80 AE 39, I135 RS 100 ACGB 39). Acabados: ACGB – AE

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I90 RS 80 ... 39*	22,17	50
10	I90 RS 100 ... 39*	22,17	50
12,5	I90 RS 125 ... 39*	22,17	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°			
Ángulo interno 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I135 RS 80 ... 39*	22,17	50
10	I135 RS 100 ... 39*	22,17	50
12,5	I135 RS 125 ... 39*	22,17	50






Schlüter®-RONDEC-DB

Schlüter®-RONDEC-DB es un perfil para el remate en paredes y zócalos, que acentúan el remate de forma decorativa por su perfil especialmente redondeado.

(Ficha Técnica 2.5)

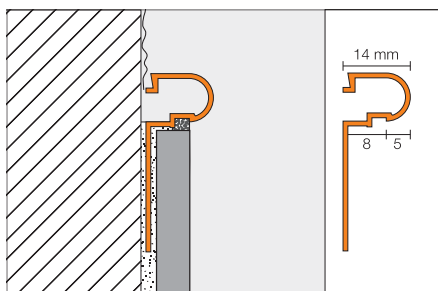

Schlüter®-RONDEC-DB-A		
Aluminio		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DB 14 A	6,32	120


Schlüter®-RONDEC-DB-AE		
Aluminio anodizado natural		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DB 14 AE	8,49	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM		
Aluminio anodizado dorado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DB 14 AM	8,49	120

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-DESIGNLINE es una cenefa decorativa para revestimientos cerámicos que combinan con las cantoneras Schlüter®-RONDEC-/QUADEC.

(Ficha Técnica 2.2)

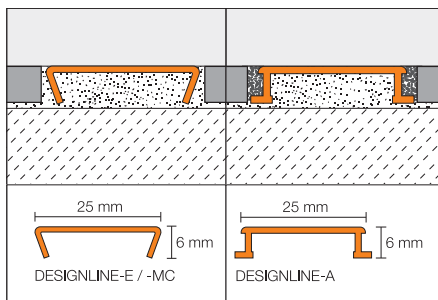

Schlüter®-DESIGNLINE-E		
Acero inoxidable V2A brillante		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 E	17,92	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB		
Acero inoxidable V2A cepillado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 EB	20,63	120

Schlüter®-DESIGNLINE-MC		
Latón cromado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 MC	25,92	120

Schlüter®-DESIGNLINE-ES		
Acero inoxidable V2A estructurado en el diseño ES1		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ES 1	21,55	120



Schlüter®-DESIGNLINE-ES en el diseño 1

Schlüter®-DESIGNLINE-ES		
Acero inoxidable V2A estructurado en el diseño ES2		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ES 2	21,55	120



Schlüter®-DESIGNLINE-ES en el diseño 1

Schlüter®-DESIGNLINE-AME		
Aluminio anodizado mate		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ...*	9,07	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE		
Aluminio anodizado brillante		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ...**	16,75	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE		
Aluminio anodizado cepillado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ...***	17,61	120

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. DL 625 AE).

Acabado: AE – AK – AM – AT

** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. DL 625 AMG).

Acabado: ACG – AKG – AMG – ATG

*** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. DL 625 ATGB).


Acabado: ACGB – AKGB – AMGB – ATGB



Schlüter®-DIADEC

Schlüter®-DIADEC es un perfil de remate de aluminio anodizado para esquinas exteriores de paredes y remates de recubrimientos cerámicos. La superficie visible del perfil forma una esquina biselada de 45°. El separador del perfil define una junta entre el perfil y la baldosa. El perfil está disponible con o sin ala de fijación.

(Ficha Técnica 2.13)

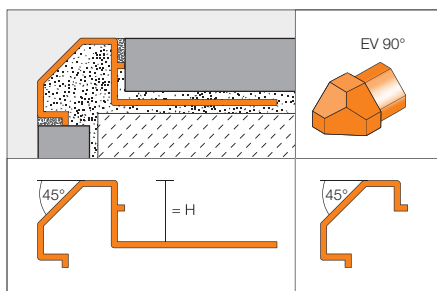

Schlüter®-DIADEC-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DI 80 AE 18	7,13	120
10	DI 100 AE 18	7,39	120
11	DI 110 AE 18	7,64	120
12,5	DI 125 AE 18	7,90	120

Schlüter®-DIADEC-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DI 80 ACG 18	13,25	120
10	DI 100 ACG 18	13,50	120
11	DI 110 ACG 18	13,76	120
12,5	DI 125 ACG 18	14,01	120

Schlüter®-DIADEC-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DI 80 ACGB 18	13,50	120
10	DI 100 ACGB 18	13,81	120
11	DI 110 ACGB 18	14,06	120
12,5	DI 125 ACGB 18	14,42	120

Schlüter®-DIADEC-AE			
Aluminio anodizado natural			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = Set	
DI 518 AE	7,03	120	

Schlüter®-DIADEC-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = Set	
DI 518 ACG	12,58	120	

Schlüter®-DIADEC-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = Set	
DI 518 ACGB	13,09	120	

Schlüter®-DIADEC-AE/EV			
Ángulo externo 90° aluminio anodizado natural			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
EV / DI 518 AE	19,00	50	

Schlüter®-DIADEC-ACG/EV			
Ángulo externo 90° aluminio anodizado cromo brillante			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
EV / DI 518 ACG	20,89	50	


Schlüter®-DIADEC-ACGB/EV			
Ángulo externo 90° aluminio anodizado cromo cepillado			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
EV / DI 518 ACGB	20,89	50	

Los ángulos exteriores se pueden utilizar para todos los perfiles Schlüter®-DIADEC

Schlüter®-INDEC

Schlüter®-INDEC es un perfil de remate de aluminio anodizado para esquinas exteriores de paredes y remates de recubrimientos cerámicos. La superficie visible del perfil forma una ranura decorativa.

(Ficha Técnica 2.12)

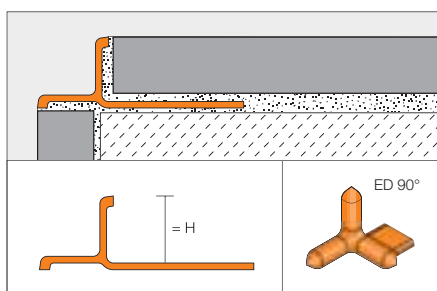

Schlüter®-INDEC-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	IN 80 AE	7,64	120
10	IN 100 AE	8,00	120
11	IN 110 AE	9,22	120
12,5	IN 125 AE	9,53	120

Schlüter®-INDEC-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	IN 80 ACG	13,50	120
10	IN 100 ACG	13,91	120
11	IN 110 ACG	14,57	120
12,5	IN 125 ACG	15,23	120

Schlüter®-INDEC/EV			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	ED / IN 80 ...*	3,46	50
10	ED / IN 100 ...*	3,46	50
11	ED / IN 110 ...*	3,46	50
12,5	ED / IN 125 ...*	3,46	50


* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ED / IN 80 AE). Acabados: ACG – AE



Schlüter®-ECK-E

Schlüter®-ECK-E es un perfil de acero inoxidable para la protección de las esquinas en paredes con revestimientos cerámicos. Durante la colocación de la cerámica las alas perforadas del perfil se integran en el adhesivo.

(Ficha Técnica 2.6)

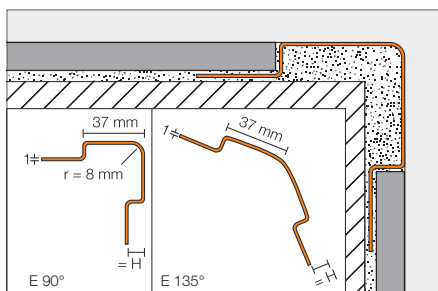

Schlüter®-ECK-E			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	E37 V2A 60/150	25,13	60
8	E37 V2A 80/150	26,11	60
11	E37 V2A 110/150	27,20	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A 60/200	25,13	60
8	E37 V2A 80/200	26,11	60
11	E37 V2A 110/200	27,20	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A 60/250	25,13	60
8	E37 V2A 80/250	26,11	60
11	E37 V2A 110/250	27,20	60
	L = 3,00 m		
6	E37 V2A 60/300	25,13	60
8	E37 V2A 80/300	26,11	60
11	E37 V2A 110/300	27,20	60

Schlüter®-ECK-EB			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	E37 V2A EB 60/150	32,67	60
8	E37 V2A EB 80/150	33,96	60
11	E37 V2A EB 110/150	35,37	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A EB 60/200	32,67	60
8	E37 V2A EB 80/200	33,96	60
11	E37 V2A EB 110/200	35,37	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A EB 60/250	32,67	60
8	E37 V2A EB 80/250	33,96	60
11	E37 V2A EB 110/250	35,37	60
	L = 3,00 m		
6	E37 V2A EB 60/300	32,67	60
8	E37 V2A EB 80/300	33,96	60
11	E37 V2A EB 110/300	35,37	60

Schlüter®-ECK-E V4A			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	E37 V4A 80/150	28,73	60
11	E37 V4A 110/150	29,92	60
	L = 2,00 m		
8	E37 V4A 80/200	28,73	60
11	E37 V4A 110/200	29,92	60
	L = 2,50 m		
8	E37 V4A 80/250	28,73	60
11	E37 V4A 110/250	29,92	60
	L = 3,00 m		
8	E37 V4A 80/300	28,73	60
11	E37 V4A 110/300	29,92	60

Schlüter®-ECK-E-S			
Acero inoxidable V2A, ángulo 135°			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	E37 E 60 S	24,54	60
8	E37 E 80 S	25,51	60
11	E37 E 110 S	26,57	60
	L = 3,00 m		
6	E37 E 60 S/300	24,54	60
8	E37 E 80 S/300	25,51	60
11	E37 E 110 S/300	26,57	60


Schlüter®-ECK-EB-S			
Acero inoxidable V2A cepillado, ángulo 135°			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	E37 EB 60 S	31,90	60
8	E37 EB 80 S	33,17	60
11	E37 EB 110 S	34,54	60
	L = 3,00 m		
6	E37 EB 60 S/300	31,90	60
8	E37 EB 80 S/300	33,17	60
11	E37 EB 110 S/300	34,54	60



Schlüter®-ECK-K

Schlüter®-ECK-K es un perfil de esquina de acero inoxidable para la colocación posterior en esquinas de las paredes con revestimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 2.7)

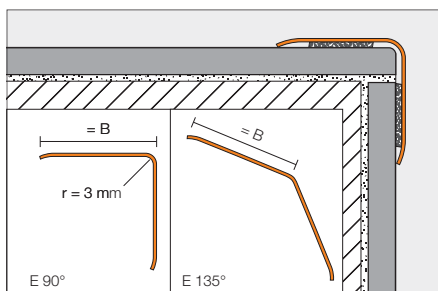

Schlüter®-ECK-K-E			
Acero inoxidable V2A			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	K15 V2A/150	17,37	60
32	K32 V2A/150	25,36	60
50	K50 V2A/150	32,61	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	17,37	60
32	K32 V2A/200	25,36	60
50	K50 V2A/200	32,61	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	17,37	60
32	K32 V2A/250	25,36	60
50	K50 V2A/250	32,61	60
	L = 3,00 m		
15	K15 V2A/300	17,37	60
32	K32 V2A/300	25,36	60
50	K50 V2A/300	32,61	60

Schlüter®-ECK-K-EB			
Acero inoxidable V2A cepillado			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	K15 V2A EB/150	22,58	60
32	K32 V2A EB/150	32,97	60
50	K50 V2A EB/150	42,39	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	22,58	60
32	K32 V2A EB/200	32,97	60
50	K50 V2A EB/200	42,39	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	22,58	60
32	K32 V2A EB/250	32,97	60
50	K50 V2A EB/250	42,39	60
	L = 3,00 m		
15	K15 V2A EB/300	22,58	60
32	K32 V2A EB/300	32,97	60
50	K50 V2A EB/300	42,39	60


Schlüter®-ECK-K-E V4A			
Acero inoxidable V4A			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
32	K32 V4A/150	27,89	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	27,89	60
	L = 2,50 m		
32	K32 V4A/250	27,89	60

Schlüter®-ECK-K-E-S			
Acero inoxidable V2A, ángulo 135°			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
32	K32 ES/150	24,77	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	24,77	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	24,77	60
	L = 3,00 m		
32	K32 ES/300	24,77	60

Schlüter®-ECK-KI

Schlüter®-ECK-KI es un perfil de cantonera de acero inoxidable para el montaje posterior a las esquinas interiores de cerámica y otros revestimientos de paredes.

(Ficha Técnica 2.7)

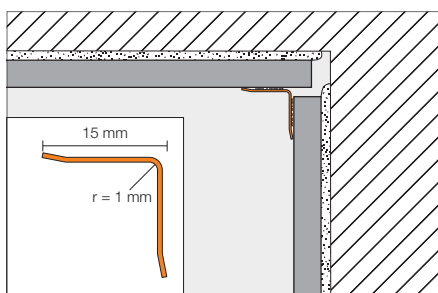

Schlüter®-ECK-KI-E			
Acero inoxidable V2A			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	KI15 E/150	17,37	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 E/200	17,37	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 E	17,37	60
	L = 3,00 m		
15	KI15 E/300	17,37	60


Schlüter®-ECK-KI-EB			
Acero inoxidable V2A cepillado			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	KI15 EB/150	22,58	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 EB/200	22,58	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 EB	22,58	60
	L = 3,00 m		
15	KI15 EB/300	22,58	60



Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter®-ECK-KHK es un perfil de escocia de acero inoxidable para el montaje posterior a las esquinas interiores de cerámica y otros revestimientos de paredes.

(Ficha Técnica 2.7)

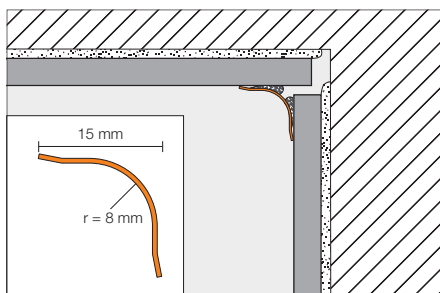

Schlüter®-ECK-KHK-E			
Acero inoxidable V2A			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	KHK15 E/150	17,37	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	17,37	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	17,37	60
	L = 3,00 m		
15	KHK15 E/300	17,37	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB			
Acero inoxidable V2A cepillado			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	KHK15 EB/150	22,58	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	22,58	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	22,58	60
	L = 3,00 m		
15	KHK15 EB/300	22,58	60

Schlüter®-ECK-KHK-E/E		
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / KHK15 E	5,76	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E		
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / KHK15 EB	6,33	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I		
Ángulo interior 90° de acero inoxidable V2A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I/2 KHK15 E	5,76	50
I/3 KHK15 E	5,76	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I		
Ángulo interior 90° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I/2 KHK15 EB	6,33	50
I/3 KHK15 EB	6,33	50



I2 = 2 salidas

I3 = 3 salidas

Schlüter®-ECK-KHK-E/V		
Empalme de acero inoxidable V2A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / KHK15 E	5,76	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V		
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / KHK15 EB	6,33	50



KHK/E KHK/I2 KHK/I3 KHK/V



Perfiles Schlüter®

PELDAÑOS

Los cantos de los peldaños de escaleras están sometidos a altas agresiones mecánicas y presentan un elevado riesgo de accidentes. Con los perfiles Schlüter®-TREP se crean peldaños antideslizantes y perfectamente señalizados, lo que aumenta la seguridad de los mismos. Los perfiles protegen los cantos de los peldaños de deterioros y garantizan de esta manera el correcto funcionamiento de recubrimientos cerámicos en escaleras.






Schlüter®-TREP-S / -B

Schlüter®-TREP-S / -B son perfiles de aluminio o acero inoxidable para peldaños, con una superficie pisable recambiable de caucho sintético antideslizante.

(Ficha Técnica 3.2)

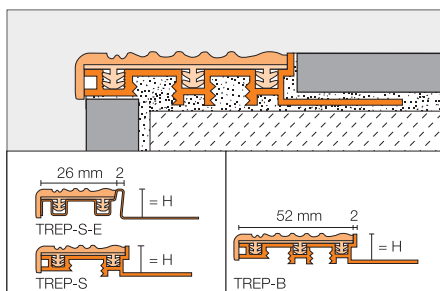

Schlüter®-TREP-B			
Huella ancha de aluminio, R 9			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	...* 8 B	20,06	60
10	...* 10 B	21,28	60
12,5	...* 12 B	22,21	60
15	...* 15 B	23,42	60
25	...* 25 B	23,98	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 B/150	20,06	60
10	...* 10 B/150	21,28	60
12,5	...* 12 B/150	22,21	60
15	...* 15 B/150	23,42	60
25	...* 25 B/150	23,98	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 B/100	20,71	60
10	...* 10 B/100	21,95	60
12,5	...* 12 B/100	22,94	60
15	...* 15 B/100	24,10	60
25	...* 25 B/100	24,65	60

Schlüter®-TREP-S			
Huella estrecha de aluminio, R 9			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	...* 8 S	14,39	60
10	...* 10 S	14,80	60
12,5	...* 12 S	15,40	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 S/150	14,39	60
10	...* 10 S/150	14,80	60
12,5	...* 12 S/150	15,40	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 S/100	15,15	60
10	...* 10 S/100	15,48	60
12,5	...* 12 S/100	16,08	60

Schlüter®-TREP-S-E			
Huella estrecha de acero inoxidable V2A, R 9			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	...* 8 SE	19,60	60
10	...* 10 SE	20,19	60
12,5	...* 12 SE	20,79	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 SE/150	19,60	60
10	...* 10 SE/150	20,19	60
12,5	...* 12 SE/150	20,79	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 SE/100	20,32	60
10	...* 10 SE/100	20,86	60
12,5	...* 12 SE/100	21,54	60

Indicación: R 9 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. G 10 SE).

Color: CG – G – GS – HB – NB

Accesorio para Schlüter®-TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK			
Tapón			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E 52 / ...*	1,52	50	

Schlüter®-TREP-B/EL			
Goma de recambio			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
PE 52 / ...*	5,56	60	

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. PE 52 / G). Color: CG – G – GS – HB – NB

Accesorio para Schlüter®-TREP-S / -S-E


Schlüter®-TREP-S/EK			
Tapón			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E 26 / ...*	0,94	50	

Schlüter®-TREP-S/EL			
Goma de recambio			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
PE 26 / ...*	4,71	60	

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. E 26 / G). Color: CG – G – GS – HB – NB

Schlüter®-TREP-TAP			
Perfil de recubrimiento			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
50	TAP 50 AE	10,41	60
	L = 1,50 m		
50	TAP 50 AE/150	10,41	60
	L = 1,00 m		
50	TAP 50 AE/100	10,41	60

Schlüter®-TREP-TAP-R			
Perfil de recubrimiento, con relieve			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
61	TAP R61 AE	10,84	60
	L = 1,50 m		
61	TAP R61 AE/150	10,84	60

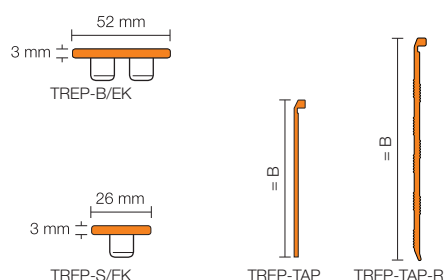




Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-E es un perfil de acero inoxidable para peldaños antideslizantes.

(Ficha Técnica 3.3)

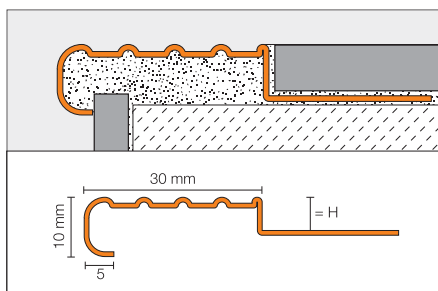

Schlüter®-TREP-E			
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	TE 20	12,79	60
3	TE 30	12,93	60
5	TE 50	13,20	60
8	TE 80	13,58	60
11	TE 110	14,00	60
13	TE 130	14,35	60
16	TE 160	14,69	60
25	TE 250	15,95	60

Schlüter®-TREP-E			
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	TE 20/150	12,79	60
3	TE 30/150	12,93	60
5	TE 50/150	13,20	60
8	TE 80/150	13,58	60
11	TE 110/150	14,00	60
13	TE 130/150	14,35	60
16	TE 160/150	14,69	60
25	TE 250/150	15,95	60

Schlüter®-TREP-E			
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,00 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	TE 20/100	13,46	60
3	TE 30/100	13,58	60
5	TE 50/100	13,86	60
8	TE 80/100	14,26	60
11	TE 110/100	14,69	60
13	TE 130/100	15,01	60
16	TE 160/100	15,40	60
25	TE 250/100	16,62	60


Schlüter®-TREP-E V4A			
Acero inoxidable V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	TE 80/V4A	14,94	60
11	TE 110/V4A	15,39	60
13	TE 130/V4A	15,78	60
16	TE 160/V4A	16,13	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
Acero inoxidable V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	TE 80/150/V4A	14,94	60
11	TE 110/150/V4A	15,39	60
13	TE 130/150/V4A	15,78	60
16	TE 160/150/V4A	16,13	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
Acero inoxidable V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,00 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	TE 80/100/V4A	15,68	60
11	TE 110/100/V4A	16,13	60
13	TE 130/100/V4A	16,44	60
16	TE 160/100/V4A	16,95	60

Schlüter®-TREP-E V4A/EK		
Tapón de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / TE	1,81	50

Indicación: R 10 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130




También apto para perfiles en V2A.

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-TREP-EK es un perfil de escalera de acero inoxidable especialmente antideslizante para la confección segura y atractiva de peldaños. Este perfil se puede aplicar una vez que estén ya confeccionadas las escaleras con baldosas de cerámica o de piedra natural.

(Ficha Técnica 3.3)

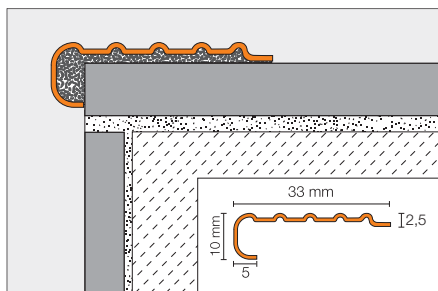

Schlüter®-TREP-EK		
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
TEK	12,23	60

Schlüter®-TREP-EK		
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6		
L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
TEK/150	12,23	60


Schlüter®-TREP-EK		
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6		
L = 1,00 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
TEK/100	12,88	60



Schlüter®-TREP-G / -GL

Schlüter®-TREP-G es un perfil de peldaños de acero inoxidable cepillado con una inserción pisable antideslizante.

(Ficha Técnica 3.5)

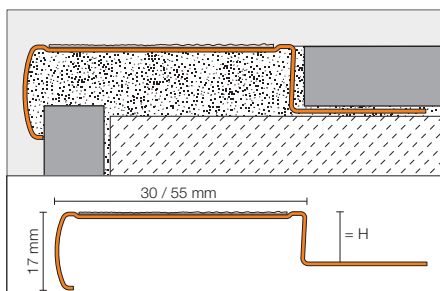

Schlüter®-TREP-G-B			
Acero inoxidable cepillado V2A, ancho, R 11			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	GB EB 90 ...*	38,21	60
11	GB EB 110 ...*	39,84	60
13	GB EB 130 ...*	41,47	60
15	GB EB 150 ...*	43,39	60
L = 1,50 m			
9	GB EB 90 ...*/150	38,21	60
11	GB EB 110 ...*/150	39,84	60
13	GB EB 130 ...*/150	41,47	60
15	GB EB 150 ...*/150	43,39	60
L = 1,00 m			
9	GB EB 90 ...*/100	39,02	60
11	GB EB 110 ...*/100	40,66	60
13	GB EB 130 ...*/100	42,30	60
15	GB EB 150 ...*/100	45,29	60

Schlüter®-TREP-G-S			
Acero inoxidable cepillado V2A, estrecho, R 11			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	GS EB 90 ...*	30,56	60
11	GS EB 110 ...*	32,20	60
13	GS EB 130 ...*	34,11	60
15	GS EB 150 ...*	35,47	60
L = 1,50 m			
9	GS EB 90 ...*/150	30,56	60
11	GS EB 110 ...*/150	32,20	60
13	GS EB 130 ...*/150	34,11	60
15	GS EB 150 ...*/150	35,47	60
L = 1,00 m			
9	GS EB 90 ...*/100	31,38	60
11	GS EB 110 ...*/100	33,02	60
13	GS EB 130 ...*/100	34,92	60
15	GS EB 150 ...*/100	36,30	60

Accesorio para Schlüter®-TREP-G-B

Schlüter®-TREP-GL-B/KB		
Cinta autoadhesiva, ancha, R 10		
44 mm x 6 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
GLB KB 60 ...*	8,30	60

Schlüter®-TREP-G-B/KB		
Cinta autoadhesiva ancha, R 11		
44 mm x 18,3 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
GB KB 183 ...*	7,36	60

Schlüter®-TREP-G-B/EK		
Tapón ancho		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E/GB EB	2,29	50

Accesorio para Schlüter®-TREP-G-S

Schlüter®-TREP-GL-S/KB		
Cinta autoadhesiva, estrecha, R 10		
19 mm x 6 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
GLS KB 60 ...*	5,79	60

Schlüter®-TREP-G-S/KB		
Cinta autoadhesiva, estrecha, R 11		
19 mm x 18,3 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
GS KB 183 ...*	4,91	60

Schlüter®-TREP-G-S/EK		
Tapón estrecho		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E/GS EB	2,02	50


La cinta autoadhesiva de color transparente no es apta para el uso en exteriores.

Schlüter®-TREP-GL-B			
Acero inoxidable cepillado V2A, ancho, R 10			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	GLB EB 90 ...*	38,21	60
11	GLB EB 110 ...*	39,84	60
13	GLB EB 130 ...*	41,47	60
15	GLB EB 150 ...*	43,39	60
L = 1,50 m			
9	GLB EB 90 ...*/150	38,21	60
11	GLB EB 110 ...*/150	39,84	60
13	GLB EB 130 ...*/150	41,47	60
15	GLB EB 150 ...*/150	43,39	60
L = 1,00 m			
9	GLB EB 90 ...*/100	39,02	60
11	GLB EB 110 ...*/100	40,66	60
13	GLB EB 130 ...*/100	42,30	60
15	GLB EB 150 ...*/100	45,29	60

Schlüter®-TREP-GL-S			
Acero inoxidable cepillado V2A, estrecho, R 10			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	GLS EB 90 ...*	30,56	60
11	GLS EB 110 ...*	32,20	60
13	GLS EB 130 ...*	34,11	60
15	GLS EB 150 ...*	35,47	60
L = 1,50 m			
9	GLS EB 90 ...*/150	30,56	60
11	GLS EB 110 ...*/150	32,20	60
13	GLS EB 130 ...*/150	34,11	60
15	GLS EB 150 ...*/150	35,47	60
L = 1,00 m			
9	GLS EB 90 ...*/100	31,38	60
11	GLS EB 110 ...*/100	33,02	60
13	GLS EB 130 ...*/100	34,92	60
15	GLS EB 150 ...*/100	36,30	60

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. GB EB 90 GS). Color: CG – GS – NB – T
Schlüter®-TREP-G/GL de color transparente no es apto para el uso en exteriores.


Indicación: R 10 / R 11 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130





Schlüter®-TREP-GK / -GLK

Schlüter®-TREP-GK es un perfil de peldaños de acero inoxidable cepillado con una inserción pisable antideslizante. Para la instalación posterior en peldaños cerámicos o de piedra natural. (Ficha Técnica 3.5)

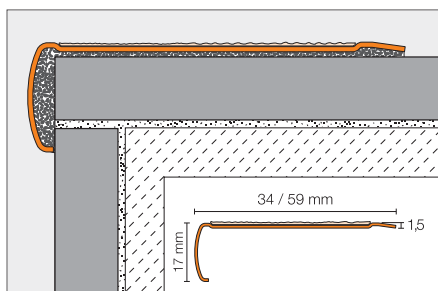

Schlüter®-TREP-GK-B		
Acero inoxidable cepillado V2A, ancho, R 11		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
GB EBK ...*	32,74	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	32,74	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	33,57	60

Schlüter®-TREP-GK-S		
Acero inoxidable cepillado V2A, estrecho, R 11		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
GS EBK ...*	26,74	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	26,74	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	27,56	60

Schlüter®-TREP-GLK-B		
Acero inoxidable cepillado V2A, ancho, R 10		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
GLB EBK ...*	32,74	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	32,74	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	33,57	60

Schlüter®-TREP-GLK-S		
Acero inoxidable cepillado V2A, estrecho, R 10		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
GLS EBK ...*	26,74	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	26,74	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	27,56	60

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. GB EBK GS). Color: CG – GS – NB – T
Schlüter®-TREP-GK/-GLK de color transparente no es apto para el uso en exteriores.
Cintas autoadhesivas ver Schlüter®-TREP-G/GL.


Indicación: R 10 / R 11 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130



Schlüter®-TREP-FL

Schlüter®-TREP-FL es un perfil de escalera de aluminio o acero inoxidable en forma florentina especialmente antideslizante para la construcción segura y atractiva de peldaños. Este perfil se puede aplicar en escaleras de baldosas de cerámica o de piedra natural.

(Ficha Técnica 3.4)

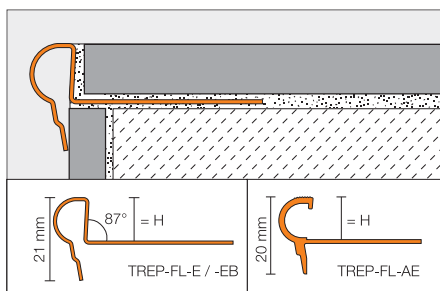


Schlüter®-TREP-FL-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	FL 90 AE	11,97	60
11	FL 110 AE	11,97	60
12,5	FL 125 AE	11,97	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 AE/150	11,97	60
11	FL 110 AE/150	11,97	60
12,5	FL 125 AE/150	11,97	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 AE/100	12,55	60
11	FL 110 AE/100	12,55	60
12,5	FL 125 AE/100	12,55	60

Schlüter®-TREP-FL-E			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	FL 90 E	15,68	60
11	FL 110 E	15,68	60
12,5	FL 125 E	15,68	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 E/150	15,68	60
11	FL 110 E/150	15,68	60
12,5	FL 125 E/150	15,68	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 E/100	16,24	60
11	FL 110 E/100	16,24	60
12,5	FL 125 E/100	16,24	60

Schlüter®-TREP-FL-EB			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	FL 90 EB	19,61	60
11	FL 110 EB	19,61	60
12,5	FL 125 EB	19,61	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 EB/150	19,61	60
11	FL 110 EB/150	19,61	60
12,5	FL 125 EB/150	19,61	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 EB/100	20,27	60
11	FL 110 EB/100	20,27	60
12,5	FL 125 EB/100	20,27	60

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK		
Tapón de aluminio anodizado natural		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / FL AE	1,81	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*		
Tapón de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / FL EB	1,81	50




* Aplicable para Schlüter®-TREP-FL-E y -EB.

Schlüter®-TREP-T


Schlüter®-TREP-T son perfiles de plástico duro/blando antideslizantes para la construcción segura antideslizante de los cantos de peldaños.

(Ficha Técnica 3.1)

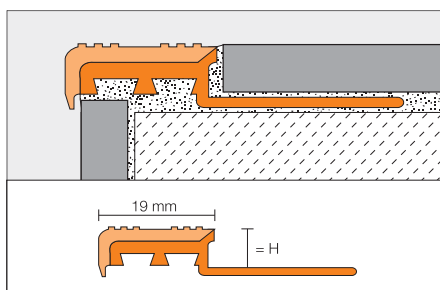

Schlüter®-TREP-T			
PVC duro/suave			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	T ...* 8	8,27	60
11	T ...* 11	8,53	60

Schlüter®-TREP-T/EK		
Tapón		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EKT / ...*	0,93	50



* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. T HB 8). Color: G – HB – SB

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. EKT / G). Color: G – HB – SB



Perfiles Schlüter®

JUNTAS DE MOVIMIENTO, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE ENTREGA

Con los perfiles de la serie Schlüter®-DILEX les ofrecemos una solución funcional y sin mantenimiento para todo tipo de juntas de movimiento en recubrimientos cerámicos. Suministramos toda clase de perfiles para juntas estructurales, juntas intermedias, juntas perimetrales y juntas de entrega. La instalación de los perfiles se realiza durante la colocación de las baldosas. Dependiendo del uso previsto, se elige el acabado del perfil Schlüter®-DILEX.






Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP es un perfil de movimiento de acero inoxidable para la colocación en capa gruesa, que puede absorber movimientos horizontales por una unión de resorte ranurado.

(Ficha Técnica 4.17)

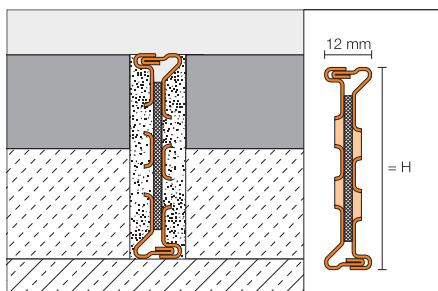

Schlüter®-DILEX-EMP


Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
35	EMP 35	26,49	60
50	EMP 50	30,15	60
65	EMP 65	33,84	60

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70 es un perfil de absorción de tensiones y de adorno con paredes laterales destalonadas de PVC duro y de una zona de dilatación de PVC blando para la colocación en capa gruesa. Las distintas piezas pueden eliminarse según la altura de la construcción.

(Ficha Técnica 4.2)

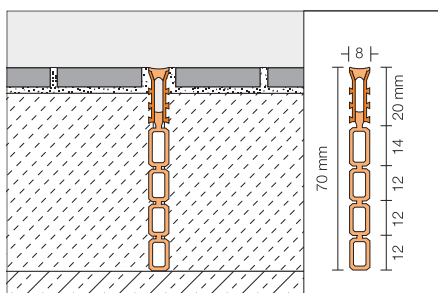

Schlüter®-DILEX-EZ 70

PVC

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
70	EZ C 70	10,94	120
70	EZ G 70	9,38	120
70	EZ M 70	10,94	120

C = pieza insertada de cromo


G = color gris

M = pieza insertada de latón

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP es una junta de movimiento con paredes laterales dentadas de PVC duro y una zona de dilatación entre las paredes laterales de PVC blando para la colocación con mortero en capa gruesa.

(Ficha Técnica 4.4)

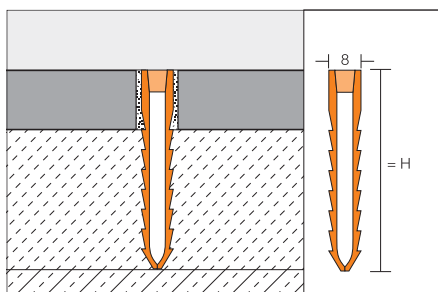

Schlüter®-DILEX-MOP

PVC


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
35	MOP 35 G	3,00	120
50	MOP 50 G	3,85	120
65	MOP 65 G	4,25	120



Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP es un perfil de junta de movimiento de PVC rígido y una zona flexible de dilatación/contracción para su colocación con mortero, con prolongaciones para lograr distintas alturas según las necesidades.

(Ficha Técnica 4.3)

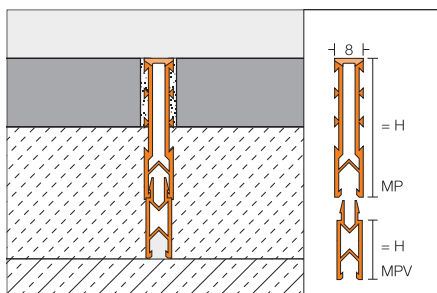

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
35	MP 35 ...*	3,98	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

Prolongaciones


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	MPV 15	2,31	120
25	MPV 25	2,45	120

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. MP 35 ZR). Color: G – GS – HB – ZR

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP es un perfil de juntas de movimiento para la elaboración de solados flotantes o de construcción mixta. Los elementos laterales son de plástico duro con una zona de movimiento inferior y superior de CPE blando gris.

(Ficha Técnica 4.5)

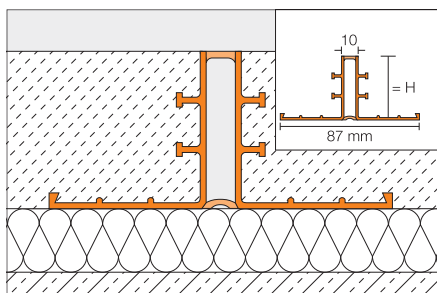

Schlüter®-DILEX-EP



PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
30	EP 30	9,27	40
40	EP 40	9,59	40
50	EP 50	10,12	40

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP es un perfil de juntas de dilatación para la instalación en la zona de puerta o para el tabicado de superficies de solado.

(Ficha Técnica 9.1)

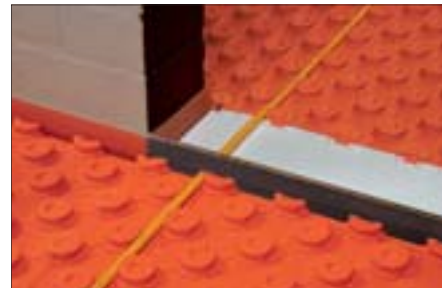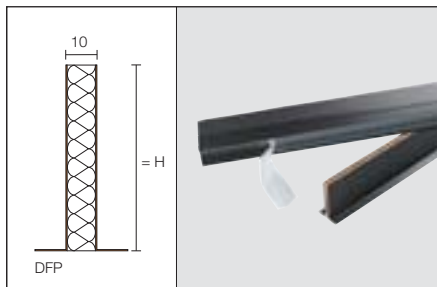

Schlüter®-DILEX-DFP

Espuma de poliuretano

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
100	DFP 10/250	12,43	40

Schlüter®-DILEX-DFP


Espuma de poliuretano

H = mm	L = 1,00 m Nº art.	€/ ud.	P = ud.
60	DFP 6/100	9,41	20
80	DFP 8/100	11,06	20
100	DFP 10/100	12,88	20



Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD es un taco de seguridad en la instalación de recercos para salvar desniveles verticales entre dos campos en la zona de las juntas de movimiento.

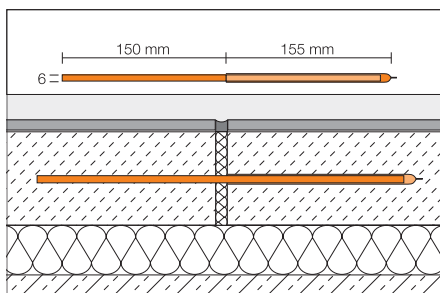

Schlüter®-DILEX-HVD


Acero

paquete = 10 unidades Nº art.	€/ paq.	P = paq.
HVD / 10	16,55	10

Schlüter®-DILEX-BT

Schlüter®-DILEX-BT es un perfil de aluminio para juntas estructurales con conexión lateral articulada y parte central machihembrada. Con ello es posible una absorción de movimientos tridimensionales.

(Ficha Técnica 4.20)

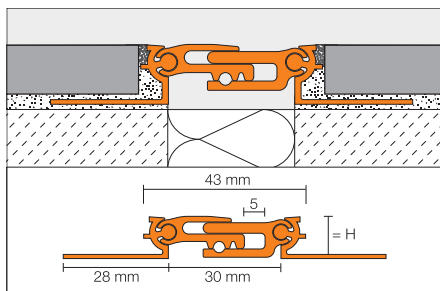

Schlüter®-DILEX-BT-A

Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	ABT 80	29,08	40
10	ABT 100	29,48	40
12,5	ABT 125	30,21	40
15	ABT 150	30,49	40
17,5	ABT 175	30,95	40
20	ABT 200	31,89	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE


Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEBT 80	40,92	40
10	AEBT 100	41,58	40
12,5	AEBT 125	42,39	40
15	AEBT 150	43,06	40
17,5	AEBT 175	43,93	40
20	AEBT 200	46,16	40



Schlüter®-DILEX-BTO

Schlüter®-DILEX-BTO es un perfil de junta estructural de aluminio para los encuentros entre suelo/pared. La pieza lateral articulada desplazable a la parte central hace posible la absorción de movimientos en tres dimensiones. (Ficha Técnica 4.20)

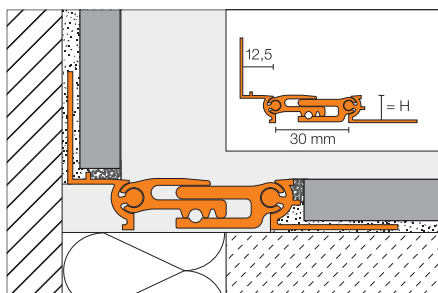

Schlüter®-DILEX-BTO-A


Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	ABT 80/O 125	29,83	40
10	ABT 100/O 125	30,02	40
12,5	ABT 125/O 125	30,34	40
15	ABT 150/O 125	30,49	40
17,5	ABT 175/O 125	30,74	40
20	ABT 200/O 125	31,22	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEBT 80/O 125	42,21	40
10	AEBT 100/O 125	42,53	40
12,5	AEBT 125/O 125	42,94	40
15	AEBT 150/O 125	43,27	40
17,5	AEBT 175/O 125	43,74	40
20	AEBT 200/O 125	44,83	40

Schlüter®-DILEX-BTS

Schlüter®-DILEX-BTS es un perfil de junta estructural de aluminio para la posterior instalación en los recubrimientos ya colocados. La pieza lateral articulada desplazable a la parte central hace posible la absorción de movimientos en tres dimensiones. (Ficha Técnica 4.20)

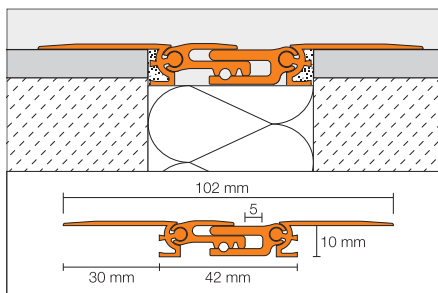

Schlüter®-DILEX-BTS-A


Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	ABTS 100	30,21	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	AEBTS 100	42,39	60

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter®-DILEX-BT/MT es la pieza central de la junta estructural y puede combinarse con Schlüter®-DILEX-BT/O o -RENO-VT en todas las medidas. (Ficha Técnica 4.20)



Schlüter®-DILEX-BT-A/MT

Pieza central de aluminio			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
37,5	ABT 30 MT	15,90	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

Pieza central de aluminio anodizado natural			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
37,5	AEBT 30 MT	23,35	60




Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter®-DILEX-BT/OT es el perfil portante pared de la junta estructural y se puede combinar con cualquier altura de Schlüter®-DILEX-BT/MT y -RENO-VT.

(Ficha Técnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT			
Perfil de remate de pared de aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
12,5	ABTO 125	5,96	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT			
Perfil de remate de pared de aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
12,5	AEBTO 125	8,26	60




Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT es el perfil portante suelo de la junta estructural, que se puede combinar con Schlüter®-DILEX-BT/MT y -BT/OT.

(Ficha Técnica 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT			
Perfil portador de aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AVT 80	5,38	60
10	AVT 100	5,67	60
12,5	AVT 125	5,96	60
15	AVT 150	6,13	60
17,5	AVT 175	6,39	60
20	AVT 200	6,86	60

Schlüter®-RENO-AEVT			
Perfil portador de aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEVT 80	7,20	60
10	AEVT 100	7,54	60
12,5	AEVT 125	7,94	60
15	AEVT 150	8,36	60
17,5	AEVT 175	8,75	60
20	AEVT 200	9,91	60



Nota: El perfil VT puede usarse también en la serie de perfiles Schlüter®-RENO-V como perfil portador variable (VT) (véase página 13).


Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter®-DILEX-BT/VTS es el perfil portante para el saneamiento de juntas estructurales, que se puede combinar con Schlüter®-DILEX-BT/MT.

(Ficha Técnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS			
Perfil de juntas estructurales de aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	AVTS 100	5,96	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS			
Perfil de juntas estructurales de aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	AEVTS 100	7,94	60






Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT es una junta de movimiento estructural formada por perfiles de sujeción laterales de aluminio o acero inoxidable, que están unidos con una zona de movimiento de 20 o 30 mm. de ancho de caucho sintético blando.

(Ficha Técnica 4.19)

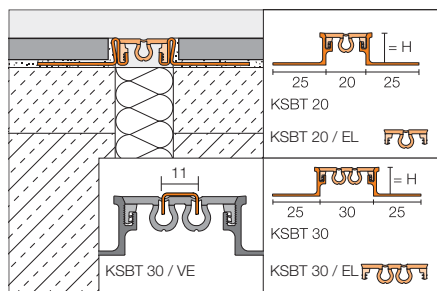

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20				
Aluminio				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
8	AKS 80 BT 20 ...*	16,57	40	
10	AKS 100 BT 20 ...*	17,03	40	
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	17,56	40	
14	AKS 140 BT 20 ...*	18,30	40	

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20				
Acero inoxidable V2A				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	31,09	40	
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	31,42	40	
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	32,35	40	
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	32,92	40	
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	33,78	40	
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	34,57	40	
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	35,45	40	
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	37,08	40	
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	38,61	40	

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A				
Acero inoxidable V4A				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	34,20	40	
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	34,57	40	
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	35,60	40	
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	36,19	40	
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	37,15	40	

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30				
Aluminio				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
8	AKS 80 BT 30 ...*	18,13	40	
10	AKS 100 BT 30 ...*	18,58	40	
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	19,11	40	
14	AKS 140 BT 30 ...*	19,85	40	

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30				
Acero inoxidable V2A				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	32,65	40	
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	32,97	40	
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	33,90	40	
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	34,45	40	
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	35,34	40	
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	36,13	40	
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	37,01	40	
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	38,61	40	
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	40,18	40	

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A				
Acero inoxidable V4A				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	35,91	40	
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	36,26	40	
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	37,30	40	
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	37,91	40	
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	38,87	40	

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL			
Pieza de caucho de recambio			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
KSG 20 ...*	5,74	40	

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL			
Pieza de caucho de recambio			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
KSG 30 ...*	6,72	40	

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE			
Inserción de acero inoxidable V2A cepillado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
KSBT VE	13,31	40	


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. KS V2A 80 BT 20 GS). Color: G – GS – HB



Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter®-DILEX-KS es un perfil de movimiento con una protección de cantos de aluminio o acero inoxidable, cuya zona flexible consiste de un caucho sintético blando recambiable.

(Ficha Técnica 4.8)

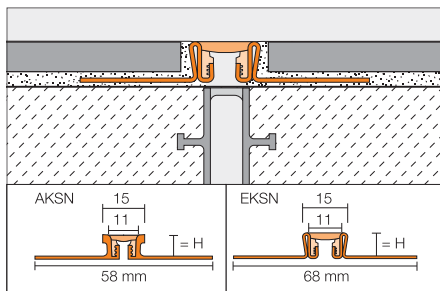

Schlüter®-DILEX-AKSN

Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AKSN 80 ...*	15,01	40
10	AKSN 100 ...*	15,48	40
11	AKSN 110 ...*	15,74	40
12,5	AKSN 125 ...*	16,03	40
14	AKSN 140 ...*	16,75	40
16	AKSN 160 ...*	17,94	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. EKS 100 HB).

Color: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EKSN

Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKS 80 ...*	29,54	40
10	EKS 100 ...*	29,88	40
11	EKS 110 ...*	30,17	40
12,5	EKS 125 ...*	30,83	40
14	EKS 140 ...*	31,36	40
16	EKS 160 ...*	32,24	40
18,5	EKS 185 ...*	33,03	40
21	EKS 210 ...*	33,90	40
25	EKS 250 ...*	35,52	40
30	EKS 300 ...*	37,08	40



KS/EL

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKS 80 ...*/V4A	32,49	40
10	EKS 100 ...*/V4A	32,88	40
12,5	EKS 125 ...*/V4A	33,90	40
14	EKS 140 ...*/V4A	34,49	40
16	EKS 160 ...*/V4A	35,44	40


Schlüter®-DILEX-KS/EL

Pieza de caucho de recambio		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
KSE / ...*	3,51	40

Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter®-DILEX-EKSB es un perfil de movimientos con protección de cantos para recubrimientos delgados. Está formado de una estructura lateral de acero inoxidable y una zona flexible central de caucho sintético no recambiable.

(Ficha Técnica 4.8)

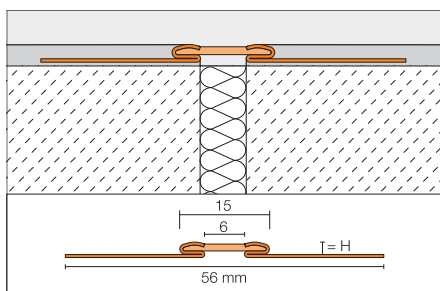

Schlüter®-DILEX-EKSB

Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2,5	EKSB 25 ...*	22,62	40
4,5	EKSB 45 ...*	23,68	40
6	EKSB 60 ...*	24,65	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. EKSB 25 HB). Color: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EKSB V4A


Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2,5	EKSB 25 ...*/V4A	24,86	40
4,5	EKSB 45 ...*/V4A	26,05	40
6	EKSB 60 ...*/V4A	27,10	40



Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter®-DILEX-KSA es un perfil de entrega con una protección de cantos de aluminio o acero inoxidable, combinado con una zona flexible de plástico blando recambiable. El perfil es apto para la entrega de recubrimientos a elementos de construcción fijos, como, p. ej., ventanas.

(Ficha Técnica 4.8)

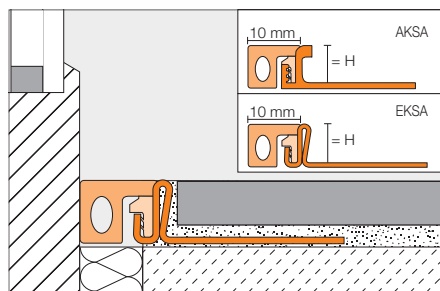

Schlüter®-DILEX-AKSA			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AKSA 80 ...*	8,99	40
10	AKSA 100 ...*	9,29	40
11	AKSA 110 ...*	9,46	40
12,5	AKSA 125 ...*	9,62	40
14	AKSA 140 ...*	10,06	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. AKSA 100 HB). Color: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-KSA/EL			
Pieza de caucho de recambio			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
KSAE / ...*	3,51	40	

Schlüter®-DILEX-EKSA			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKSA 80 ...*	17,72	40
10	EKSA 100 ...*	17,91	40
11	EKSA 110 ...*	18,20	40
12,5	EKSA 125 ...*	18,48	40
14	EKSA 140 ...*	18,83	40
16	EKSA 160 ...*	19,34	40
18,5	EKSA 185 ...*	19,81	40
21	EKSA 210 ...*	20,34	40
25	EKSA 250 ...*	21,32	40
30	EKSA 300 ...*	22,24	40




KSA/EL

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKSA 80 ...*/V4A	19,50	40
10	EKSA 100 ...*/V4A	19,72	40
12,5	EKSA 125 ...*/V4A	20,34	40
14	EKSA 140 ...*/V4A	20,69	40
16	EKSA 160 ...*/V4A	21,28	40

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS es una junta de movimiento con perfiles de aluminio y una zona de movimiento de PVC blando.

(Ficha Técnica 4.18)

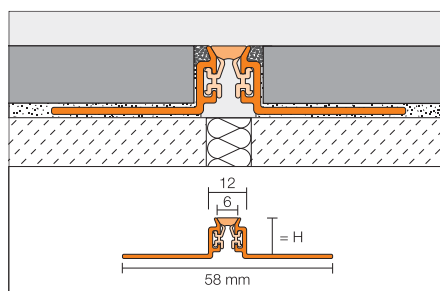

Schlüter®-DILEX-AKWS			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AKWS 80 ...*	14,12	60
9	AKWS 90 ...*	14,39	60
10	AKWS 100 ...*	14,69	60
11	AKWS 110 ...*	14,85	60
12,5	AKWS 125 ...*	15,15	60
14	AKWS 140 ...*	15,40	60
16	AKWS 160 ...*	15,60	60
21	AKWS 210 ...*	16,14	60


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. AKWS 80 G). Color: G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP es un perfil de movimiento de acero inoxidable, que puede absorber movimientos horizontales mediante una unión por ranura y resorte.

(Ficha Técnica 4.16)

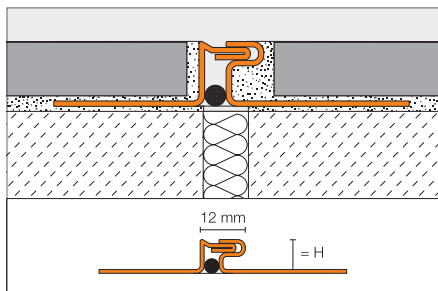


Schlüter®-DILEX-EDP			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EDP 80	27,38	40
9	EDP 90	27,79	40
10	EDP 100	28,06	40
11	EDP 110	28,32	40
12,5	EDP 125	28,81	40
14	EDP 140	29,18	40
16	EDP 160	29,88	40
18,5	EDP 185	30,64	40
21	EDP 210	31,31	40
25	EDP 250	32,57	40
30	EDP 300	34,04	40

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB es un perfil de junta de movimiento con elementos laterales de plástico duro. La zona de movimiento superior es de CPE blando de 10 mm.

(Ficha Técnica 4.6)

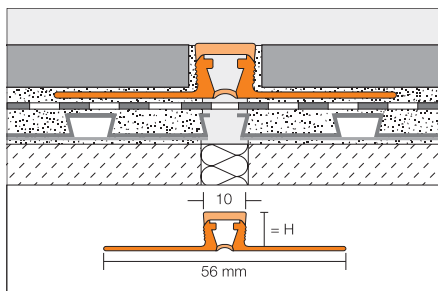

Schlüter®-DILEX-BWB			
PVC / CPE			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	BWB 60 ...**	5,24	60
8	BWB 80 ...*	5,35	60
10	BWB 100 ...*	5,47	60
12,5	BWB 125 ...*	5,66	60
15	BWB 150 G	6,50	60
20	BWB 200 G	6,98	60

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. BWB 80 G). Color: BW – G – GS – HB – PG – SP


** Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. BWB 60 PG). Color: BW – G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS es un perfil de juntas de movimiento con elementos laterales de plástico duro. La zona de movimiento superior es de CPE blando de 5 mm.

(Ficha Técnica 4.7)

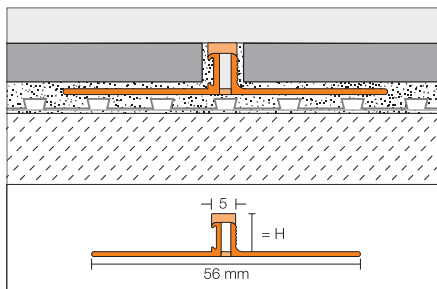

Schlüter®-DILEX-BWS			
PVC / CPE			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	BWS 45 ...*	4,82	120
6	BWS 60 ...**	4,82	120
8	BWS 80 ...*	4,82	120
9	BWS 90 ...*	5,11	120
10	BWS 100 ...*	5,11	120
11	BWS 110 ...*	5,11	120
12,5	BWS 125 ...*	5,11	120


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BWS 80 G). Color: BW – G – GS – HB – PG – SP

** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BWS 60 PG). Color: BW – G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

Schlüter®-DILEX-EZ 6 y 9 son juntas de movimiento decorativas para la distensión de revestimientos cerámicos y piedra natural colocados en capa fina.

(Ficha Técnica 4.1)

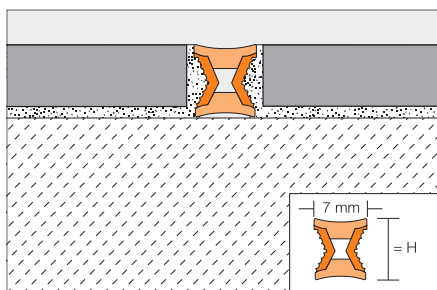

Schlüter®-DILEX-EZ 6			
PVC			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	EZ C/CG 6	3,63	120
6	EZ M/G 6	3,63	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9			
PVC			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	EZ C/CG 9	3,98	120
9	EZ M/G 9	3,98	120


C/CG = pieza insertada de cromo / amarillo
M/G = pieza insertada de latón / gris



Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS es un perfil flexible para la entrega a platos de ducha y marcos de puertas y ventanas.

(Ficha Técnica 4.10)

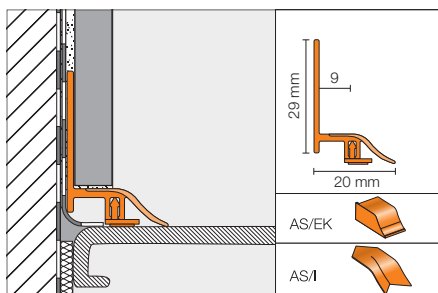

Schlüter®-DILEX-AS			
PVC			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
AS 20 BW	7,03	90	

Schlüter®-DILEX-AS/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I / AS 20 BW	1,07	10	


Schlüter®-DILEX-AS/EK			
Tapón			
Set = 1 x izquierda, 1 x derecha Nº art.	€/ Set	P = Set	
EK / AS 20 BW	2,12	10	

Atención: Cambio de la cantidad por unidad.

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA es un perfil flexible de plástico, para juntas de entrega entre revestimientos y pavimentos cerámicos y elementos ya existentes, p.ej., marcos de puertas y ventanas.

(Ficha Técnica 4.9)

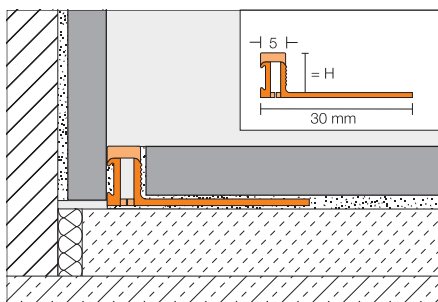

Schlüter®-DILEX-BWA			
PVC			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	BWA 45 ...*	4,77	120
6	BWA 60 ...*	4,82	120
8	BWA 80 ...*	4,88	120
10	BWA 100 ...*	5,03	120
12,5	BWA 125 ...*	5,18	120


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BWA 80 G). Color: BW – G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter®-DILEX-EF es un perfil flexible de un elemento de plástico duro/blando para esquinas interiores entre paredes o para la entrega suelo/pared, que puede ser utilizado en construcciones de pavimentos no flotantes.

(Ficha Técnica 4.13)

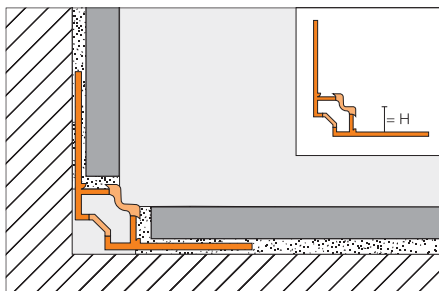

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EF 80 ...*	5,22	60
10	EF 100 ...*	5,22	60
12,5	EF 125 ...*	5,22	60
15	EF 150 ...*	5,22	60

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. EF 100 G). Color: BW – G – HB – PG – SP

Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter®-DILEX-EKE es un perfil flexible de un elemento de plástico duro/blando para rincones o para la unión entre suelo/pared, que puede ser utilizado en construcciones de pavimentos no flotantes.

(Ficha Técnica 4.13)

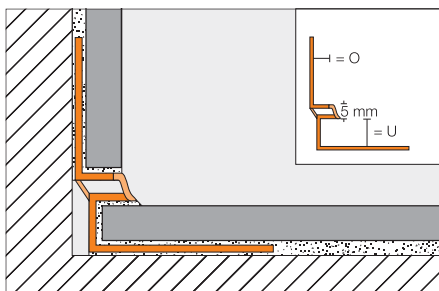

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE

U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKE U 8 / O 7 ...*	5,22	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	5,22	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	5,22	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	5,22	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	5,22	60

O = mm


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. EKE U 11 / O 10 BW). Color: BW – G – GS – HB – PG – SP



Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter®-DILEX-RF es un perfil de dos elementos de plástico duro/blando con una unión de ranura y resorte para la realización duradera de juntas perimetrales entre suelo/pared o zócalos.

(Ficha Técnica 4.14)

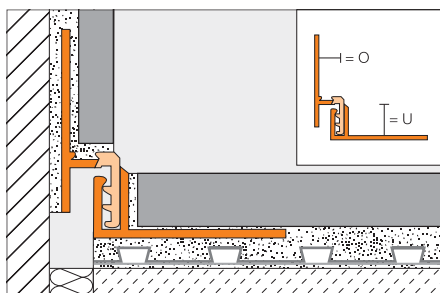

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 80 ...*	8,99	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	8,99	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	8,99	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	8,99	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	8,99	60

O = 8 mm

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 100 ...*	8,99	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	8,99	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	8,99	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	8,99	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	8,99	60

O = 10 mm

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 125 ...*	8,99	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	8,99	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	8,99	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	8,99	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	8,99	60

O = 12,5 mm

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 150 ...*	8,99	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	8,99	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	8,99	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	8,99	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	8,99	60

O = 15 mm

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 180 ...*	8,99	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	8,99	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	8,99	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	8,99	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	8,99	60


O = 18 mm

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RF U 100 / O 80 PG). Color: G – PG

Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter®-DILEX-EK es un perfil de dos elementos de plástico duro/blando con una unión de ranura y resorte y una cámara integrada para la cerámica. Para juntas de movimiento perimetrales en la entrega entre suelo/pared y zócalos.

(Ficha Técnica 4.14)

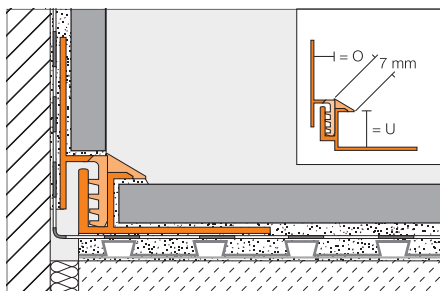

Schlüter®-DILEX-EK			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EK U 8 / O 7 ...*	8,99	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	8,99	60
15	EK U 15 / O 7 G	8,99	60

O = 7 mm

Schlüter®-DILEX-EK			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EK U 8 / O 10 ...*	8,99	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	8,99	60
15	EK U 15 / O 10 G	8,99	60

O = 10 mm

Schlüter®-DILEX-EK			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EK U 8 / O 14 G	8,99	60
11	EK U 11 / O 14 G	8,99	60
15	EK U 15 / O 14 G	8,99	60

O = 14 mm


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. EK U 11 / O 10 BW). Color: BW – G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK es un perfil de media caña de PVC, para la entrega entre suelo/pared, que cumple de forma especial con las exigencias sobre higiene y limpieza en la industria alimentaria, cocinas industriales o similares.

(Ficha Técnica 4.11)

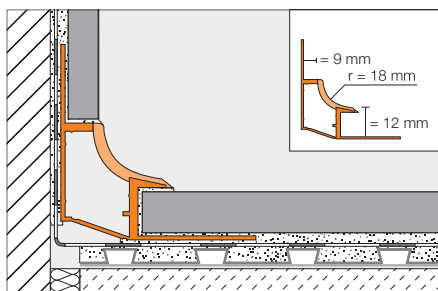


Schlüter®-DILEX-HK			
PVC / CPE			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
HK U 12 / O 9 ...*	9,67	60	

Schlüter®-DILEX-HK/E			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
A / HK / ...*	3,05	50	

Schlüter®-DILEX-HK/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / HK	1,29	50	

Schlüter®-DILEX-HK/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I / HK 2 R 18 / ...*	3,05	50	
I / HK 3 R 18 / ...*	3,05	50	

Schlüter®-DILEX-HK/EK			
Tapón			
ER = derecha / EL = izquierda Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
ER / HK / G	2,29	50	
EL / HK / G	2,29	50	




* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. HK U 12 / O 9 BW). Color: BW – G – HB

I2 = 2 salidas, I3 = 3 salidas

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW es un perfil de media caña de PVC para rincones y la unión entre suelo/pared, cuando se producen sólo movimientos pequeños.

(Ficha Técnica 4.12)

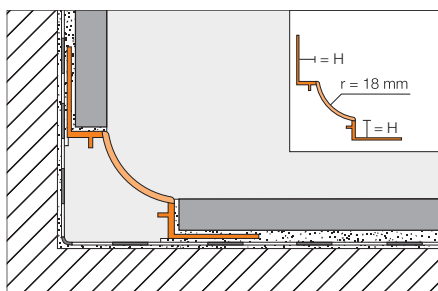

Schlüter®-DILEX-HKW			
PVC			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
7	HKW U 7 / O 7 ...*	6,74	60
9	HKW U 9 / O 9 ...*	6,74	60
11	HKW U 11 / O 11 ...*	6,74	60

Schlüter®-DILEX-HKW/E			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
A / HKW / ...*	3,05	50	


Schlüter®-DILEX-HKW/EK			
Tapón			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E / HKW / G	2,29	50	

Schlüter®-DILEX-HKW/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I / HKW 2 R18 / ...*	3,05	50	
I / HKW 3 R18 / ...*	3,05	50	



I2 = 2 salidas

I3 = 3 salidas




* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. HKW U 9 / O 9 HB).

Color: BW – G – HB – PG



Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter®-DILEX-HKS es una combinación de una media caña de acero inoxidable y un perfil de junta de movimiento flexible para la entrega entre suelo/pared en recubrimientos cerámicos. (Ficha Técnica 4.15)

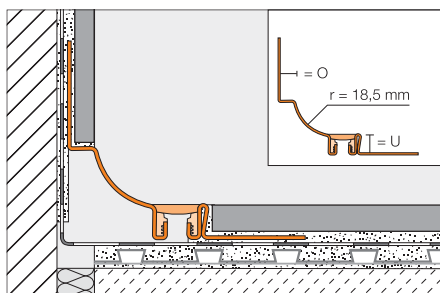

Schlüter®-DILEX-HKS-E			
Acero inoxidable V2A			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	HKS V2A U 8 / O 7 ...*	36,53	40
10	HKS V2A U 10 / O 7 ...*	36,95	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 7 ...*	37,43	40
14	HKS V2A U 14 / O 7 ...*	37,61	40
16	HKS V2A U 16 / O 7 ...*	37,89	40
18	HKS V2A U 18 / O 7 ...*	38,24	40
21	HKS V2A U 21 / O 7 ...*	38,61	40
25	HKS V2A U 25 / O 7 ...*	39,29	40
30	HKS V2A U 30 / O 7 ...*	39,77	40

O = 7 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E			
Acero inoxidable V2A			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	HKS V2A U 8 / O 9 ...*	36,53	40
10	HKS V2A U 10 / O 9 ...*	36,95	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 9 ...*	37,43	40
14	HKS V2A U 14 / O 9 ...*	37,61	40
16	HKS V2A U 16 / O 9 ...*	37,89	40
18	HKS V2A U 18 / O 9 ...*	38,24	40
21	HKS V2A U 21 / O 9 ...*	38,61	40
25	HKS V2A U 25 / O 9 ...*	39,29	40
30	HKS V2A U 30 / O 9 ...*	39,77	40

O = 9 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E			
Acero inoxidable V2A			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	HKS V2A U 8 / O 11 ...*	36,53	40
10	HKS V2A U 10 / O 11 ...*	36,95	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 11 ...*	37,43	40
14	HKS V2A U 14 / O 11 ...*	37,61	40
16	HKS V2A U 16 / O 11 ...*	37,89	40
18	HKS V2A U 18 / O 11 ...*	38,24	40
21	HKS V2A U 21 / O 11 ...*	38,61	40
25	HKS V2A U 25 / O 11 ...*	39,29	40
30	HKS V2A U 30 / O 11 ...*	39,77	40

O = 11 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A			
Acero inoxidable V4A			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	HKS V4A U 8 / O 7 ...*	40,19	40
10	HKS V4A U 10 / O 7 ...*	40,63	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 7 ...*	41,17	40
14	HKS V4A U 14 / O 7 ...*	41,38	40
16	HKS V4A U 16 / O 7 ...*	41,68	40

O = 7 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A			
Acero inoxidable V4A			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	HKS V4A U 8 / O 9 ...*	40,19	40
10	HKS V4A U 10 / O 9 ...*	40,63	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 9 ...*	41,17	40
14	HKS V4A U 14 / O 9 ...*	41,38	40
16	HKS V4A U 16 / O 9 ...*	41,68	40

O = 9 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A			
Acero inoxidable V4A			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	HKS V4A U 8 / O 11 ...*	40,19	40
10	HKS V4A U 10 / O 11 ...*	40,63	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 11 ...*	41,17	40
14	HKS V4A U 14 / O 11 ...*	41,38	40
16	HKS V4A U 16 / O 11 ...*	41,68	40

O = 11 mm



Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°		
Set para esquinas precortadas 90° V2A		
Nº art.	€/ Set	P = Set
E90 V2A ...**	31,36	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°		
Set para esquinas precortadas 90° V4A		
Nº art.	€/ Set	P = Set
E90 V4A ...**	31,36	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. HKS V4A U 8 / O 9 PG).

Color: G – GS – HB – PG

** Completar el n° del artículo U... / O... con las siglas del color (p.ej. E90 V2A U 10 / O 11 G).

Color: G – GS – HB – PG




Nota: Piezas especiales (ángulo interno, ángulo externo y empalmes) ver Schlüter®-DILEX-EHK.



Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter®-DILEX-EHK es una media caña de acero inoxidable para la entrega entre suelo/pared en recubrimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 4.15)

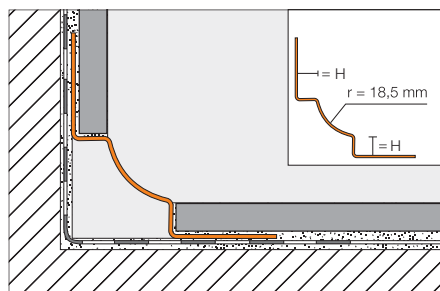

Schlüter®-DILEX-EHK			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
7	EHK U 7 / O 7	20,79	40
9	EHK U 9 / O 9	21,40	40
11	EHK U 11 / O 11	22,05	40

Schlüter®-DILEX-EBHK			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
7	EBHK U 7 / O 7	27,04	40
9	EBHK U 9 / O 9	27,83	40
11	EBHK U 11 / O 11	28,68	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
7	EHK U 7 / O 7 / V4A	22,88	40
9	EHK U 9 / O 9 / V4A	23,54	40
11	EHK U 11 / O 11 / V4A	24,27	40
16	EHK U 16 / O 16 / V4A	25,80	40

Schlüter®-DILEX-EHK/E			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
A / EHK 2 R18	5,89	50	

Schlüter®-DILEX-EBHK/E			
Ángulo externo 90° V2A cepillado			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
A / EBHK 2 R18	7,65	50	

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E 135 / EHK 2 R 18	5,89	50	

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°			
Ángulo externo 135° V2A cepillado			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E 135 / EB HK 2 R 18	7,65	50	

Schlüter®-DILEX-EHK/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I / EHK 2 R18	5,89	50	
I / EHK 3 R18	5,89	50	

Schlüter®-DILEX-EBHK/I			
Ángulo interno 90° V2A cepillado			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I / EBHK 2 R18	7,65	50	
I / EBHK 3 R18	7,65	50	



I2 = 2 salidas

I3 = 3 salidas

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°			
Ángulo interno 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I 135 / EHK 2 R 18	5,89	50	

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°			
Ángulo interno 135° V2A cepillado			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I 135 / EB HK 2 R 18	7,65	50	



Nota: Los accesorios para Schlüter®-DILEX-EHK son de la calidad V4A y se pueden combinar con los perfiles de la calidad V2A (excepto acero inox cepillado = EBHK). Para tapones finales recomendamos Schlüter®-DILEX-HKW/EK de plástico.

Schlüter®-DILEX-EHK/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / EHK	5,89	50	


Schlüter®-DILEX-EBHK/V			
Empalme V2A cepillado			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / EBHK	7,65	50	



Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU es un perfil de media caña de acero inox. para esquinas interiores entre paredes y zonas de entrega entre suelo / pared con altas exigencias higiénicas. El ala de fijación interior permite el uso variable del perfil en combinación con todos grosores de baldosas.

(Ficha Técnica 4.22)

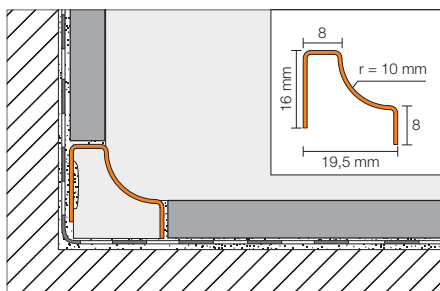

Schlüter®-DILEX-HKU-E		
Acero inoxidable V2A		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
HKUR 10 E	19,56	40

Schlüter®-DILEX-HKU-EB		
Acero inoxidable V2A cepillado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
HKUR 10 EB	21,44	40

Schlüter®-DILEX-HKU-E V4A		
Acero inoxidable V4A		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
HKUR 10 E / V4A	29,36	40

Schlüter®-DILEX-HKU-E/EQ		
Ángulo externo 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EQ / HKUR 10 E	5,76	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB/EQ		
Ángulo externo 90° V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EQ / HKUR 10 EB	6,33	50

Indicación:

Los accesorios para Schlüter®-DILEX-HKU son de acero inox. V4A y se pueden combinar con los perfiles de acero inox. V2A (excepto acero inox. cepillado = HKU-EB).

Schlüter®-DILEX-HKU-E 135°		
Ángulo externo 135°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / HKUR 10 E	5,76	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB 135°		
Ángulo externo 135° V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / HKUR 10 EB	6,33	50



Schlüter®-DILEX-HKU-E/I		
Ángulo interno 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I / HKU 3 R 10 E	5,76	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB/I		
Ángulo interno 90° V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I / HKU 3 R 10 EB	6,33	50

Schlüter®-DILEX-HKU-E/I 135°		
Ángulo interno 135°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I135 / HKUR 10 E	5,76	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB/I 135°		
Ángulo interno 135° V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I135 / HKUR 10 EB	6,33	50

Schlüter®-DILEX-HKU-E/V		
Empalme		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / HKUR 10 E	5,76	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB/V		
Empalme V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / HKUR 10 EB	6,33	50






Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter®-DILEX-AHK es un perfil de media caña de aluminio para entregas entre suelos y paredes, encimeras de cocinas o estantes con un recubrimiento cerámico. Se suministra en diferentes acabados anodizados.

(Ficha Técnica 4.21)

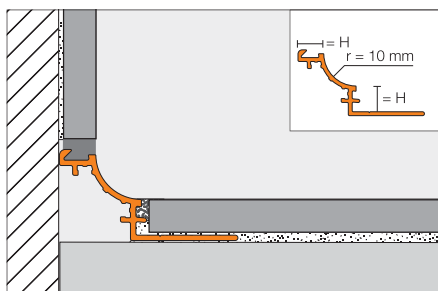

Schlüter®-DILEX-AHK-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AHK 1S 80 AE	18,32	40
10	AHK 1S 100 AE	19,01	40
12,5	AHK 1S 125 AE	19,71	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AHK 1S 80 ACG	35,00	40
10	AHK 1S 100 ACG	35,72	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	36,42	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AHK 1S 80 ACGB	26,96	40
10	AHK 1S 100 ACGB	27,64	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	28,33	40

Schlüter®-DILEX-AHK/E			
Ángulo externo 90° (conexión para RONDEC)			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / AHK 1S / ...*	19,15	50	

Schlüter®-DILEX-AHK/E90Q			
Ángulo externo 90° (conexión para QUADEC)			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 Q / AHK 1S / ...*	19,15	50	

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / AHK 1S / ...*	19,15	50	



Ángulo externo 90° para perfiles Schlüter®-RONDEC



Ángulo externo 90° para perfiles Schlüter®-QUADEC

Schlüter®-DILEX-AHK/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / AHK 1S / ...*	19,15	50	

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°			
Ángulo interno 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I135 / AHK 1S / ...*	19,15	50	

Schlüter®-DILEX-AHK/EK			
Tapón			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E / AHK 1S / ...*	12,29	50	

Schlüter®-DILEX-AHK/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / AHK	2,98	50	




* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. E90Q / AHK 1S / AE).
Acabados: ACG – ACGB – AE



Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter®-DILEX-AHKA es un perfil de media caña de aluminio para entregas entre suelos y paredes, encimeras de cocinas o estantes con un recubrimiento cerámico. Se suministra en diferentes acabados anodizados y se puede entregar a recubrimientos previamente colocados.

(Ficha Técnica 4.21)

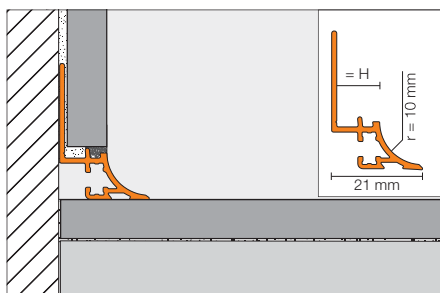

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AHKA 80 AE	18,32	40
10	AHKA 100 AE	19,01	40
12,5	AHKA 125 AE	19,71	40
15	AHKA 150 AE	20,15	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AHKA 80 ACGB	26,96	40
10	AHKA 100 ACGB	27,64	40
12,5	AHKA 125 ACGB	28,21	40
15	AHKA 150 ACGB	28,52	40

Schlüter®-DILEX-AHKA/E			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / AHKA / ...*	19,15	50	

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / AHKA / ...*	19,15	50	

Schlüter®-DILEX-AHKA/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / AHKA / ...*	19,15	50	

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°			
Ángulo interno 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I135 / AHKA / ...*	19,15	50	

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER			
Tapón, derecha			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
ER / AHKA / ...*	12,29	50	

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL			
Tapón, izquierda			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
EL / AHKA / ...*	12,29	50	

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. E90 / AHKA / AE). Acabados: ACGB – AE



AHKA/E



AHKA/E 135°



AHKA/I



AHKA/I 135°



AHKA/EL




AHKA/ER



Schlüter®-DITRA

IMPERMEABILIZACIÓN, DESOLIDARIZACIÓN, DRENAJE, AISLAMIENTO ACÚSTICO



Desde hace 25 años se está utilizando en todo el mundo con éxito láminas de desolidarización y láminas de impermeabilización de Schlüter-Systems. El primer drenaje con capilaridad pasiva Schlüter®-DITRA-DRAIN desolidariza y airea los recubrimientos en balcones, terrazas y zonas húmedas. Y el aislamiento acústico Schlüter®-DITRA-SOUND produce una reducción importante de la transmisión acústica de los sonidos a las habitaciones lindantes.

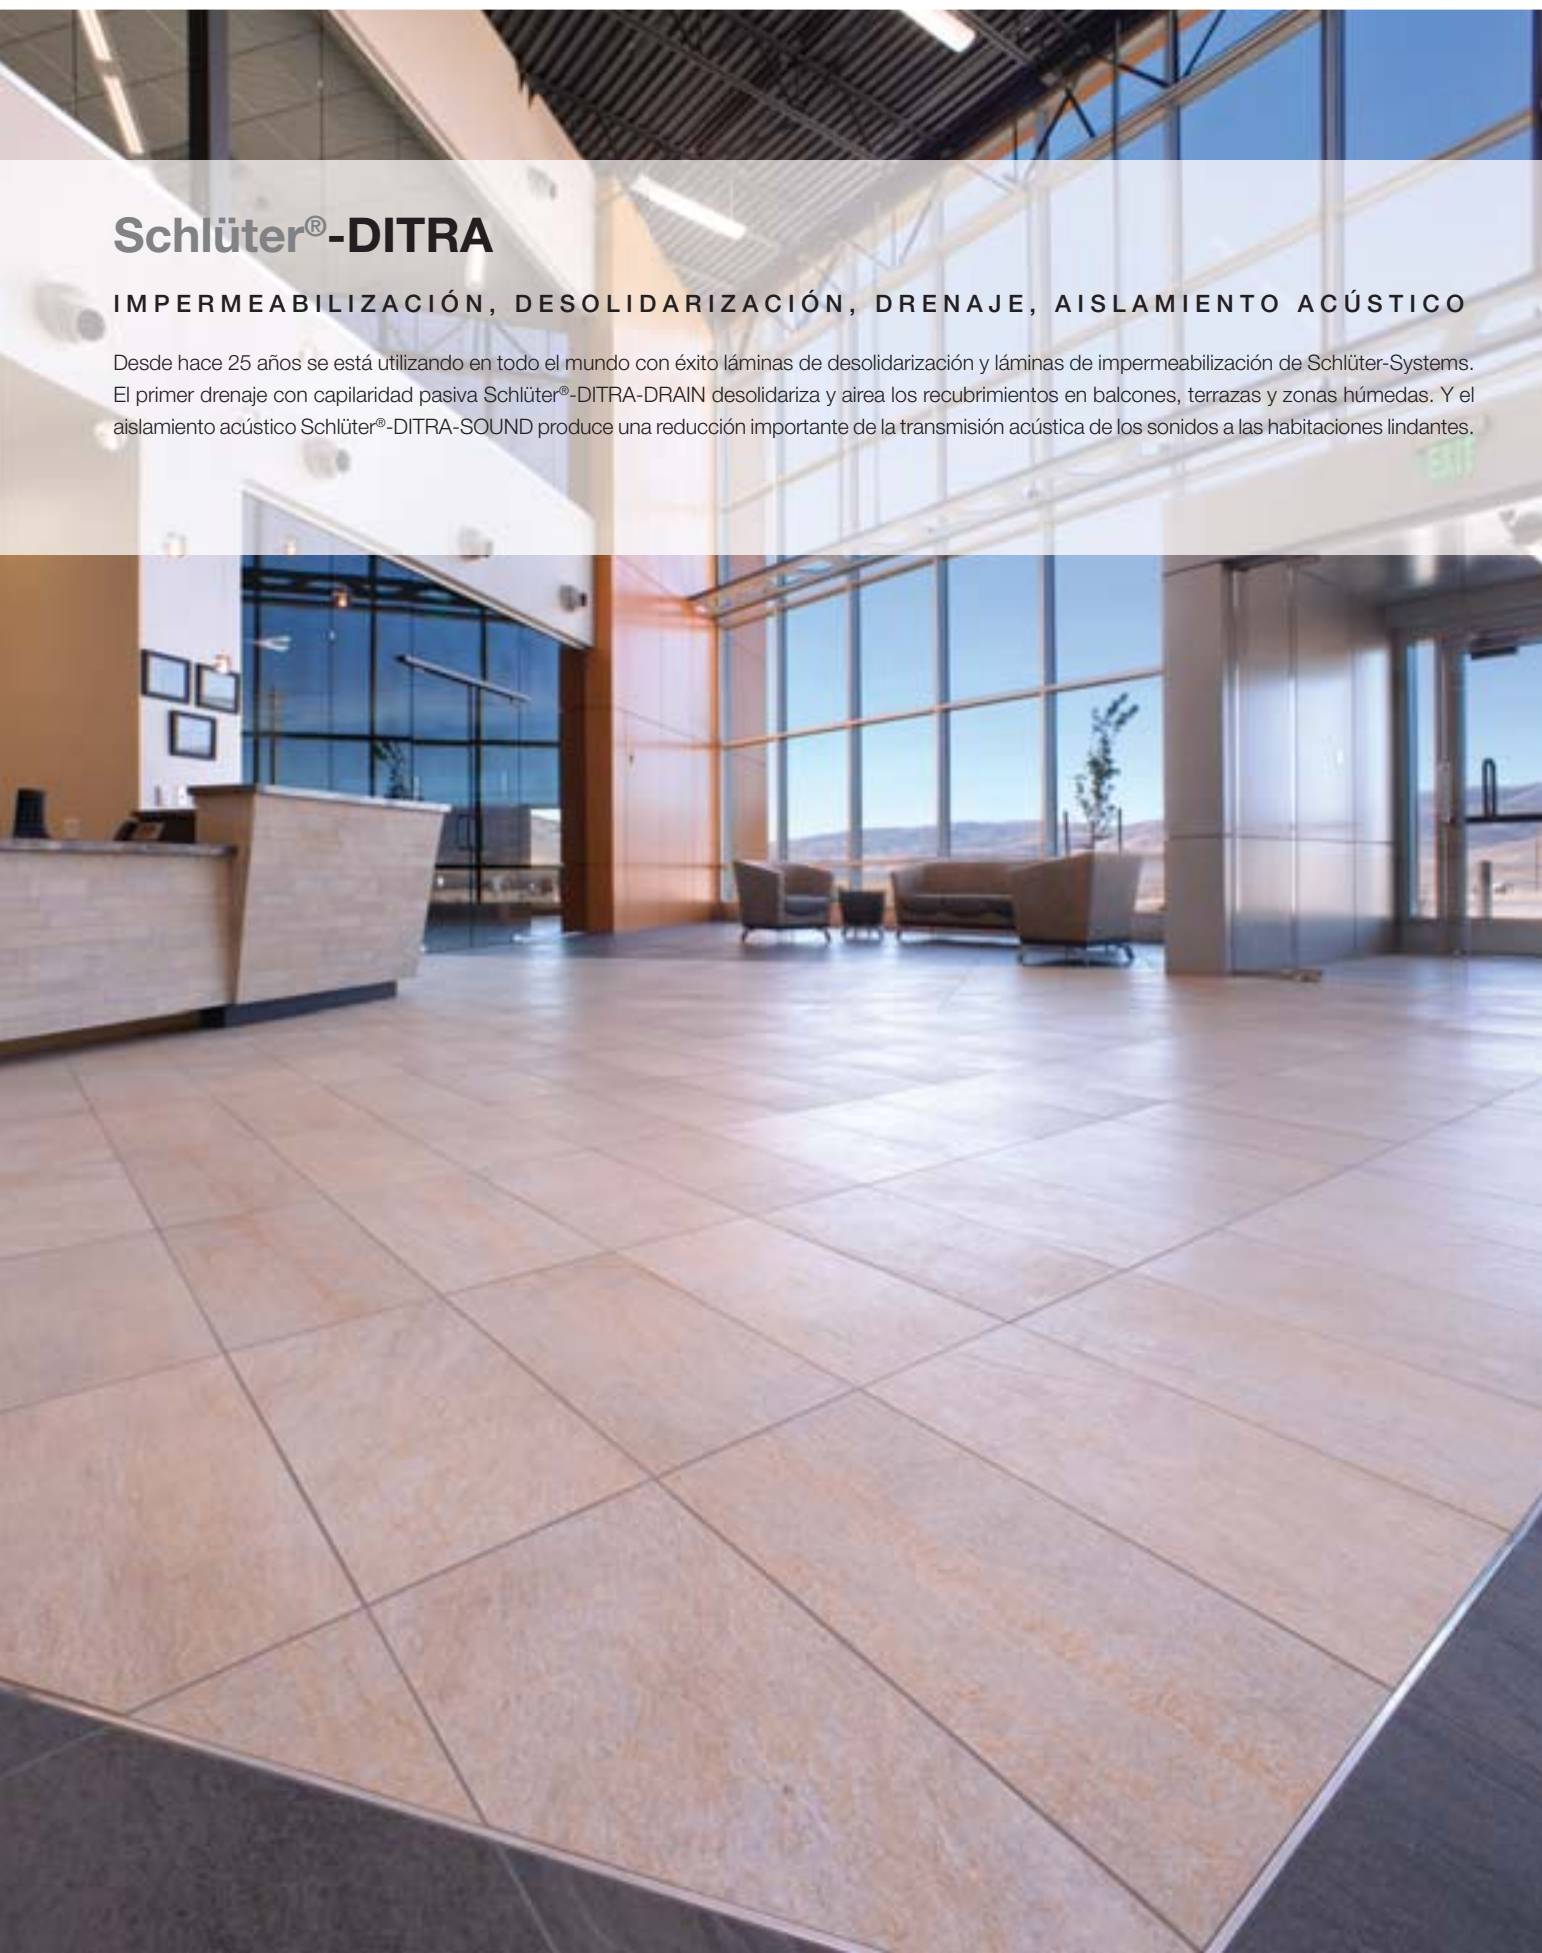



Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25 es una lámina de polietileno con estructura cuadriculada, conformada en forma de cola de milano, con una tela sin tejer en su reverso. Schlüter®-DITRA actúa en combinación con pavimentos cerámicos como impermeabilización, equilibra la presión de vapor y actúa también como capa de desolidarización. (Ficha Técnica 6.1)

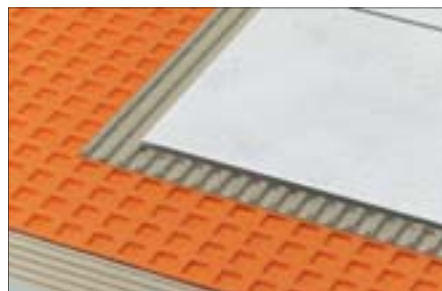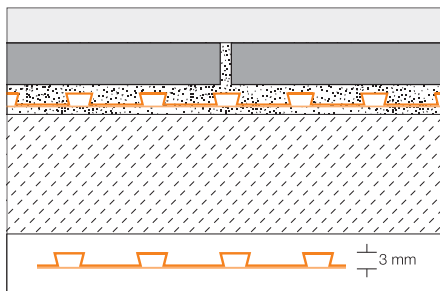


Schlüter®-DITRA 25

Lámina de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
30	DITRA 25 30M	14,76	6
5	DITRA 25 5M	17,81	22

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 es una lámina de polietileno resistente a la presión con una estructura especial de nódulos y filtro de polipropileno en su parte superior. La lámina es un soporte de colocación para recubrimientos cerámicos con las funciones de capa de desolidarización y drenaje duradero con capilaridad pasiva. (Ficha Técnica 6.2)

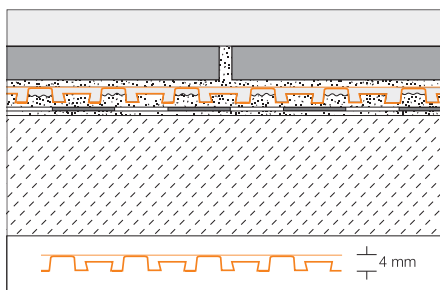

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Lámina de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
25	DITRA-DRAIN 25M	16,60	6
10	DITRA-DRAIN 10M	18,39	12

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU


Cinta autoadhesiva para cubrir uniones

L = m	Ancho = 90 mm Nº art.	€/ m	P = ud.
30	STUV KB 90/30M	5,15	10
5	STUV KB 90/ 5M	5,84	10



Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 es una lámina resistente a la presión con una estructura especial de nódulos. Está provista en su reverso de un geotextil para el anclaje mecánico con el adhesivo y en su parte superior con un velo permeable. Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 es un soporte universal para recubrimientos cerámicos con las funciones de desolidarización y un permanente drenaje por capilaridad pasiva. (Ficha Técnica 6.2)

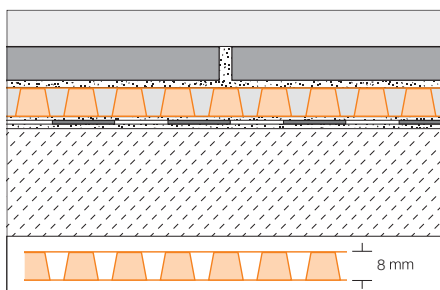

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Lámina de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	17,63	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU


Cinta autoadhesiva para cubrir uniones

L = m	Ancho = 90 mm Nº art.	€/ m	P = ud.
30	STUV KB 90/30M	5,15	10
5	STUV KB 90/ 5M	5,84	10



Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter®-DITRA-SOUND es una lámina pesada en base de polietileno, revestida por ambas caras por una tela no tejida. En combinación con recubrimientos cerámicos Schlüter®-DITRA-SOUND sirve como aislamiento acústico y para cubrir fisuras sobre soportes agrietados. (Ficha Técnica 6.3)

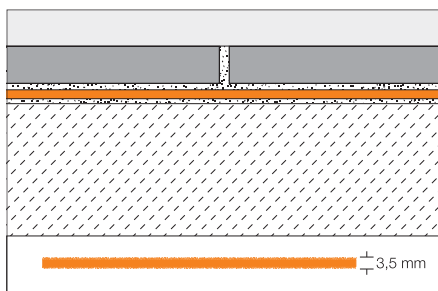

Schlüter®-DITRA-SOUND

Lámina pesada de polietileno

H = mm	55 x 75 cm = 0,41 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
3,5	DITRA-S 355	22,11	400

paquete = 5 unidades

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Recubrimiento para las uniones

38 mm x 50 m Nº art.	€/ ud.	P = ud.
DS KB 38	11,39	10

Schlüter®-DITRA-SOUND

Lámina pesada de polietileno, sin embalaje

H = mm	55 x 75 cm = 0,41 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
3,5	DITRA-S 355 LV	21,25	400

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

Cinta perimetral

6 x 30 mm x 10 m Nº art.	€/ m	P = ud.
DS RSK 630	1,08	20

Nota: Para obras grandes está disponible la presentación del DITRA-S 355 LV: En este caso se suministra Schlüter®-DITRA-SOUND de forma suelta para reducir el material de embalaje.



Schlüter®-KERDI

IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS Y PAREDES

La lámina Schlüter®-KERDI es una impermeabilización en combinación con recubrimientos cerámicos. El sistema Schlüter®-KERDI se completa con bandas impermeables, esquinas y manguitos de tuberías. Con el adhesivo impermeable Schlüter®-KERDI-COLL para los solapes y uniones les ofrecemos la impermeabilización completa de un fabricante. Para la evacuación del agua disponemos del sistema de desagües Schlüter®-KERDI-DRAIN ó Schlüter®-KERDI-LINE. Para la construcción de duchas a nivel de suelo ofrecemos el sistema modular Schlüter®-KERDI-SHOWER.






Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI es una lámina de impermeabilización de polietileno, revestida por ambas caras con una tela no tejida para lograr la adherencia con cemento cola. Está especialmente indicada para impermeabilizaciones en combinación con baldosas en paredes y suelos. Schlüter®-KERDI-DS es apto para la instalación como barrera de vapor en combinación con recubrimientos cerámicos por su alta resistencia a la difusión de vapor de agua.

(Ficha Técnica 8.1)

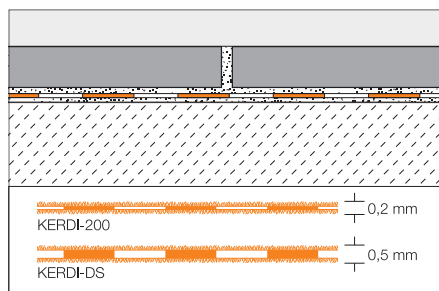

Schlüter®-KERDI-200

Lámina de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
30	KERDI 200	15,10	33
5	KERDI 200 / 5M	18,39	100

Schlüter®-KERDI-DS



Barrera de vapor de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
30	KERDI-DS	17,07	33

Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-KEBA son cintas impermeables para el solape de las láminas y los encuentros con las paredes y elementos de construcción.

(Ficha Técnica 8.1)

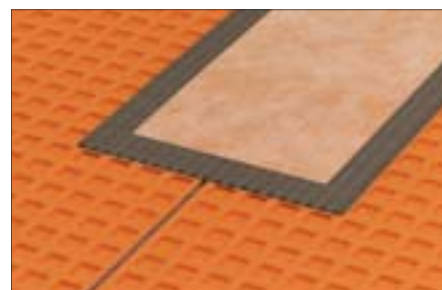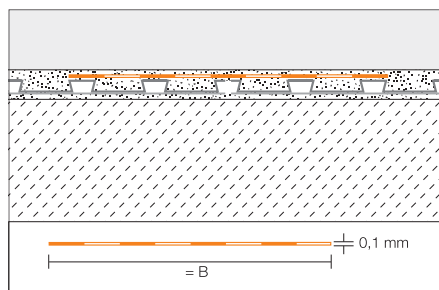

Schlüter®-KERDI-KEBA

Lámina de polietileno en bobinas

B = mm	Rollo = 30 m Nº art.	€/ m	PL = Rollo
85	KEBA 100 / 85	1,99	280
125	KEBA 100 / 125	3,00	210
150	KEBA 100 / 150	3,16	175
185	KEBA 100 / 185	4,10	140
250	KEBA 100 / 250	5,30	105

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M


Lámina de polietileno en bobinas

B = mm	Rollo = 5 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
85	KEBA 100 / 85 / 5M	2,81	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	3,74	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	4,00	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	4,87	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	6,12	10

Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-FLEX es una banda flexible para la impermeabilización de juntas de movimiento.

(Ficha Técnica 8.1)

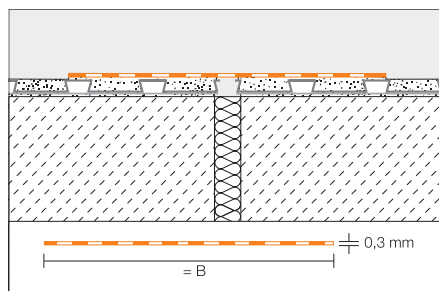

Schlüter®-KERDI-FLEX

Lámina de polietileno en bobinas

B = mm	Rollo = 30 m Nº art.	€/ m	PL = Rollo
125	FLEX 125 / 30	4,82	210
250	FLEX 250 / 30	8,80	150

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

Lámina de polietileno en bobinas


B = mm	Rollo = 5 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
125	FLEX 125 / 5M	6,30	10
250	FLEX 250 / 5M	10,19	10



Schlüter®-KERDI-KERECK-F /-KM

Schlüter®-KERDI-KERECK-F son piezas soldadas prefabricadas para la confección de esquinas interiores y exteriores y KERDI-KM son manguitos para el paso de tuberías.

(Ficha Técnica 8.1)

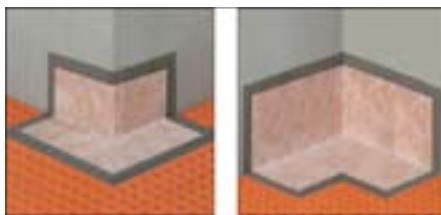

Schlüter®-KERDI-KERECK/FA			
Ángulo externo, prefabricada			
H = mm	Set = 2 ud. Nº art.	€ / Set	P = Set
0,1	KERECK / FA2	16,80	10
	Set = 10 ud.		
0,1	KERECK / FA10	70,87	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI			
Ángulo interno, prefabricada			
H = mm	Set = 2 ud. Nº art.	€ / Set	P = Set
0,1	KERECK / FI2	14,36	10
	Set = 10 ud.		
0,1	KERECK / FI10	58,86	10

Schlüter®-KERDI-KM			
Manguito Ø = 22 mm para tuberías de 25 mm			
H = mm	Set = 5 ud. Nº art.	€ / Set	P = Set
0,1	KM 5117 / 22	6,97	10

Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK son cortes prefabricados para la confección de esquinas interiores y exteriores, incluso no rectangulares.

(Ficha Técnica 8.1)




Schlüter®-KERDI-KERECK/A			
Ángulo externo, pieza			
H = mm	Set = 5 ud. Nº art.	€ / Set	P = Set
0,1	KERECK 5 A	21,03	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I			
Ángulo interno, pieza			
H = mm	Set = 5 ud. Nº art.	€ / Set	P = Set
0,1	KERECK 5 I	18,02	10


Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter®-KERDI-KERS son piezas soldadas prefabricadas para una impermeabilización segura de las esquinas en duchas a nivel de suelo.

(Ficha Técnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERS izquierda



Schlüter®-KERDI-KERS derecha

Schlüter®-KERDI-KERS			
Ángulo interno prefabricado, izquierda			
H = mm	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
20	KERS 20 L	11,57	10
28	KERS 28 L	11,57	10

Schlüter®-KERDI-KERS			
Ángulo interno prefabricado, derecha			
H = mm	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
20	KERS 20 R	11,57	10
28	KERS 28 R	11,57	10

Indicación:

Los productos Schlüter®-KERDI-KERS 20 son aptos para duchas con una longitud de lado de 80 a 100 cm.


Los productos Schlüter®-KERDI-KERS 28 son aptos para duchas con una longitud de lado de 110 a 150 cm.



Schlüter®-KERDI-COLL

Schlüter®-KERDI-COLL es un adhesivo bicomponente en base de una dispersión acrílica sin disolventes y un polvo de reacción en base cemento. Es apto para la adhesión e impermeabilización de los solapes de la lámina Schlüter®-KERDI. Además con Schlüter®-KERDI-COLL se puede realizar la colocación impermeable de las bandas Schlüter®-KERDI-KEBA en las juntas de unión y entrega sobre la lámina Schlüter®-KERDI y Schlüter®-DITRA 25, así como en las entregas a los perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA.


(Ficha Técnica 8.4)

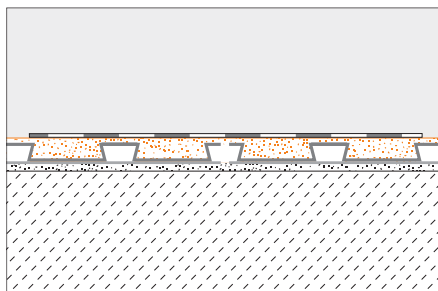

Schlüter®-KERDI-COLL

Adhesivo impermeable bicomponente

Peso kg	Nº art.	€/ kg	PL = ud.
4,25	KERDI-COLL	8,04	75
1,85	KERDI-COLL 185	9,77	110

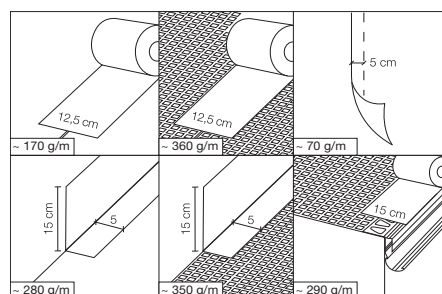

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX es un adhesivo elástico en base de polímeros. Apto para pegar e impermeabilizar entregas de la lámina Schlüter®-KERDI.

(Ficha Técnica 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

Polímero MS

Cartucho = 290 ml Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KERDIFIX / BW	16,87	12
KERDIFIX / G	16,87	12

Schlüter®-KERDI-FIX


Polímero MS

Cartucho de goma = 100 ml Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KERDIFIX 100 G	10,25	16

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E es un imbornal de acero inoxidable para el desagüe de superficies en balcones y terrazas limitadas por un muro. Sobre el platillo se pega el manguito de Schlüter®-KERDI para garantizar una sencilla y segura conexión a la impermeabilización.

(Ficha Técnica 8.5)

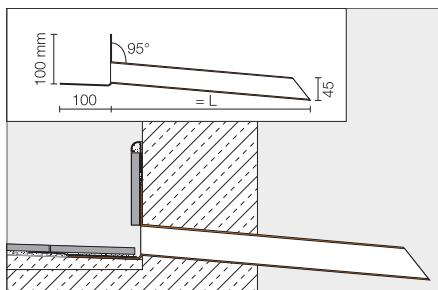

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Acero inoxidable V2A



L = cm	Nº art.	€/ Set	P = Set
25	KD SPE 45/25	86,59	10
40	KD SPE 45/40	92,01	10



Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter®-KERDI-LINE-H es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal. Es apto para su instalación tanto en una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica, un manguito impermeable Schlüter®-KERDI. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes.

(Ficha Técnica 8.7)

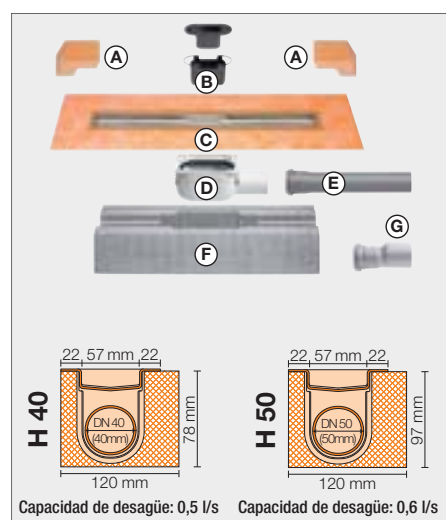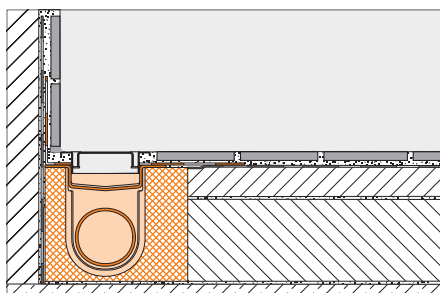

Contenido del set:

- A Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- B Sifón de 2 piezas
- C Canaleta con manguito de impermeabilización Schlüter®-KERDI
- D Bote con salida horizontal
- E Tubería de desagüe
- F Elemento portador para canaleta
- G Conexión DN 40 a DN 50 (sólo para KERDI-LINE-H 40)

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40



Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A, salida horizontal

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
50	55	KLH 40 GE 50	206,68	10
60	65	KLH 40 GE 60	215,06	10
70	75	KLH 40 GE 70	223,43	10
80	85	KLH 40 GE 80	231,80	10
90	95	KLH 40 GE 90	240,70	10
100	105	KLH 40 GE 100	249,59	10
110	115	KLH 40 GE 110	256,40	10
120	125	KLH 40 GE 120	264,25	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A, salida horizontal

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
50	55	KLH 50 GE 50	206,68	10
60	65	KLH 50 GE 60	215,06	10
70	75	KLH 50 GE 70	223,43	10
80	85	KLH 50 GE 80	231,80	10
90	95	KLH 50 GE 90	240,70	10
100	105	KLH 50 GE 100	249,59	10
110	115	KLH 50 GE 110	256,40	10
120	125	KLH 50 GE 120	264,25	10

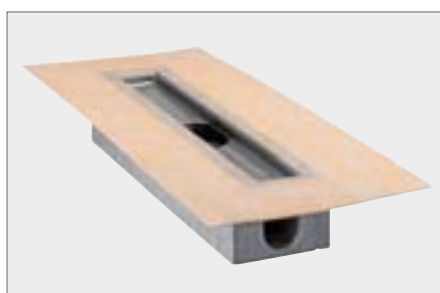

Manguito Schlüter®-KERDI plano para colocación en el centro





Manguito Schlüter®-KERDI levantado para colocación en pared



Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter®-KERDI-LINE-V es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica, un manguito impermeable Schlüter®-KERDI. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes.


(Ficha Técnica 8.7)

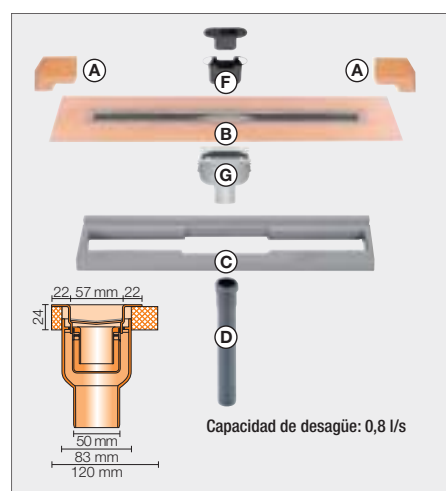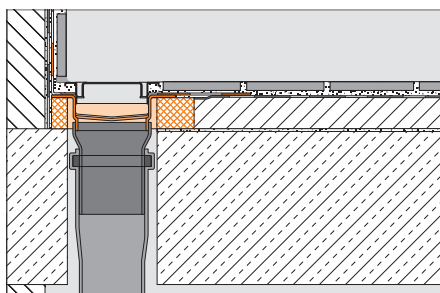

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A, salida vertical con sifón

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	55	KLV 50 GE 50	206,68	10
60	65	KLV 50 GE 60	215,06	10
70	75	KLV 50 GE 70	223,43	10
80	85	KLV 50 GE 80	231,80	10
90	95	KLV 50 GE 90	240,70	10
100	105	KLV 50 GE 100	249,59	10
110	115	KLV 50 GE 110	256,40	10
120	125	KLV 50 GE 120	264,25	10

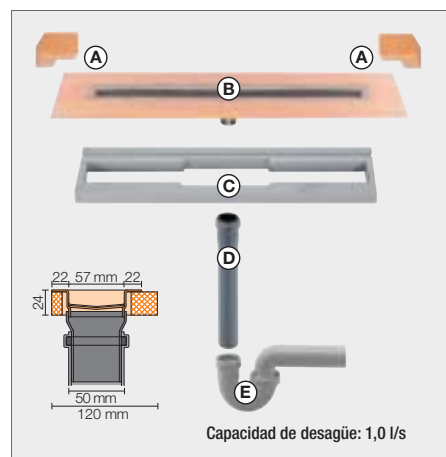


Schlüter®-KERDI-LINE-VS

Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A, salida vertical

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	55	KLV 50 GSE 50	206,68	10
60	65	KLV 50 GSE 60	215,06	10
70	75	KLV 50 GSE 70	223,43	10
80	85	KLV 50 GSE 80	231,80	10
90	95	KLV 50 GSE 90	240,70	10
100	105	KLV 50 GSE 100	249,59	10
110	115	KLV 50 GSE 110	256,40	10
120	125	KLV 50 GSE 120	264,25	10

Contenido del set:

- A Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- B Canaleta con manguito de impermeabilización Schlüter®-KERDI
- C Elemento portador para canaleta
- D Tubería de desagüe DN 50 (l = 250 mm)
- E Sifón vertical
- F Sifón de 2 piezas
- G Bote con salida vertical



Manguito Schlüter®-KERDI plano para colocación en el centro



Manguito Schlüter®-KERDI levantado para colocación en pared




Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Schlüter®-KERDI-LINE son marcos de sujeción de acero inoxidable cepillado con rejilla de diseño para la canaleta de desagüe Schlüter®-KERDI-LINE. El marco de sujeción se puede ajustar en altura de manera continua de 3 a 25 mm según el grosor del recubrimiento. Como rejilla de diseño están disponibles las versiones A, B y C.


(Ficha Técnica 8.7)



Marco 19 mm

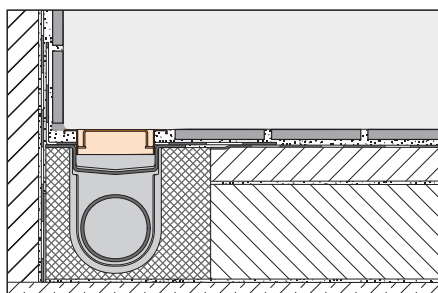

Marco 30 mm

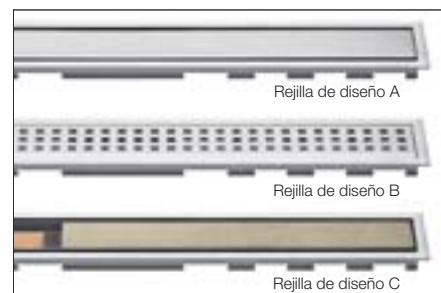

Indicación:


H = 19 mm para grosores del recubrimiento entre 3 y 15 mm

H = 30 mm para grosores del recubrimiento entre 13 y 25 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-A			
Rejilla de diseño A con marco, acero inox. V4A cepillado			
L = cm	H = 19 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLA 19 EB 50	169,01	10
60	KLA 19 EB 60	173,52	10
70	KLA 19 EB 70	177,91	10
80	KLA 19 EB 80	182,41	10
90	KLA 19 EB 90	186,80	10
100	KLA 19 EB 100	191,19	10
110	KLA 19 EB 110	195,90	10
120	KLA 19 EB 120	200,41	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A			
Rejilla de diseño A con marco, acero inox. V4A cepillado			
L = cm	H = 30 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLA 30 EB 50	174,25	10
60	KLA 30 EB 60	178,43	10
70	KLA 30 EB 70	182,93	10
80	KLA 30 EB 80	188,27	10
90	KLA 30 EB 90	192,03	10
100	KLA 30 EB 100	196,75	10
110	KLA 30 EB 110	201,34	10
120	KLA 30 EB 120	205,11	10


Schlüter®-KERDI-LINE-A



Schlüter®-KERDI-LINE-B			
Rejilla de diseño B con marco, acero inox. V4A cepillado			
L = cm	H = 19 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLB 19 EB 50	169,01	10
60	KLB 19 EB 60	173,52	10
70	KLB 19 EB 70	177,91	10
80	KLB 19 EB 80	182,41	10
90	KLB 19 EB 90	186,80	10
100	KLB 19 EB 100	191,19	10
110	KLB 19 EB 110	195,90	10
120	KLB 19 EB 120	200,41	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B			
Rejilla de diseño B con marco, acero inox. V4A cepillado			
L = cm	H = 30 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLB 30 EB 50	174,25	10
60	KLB 30 EB 60	178,43	10
70	KLB 30 EB 70	182,93	10
80	KLB 30 EB 80	188,27	10
90	KLB 30 EB 90	192,03	10
100	KLB 30 EB 100	196,75	10
110	KLB 30 EB 110	201,34	10
120	KLB 30 EB 120	205,11	10


Schlüter®-KERDI-LINE-B



Schlüter®-KERDI-LINE-C			
Rejilla de diseño C con marco, acero inox. V4A cepillado			
L = cm	H = 19 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLC 19 EB 50	169,01	10
60	KLC 19 EB 60	173,52	10
70	KLC 19 EB 70	177,91	10
80	KLC 19 EB 80	182,41	10
90	KLC 19 EB 90	186,80	10
100	KLC 19 EB 100	191,19	10
110	KLC 19 EB 110	195,90	10
120	KLC 19 EB 120	200,41	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C			
Rejilla de diseño C con marco, acero inox. V4A cepillado			
L = cm	H = 30 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLC 30 EB 50	174,25	10
60	KLC 30 EB 60	178,43	10
70	KLC 30 EB 70	182,93	10
80	KLC 30 EB 80	188,27	10
90	KLC 30 EB 90	192,03	10
100	KLC 30 EB 100	196,75	10
110	KLC 30 EB 110	201,34	10
120	KLC 30 EB 120	205,11	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C





Indicación:

Espacio apto para la inserción de cerámica hasta 10 mm.



Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC es un elemento de acero inoxidable para el empalme en la instalación en cadena de varios desagües lineales Schlüter®-KERDI-LINE
(Ficha Técnica 8.7)

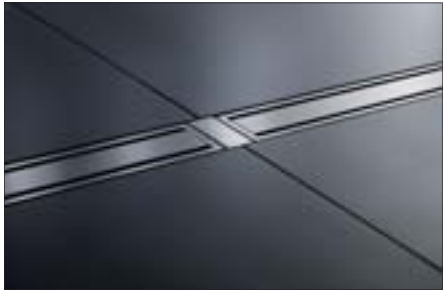
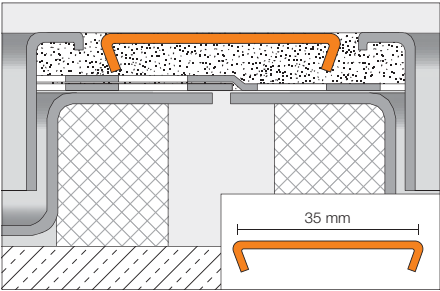


Schlüter®-KERDI-LINE-FC 		
Empalme de marcos		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / KLEB 35	9,94	10




Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D es una rejilla portadora sin marco para las canales de desagüe Schlüter®-KERDI-LINE. El elemento portador está provisto de un geotextil para el anclaje mecánico del adhesivo y es apto para cualquier grosor de cerámica.
(Ficha Técnica 8.7)

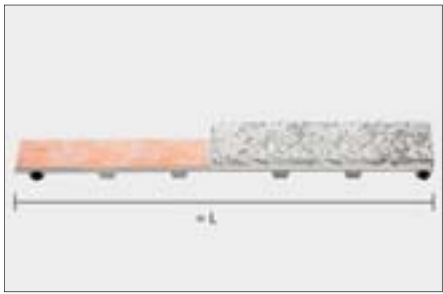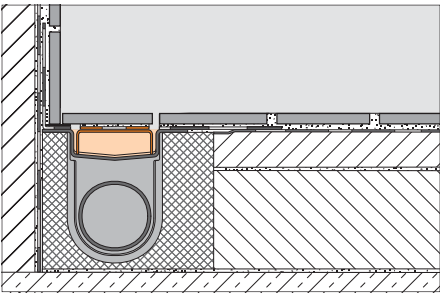

Schlüter®-KERDI-LINE-D			
Rejilla portadora D sin marco, acero inox. V4A			
L = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
49	KLD E 50	69,60	10
59	KLD E 60	73,52	10
69	KLD E 70	78,75	10
79	KLD E 80	83,46	10
89	KLD E 90	87,91	10
99	KLD E 100	93,40	10
109	KLD E 110	98,89	10
119	KLD E 120	103,35	10







Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S es una cuña de pendiente (2 %) de un perfil de acero inoxidable cepillado plano, para el revestimiento de las zonas laterales descubiertas en duchas a nivel de suelo. La cuña está provista de un geotextil en su reverso para el anclaje al adhesivo. Para la fijación al soporte está incluido en el sistema un perfil portador de PVC duro con una ranura en forma de U para la inserción de la cuña. Para ajustar la altura del perfil se puede cortar la cuña a medida en su parte más alta o más baja según necesidad. El perfil se puede utilizar a la derecha o a la izquierda en la transición al pavimento, así como bajo la cerámica en una pared lateral.

(Ficha Técnica 14.1)

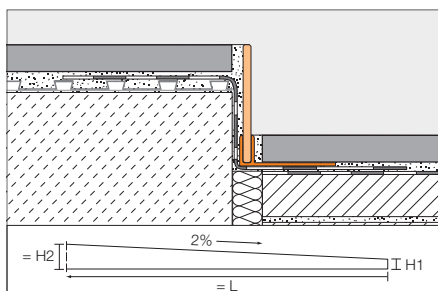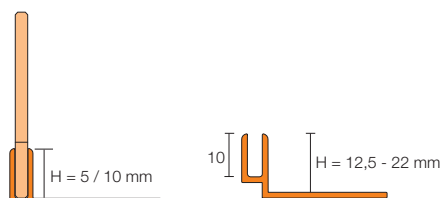

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA

Cuña de pendiente de acero inox. V4A cepillado, H1 = 6 mm

H = mm	L = 1,20 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
5	SPSA 50 EB/120	39,35	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	53,95	40
	L = 2,00 m		
5	SPSA 50 EB/200	77,39	40



Schlüter®-SHOWERPROFILE-SB

Cuña de pendiente de acero inox. V4A cepillado, H1 = 10 mm

H = mm	L = 1,20 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
10	SPSB 100 EB/120	42,17	40
12,5	SPSB 125 EB/120	42,17	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	55,25	40
12,5	SPSB 125 EB/160	55,25	40
	L = 2,00 m		
10	SPSB 100 EB/200	82,10	40
12,5	SPSB 125 EB/200	82,10	40

Bajo pedido se suministran cuñas de pendiente con perfiles portadores en alturas de 15, 18 y 22 mm

Indicación Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA:

Cuña de pendiente de 120 cm: H2 = 30 mm
Cuña de pendiente de 160 cm: H2 = 38 mm
Cuña de pendiente de 200 cm: H2 = 46 mm


Indicación Schlüter®-SHOWERPROFILE-SB:

Cuña de pendiente de 120 cm: H2 = 34 mm
Cuña de pendiente de 160 cm: H2 = 42 mm
Cuña de pendiente de 200 cm: H2 = 50 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R es un perfil de entrega de 2 piezas para el revestimiento de la zona de pared descubierta en duchas a nivel de suelo con desagüe lineal. La parte visible del perfil es de acero inoxidable cepillado. El reverso está provisto de un geotextil que facilita el anclaje a los adhesivos. La construcción de 2 piezas de Schlüter®-SHOWERPROFILE-R permite regular la altura de aprox. 23 a 45 mm (en 2 versiones) de forma continua.


(Ficha Técnica 14.1)

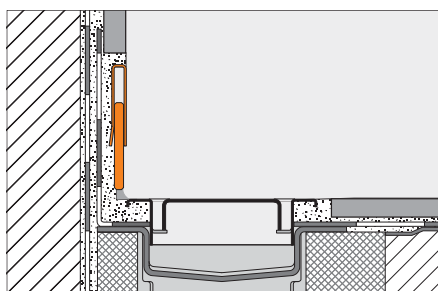

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

Perfil de entrega de 2 piezas, acero inoxidable cepillado V4A

H = mm	L = 1,00 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
23-35	SPRA 23 EB/100	43,90	40
33-45	SPRA 33 EB/100	48,09	40
	L = 1,40 m		
23-35	SPRA 23 EB/140	54,36	40
33-45	SPRA 33 EB/140	59,60	40






Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS es un set con un panel de pendiente (2 %) de dos piezas para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Se coloca al desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE ya instalado en la zona de pared y se pega sobre el panel de compensación previamente colocado.

(Ficha Técnica 8.8)

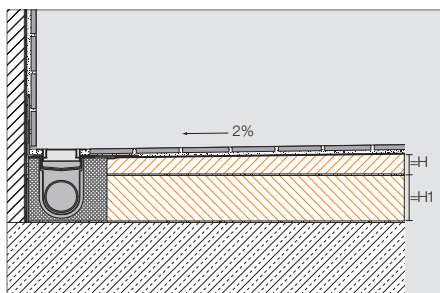

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Panel de pendiente y de compensación para Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, versión de pared

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€ / Set	P = Set
100 x 100	42	51	KSLC B 1000 S	156,41	10
140 x 140	50	51	KSLC B 1400 S	257,97	10

Panel de pendiente y de compensación para Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, versión de pared*


L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€ / Set	P = Set
100 x 100	42	70	KSLC 1000 S	156,41	10
140 x 140	50	70	KSLC 1400 S	257,97	10

*Para el recubrimiento de la tubería que sobresale lateralmente de la canaleta se adjuntan piezas prefabricadas.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS es un panel de dos piezas con pendiente de 2 % para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Se coloca al desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE previamente instalado en la zona de pared y se pega sobre un soporte preparado según las necesidades de la obra.

(Ficha Técnica 8.8)

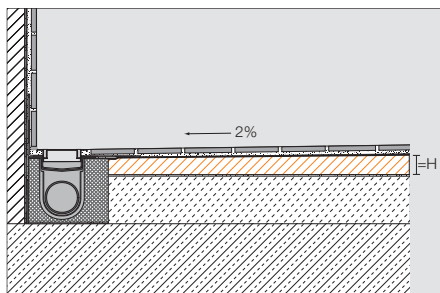

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Panel de pendiente para desagüe lineal, versión de pared

L x B = cm	H = mm	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
100 x 100	42	KSL 1000 S	110,88	10
140 x 140	50	KSL 1400 S	164,82	10

Indicación:


Para una correcta impermeabilización de las esquinas se aplica Schlüter®-KERDI-KERS (ver pág. 70).



Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS es un panel de pendiente para duchas a nivel de suelo con una pendiente del 2%. Se coloca al desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE previamente instalado en la zona de pared y se pega sobre un soporte preparado según las necesidades de la obra. Sobre el panel se puede aplicar dentro de la ducha con Schlüter®-BEKOTEC un recrecido de mortero, que opcionalmente puede estar calefactado.

(Ficha Técnica 8.8)

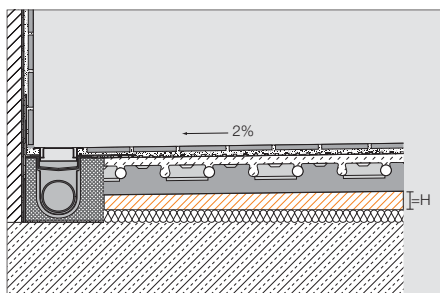

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Panel de pendiente por debajo de un pavimento construido con Schlüter®-BEKOTEC, versión de pared

L x B = cm	H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
100 x 100	42	BSL 1000 S	57,56	10
140 x 140	50	BSL 1400 S	94,19	10



Indicación:

Para una correcta impermeabilización de las esquinas se aplica Schlüter®-KERDI-KERS (ver pág. 70).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC es un set con un panel de pendiente (2 %) de dos piezas para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Se coloca al desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE ya instalado en la zona central y se pega sobre el panel de compensación previamente colocado.

(Ficha Técnica 8.8)

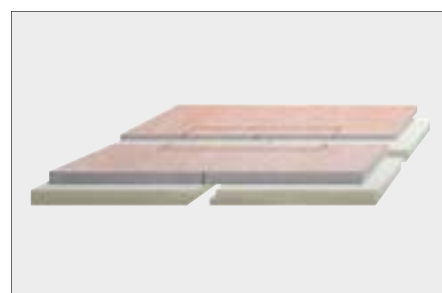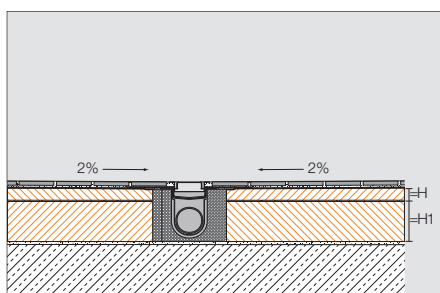

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

Panel de pendiente y de compensación para Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, versión central

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	P = Set
100 x 100	32	51	KSLC B 1000	156,41	10
140 x 140	36	51	KSLC B 1400	257,97	10

Panel de pendiente y de compensación para Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, versión central*

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	P = Set
100 x 100	32	70	KSLC 1000	156,41	10
140 x 140	36	70	KSLC 1400	257,97	10


*Para el recubrimiento de la tubería que sobresale lateralmente de la canaleta se adjuntan piezas prefabricadas.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L es un panel de dos piezas con pendiente de 2 % para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Se aplica a la versión central del desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE ya instalado sobre un soporte preparado según las necesidades de la obra.

(Ficha Técnica 8.8)

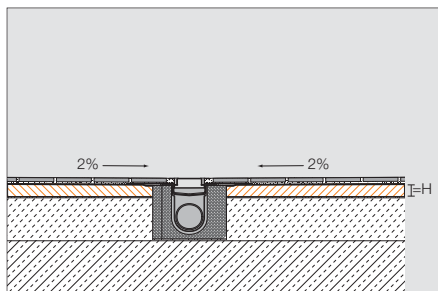

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L



Panel de pendiente para desagüe lineal, versión central

L x B = cm	H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
100 x 100	32	KSL 1000	110,88	10
140 x 140	36	KSL 1400	164,82	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL es un panel de pendiente para duchas a nivel de suelo con una pendiente del 2%. Se coloca al desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE previamente instalado en la zona central y se pega sobre un soporte preparado según las necesidades de la obra. Sobre el panel se puede aplicar dentro de la ducha con Schlüter®-BEKOTEC un recrido de mortero, que opcionalmente puede estar calefactado.

(Ficha Técnica 8.8)

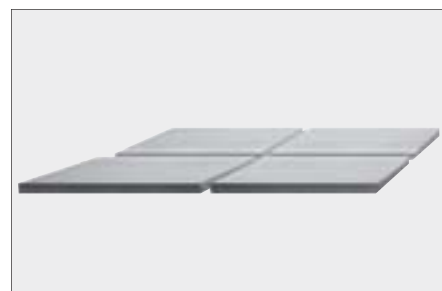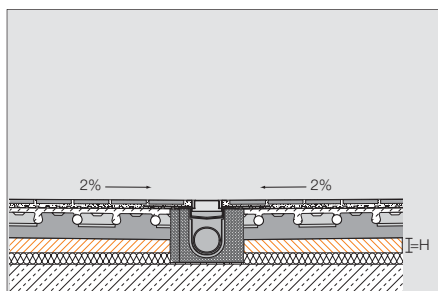

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Panel de pendiente por debajo de un pavimento construido con Schlüter®-BEKOTEC, versión central


L x B = cm	H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
100 x 100	32	BSL 1000	57,56	10
140 x 140	36	BSL 1400	94,19	10




Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T es un panel de ducha con una pendiente $> 2\%$ para el recubrimiento directo con cerámica en duchas a nivel de suelo. Está preparado para la instalación del desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN. El panel se monta simplemente de dos piezas para garantizar un transporte cómodo y una manipulación sencilla. Un manguito impermeable que cubre el panel completo forma parte del set.

(Ficha Técnica 8.6)

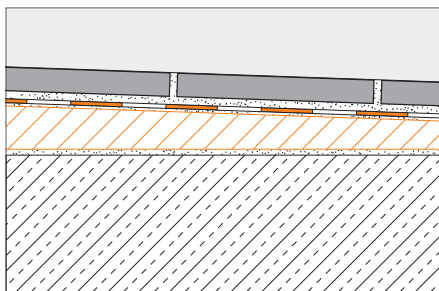


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T				
Panel de pendiente de 2 piezas				
L x B = cm	H = mm	Nº art.	€ / Set	PL = Set
90 x 90	31	KST 900	78,98	10
100 x 100	33	KST 1000	88,94	10
120 x 120	35	KST 1200	122,06	10
150 x 150	39	KST 1500	163,32	10
Panel de pendiente de 2 piezas para desagüe lateral				
L x B = cm	H = mm	Nº art.	€ / Set	PL = Set
180 x 90	40	KSTO 900 1800	167,29	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB es un panel de dos piezas con pendiente de 2% para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Está preparado para la instalación del desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN.

(Ficha Técnica 8.6)

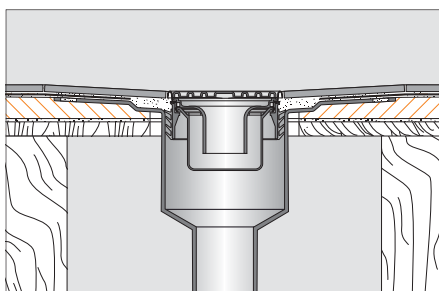



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB				
Panel de pendiente para Schlüter®-KERDI-DRAIN				
L x B = cm	H = mm	Nº art.	€ / ud.	PL = ud.
100 x 100	22	KSTB 1000	88,94	10




Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC es un panel de ducha con una pendiente > 2 % para el recubrimiento directo con cerámica en duchas a nivel de suelo. Está preparado para la instalación del desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE y combina con un panel de compensación para la instalación del bote de salida y la tubería de desagüe. El panel se monta simplemente de dos piezas para garantizar un transporte cómodo y una manipulación sencilla. Un manguito impermeable que cubre el panel completo forma parte del set.

(Ficha Técnica 8.6)

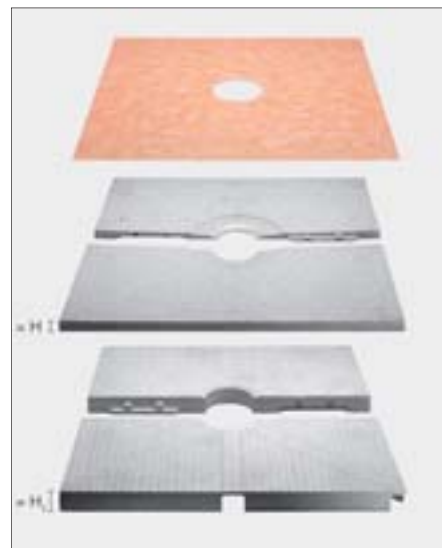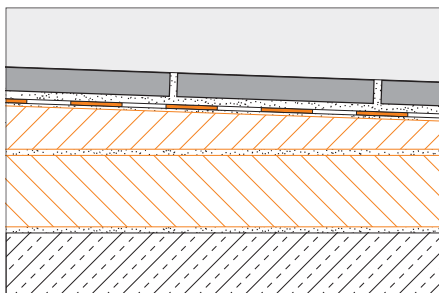

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC					
Panel de pendiente de 2 piezas + Panel de compensación de 2 piezas					
L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	PL = Set
90 x 90	31	60	KSTC 60 900	135,24	10
100 x 100	33	60	KSTC 60 1000	160,42	10
120 x 120	35	60	KSTC 60 1200	210,04	10
150 x 150	39	60	KSTC 60 1500	292,98	10
Panel de pendiente de 2 piezas + panel de compensación de 2 piezas para desagüe lateral					
L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	PL = Set
180 x 90	40	60	KSTC 60 O 900 1800	290,93	10





Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK es un set de impermeabilización para duchas a nivel de suelo. El set contiene Schlüter®-KERDI para la impermeabilización de las paredes en duchas, así como piezas especiales para esquinas interiores y pasos de tuberías. Además el set contiene la banda impermeable Schlüter®-KERDI-KEBA para la impermeabilización de solapas y entregas entre suelo y pared, así como el adhesivo impermeable Schlüter®-KERDI-COLL para la colocación de la banda impermeable y las piezas especiales. El set de impermeabilización Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB contiene además un desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK se puede utilizar para la impermeabilización de duchas de obra convencionales, o en combinación con los elementos prefabricados Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TC/-L/-LC.

(Ficha Técnica 8.6)

El set de impermeabilización Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB contiene el bote de salida „KD BH 40“ y la rejilla „KD R10 ED1 SGV“.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Set de impermeabilización

L x B = cm	Nº art.	€/ Set	PL = Set
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5*	149,13	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10**	260,11	9

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Set de impermeabilización con desagüe

L x B = cm	Nº art.	€/ Set	PL = Set
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40*	253,78	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40**	365,76	9



Schlüter®-KERDI-200
1 m x 5 m* / 1 m x 10 m**



Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
2 piezas



Schlüter®-KERDI-KEBA
*12,5 cm x 10 m /
**12,5 cm x 12,5 m



Schlüter®-KERDI-COLL
1,85 kg* / 4,25 kg**



Schlüter®-KERDI-KM
2 piezas Ø 150 mm




Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
1 set



Schlüter®-KERDI-DRAIN


Schlüter®-KERDI-DRAIN es un sumidero para una unión segura con la lámina impermeabilizante Schlüter®-KERDI o cualquier otro sistema de impermeabilización.

(Ficha Técnica 8.2)

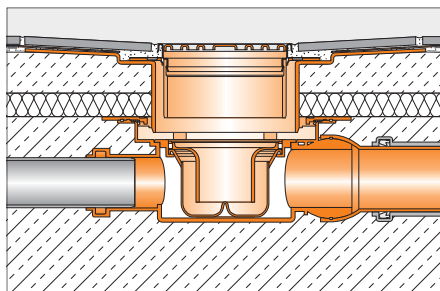

En las siguientes páginas se encuentran todas las posibles combinaciones entre sets de rejilla con marco y sets de sumideros horizontales o verticales. Finalmente se pueden encontrar artículos para soluciones especiales, recambio o sustitución.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

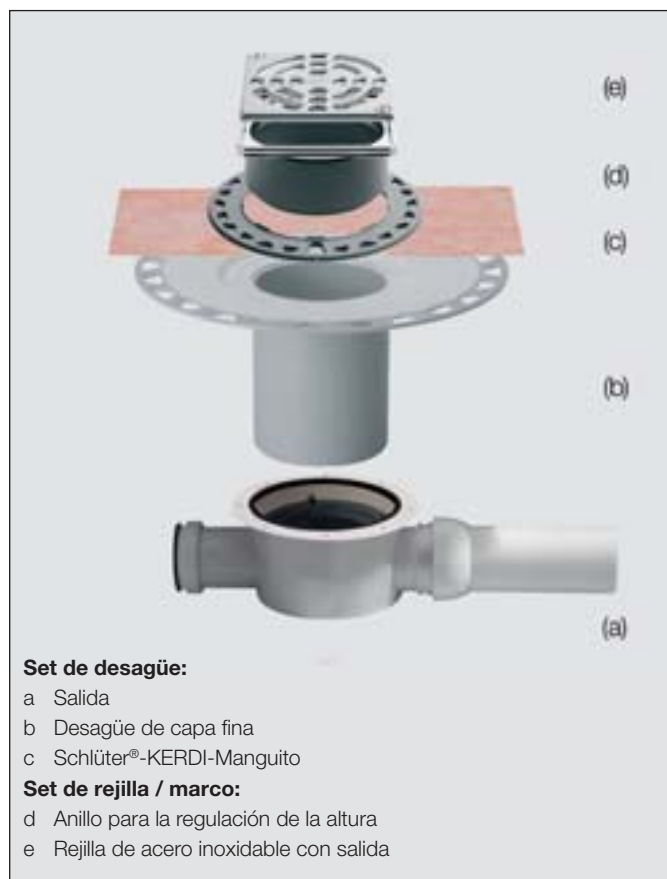

Schlüter®-KERDI-DRAIN-MSB



Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE






Schlüter®-KERDI-DRAIN – Interiores

Salida horizontal y sifón

Set de rejilla / marco					
	Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm
Set de desagüe					

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN 40/50  Capacidad de desagüe: 0,4 l/s	Set de rejilla / marco				
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
	KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV
	53,89 € / ud.	65,41 € / ud.	53,89 € / ud.	73,26 € / ud.	91,57 € / ud.
	Set de desagüe				
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40
	52,33 € / ud.	52,33 € / ud.	52,33 € / ud.	52,33 € / ud.	52,33 € / ud.

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN

DN 50  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	Set de rejilla / marco				
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
	46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.
	Set de desagüe				
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV
	78,49 € / ud.	78,49 € / ud.	78,49 € / ud.	78,49 € / ud.	78,49 € / ud.
DN 50/70  Capacidad de desagüe: 0,8 l/s	Set de rejilla / marco				
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
	46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.
	Set de desagüe				
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV
	92,10 € / ud.	92,10 € / ud.	92,10 € / ud.	92,10 € / ud.	92,10 € / ud.

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN – Interiores

Salida horizontal y sifón

				
Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	

Set de rejilla / marco			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	–	–
91,57 € / ud.	53,89 € / ud.	–	–
Set de desagüe			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD BH 40	KD BH 40	–	–
52.33 € / ud.	52.33 € / ud.	–	–



Las rejillas incluyen sifón y retén labial.

Set de rejilla / marco			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.
Set de desagüe			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV
78,49 € / ud.	78,49 € / ud.	78,49 € / ud.	78,49 € / ud.
Set de rejilla / marco			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.
Set de desagüe			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV
92,10 € / ud.	92,10 € / ud.	92,10 € / ud.	92,10 € / ud.



Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN – Interiores

Salida vertical y sifón

Set de rejilla / marco						
Set de desagüe		Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm
DN 50	 Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
DN 50	 Capacidad de desagüe: 1,4 l/s	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
DN 50	 Capacidad de desagüe: 0,8 l/s	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV
		53,89 € / ud.	65,41 € / ud.	53,89 € / ud.	73,26 € / ud.	91,57 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
DN 70	 Capacidad de desagüe: 0,8 l/s	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV
		53,89 € / ud.	65,41 € / ud.	53,89 € / ud.	73,26 € / ud.	91,57 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
DN 100	 Capacidad de desagüe: 0,8 l/s	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV
		53,89 € / ud.	65,41 € / ud.	53,89 € / ud.	73,26 € / ud.	91,57 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN – Interiores

Salida vertical y sifón

				
Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	
58,60 € / ud.	58,60 € / ud.	58,60 € / ud.	58,60 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50 GVA	KD BV 50 GVA	KD BV 50 GVA	KD BV 50 GVA	
92,10 € / ud.	92,10 € / ud.	92,10 € / ud.	92,10 € / ud.	



Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.

Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	–	–	
91,57 € / ud.	53,89 € / ud.	–	–	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50	KD BV 50	–	–	
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	–	–	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	–	–	
91,57 € / ud.	53,89 € / ud.	–	–	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 70	KD BV 70	–	–	
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	–	–	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	–	–	
91,57 € / ud.	53,89 € / ud.	–	–	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 100	KD BV 100	–	–	
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	–	–	



Las rejillas incluyen sifón y retén labial.

P = 10 Set



P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN – Exteriores

Salida horizontal sin sifón

				
Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	 Las rejillas para todos los botes de salida disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón. Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BH 50	KD BH 50	KD BH 50	KD BH 50	
83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	
153,00 € / ud.	153,00 € / ud.	153,00 € / ud.	153,00 € / ud.	

Set completo			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
–	–	KD BH 50 ASLV	–
–	–	185,81 € / ud.	–

P = 10 Set



Set de rejilla / marco		Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm		Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm		Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm		Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm		Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm
	Set de desagüe									
	DN 50	Set de rejilla / marco								
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.				
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2				
		46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.				
Set de desagüe										
Nº art.		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
KD BV 50		KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50					
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.						
DN 70	Set de rejilla / marco									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2					
	46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.					
	Set de desagüe									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70					
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.						
DN 100	Set de rejilla / marco									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2					
	46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.					
	Set de desagüe									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100					
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.						
DN 50	Set de rejilla / marco									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2					
	46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.					
	Set de desagüe									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A					
83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	83,72 € / ud.						
DN 50	Set de rejilla / marco									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2					
	46,05 € / ud.	57,56 € / ud.	46,05 € / ud.	65,41 € / ud.	83,72 € / ud.					
	Set de desagüe									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB					
150,15 € / ud.	150,15 € / ud.	150,15 € / ud.	150,15 € / ud.	150,15 € / ud.						
DN 50	Set completo									
	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.					
	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-					



Schlüter®-KERDI-DRAIN – Exteriores

Salida vertical sin sifón

				 Foto: © Christian Nitz / Fotolia.de
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	
43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	43,95 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A	
83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	83,72 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
83,72 € / ud.	46,05 € / ud.	62,79 € / ud.	62,79 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	
150,15 € / ud.	150,15 € / ud.	150,15 € / ud.	150,15 € / ud.	



Las rejillas para todos los botes de salida disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.


Set completo			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
–	–	KD BV 50 ASLV	–
–	–	185,81 € / ud.	–

P = 10 Set

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10



KD 10 M

KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

Manguito KERDI (d = 17,5)

L x B = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
45 x 45	KD 10 M	4,88	10
90 x 90	KD 10 M 900	19,73	10
100 x 100	KD 10 M 1000	21,98	10
120 x 120	KD 10 M 1200	27,16	10
150 x 150	KD 10 M 1500	36,68	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

Manguito-KERDI, desagüe lateral

L x B = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	33,75	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF es un filtro que facilita la limpieza de los desagües.
(Ficha Técnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Filtro

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KD 10 SF	8,92	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL son rejillas para la rehabilitación, que en caso de trabajos de saneamiento en los recubrimientos cerámicos se pueden instalar por encima de desagües existentes.

(Ficha Técnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

Rejilla de recambio 15 x 15 cm

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KD 15 R	69,71	10



Rejilla para desagües existentes.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

Rejilla de recambio con agujero 15 x 15 cm

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KD 15 RL	69,71	10



Rejilla de desagüe para la renovación de desagües existentes que están empalmados a una tubería de desagüe vertical.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Rejillas sin marco para sustitución o recambio en desagües previamente instalados.

(Ficha Técnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN rejilla

Rejilla individual

L x B = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	30,35	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	41,86	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	30,35	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	68,03	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	68,03	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	30,35	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	47,10	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	47,10	10



KD GR 10 E D1 S




KD GR 10 V4A D1 S



KD GR 10 E D1



KD GR 10 E D2



KD GR 10 E D3



KD GR 10 E D4



KD GR 15 E D1 S



KD GR 15 E D1 SR

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE es un bote con salida horizontal para la combinación con el elemento de desagüe KD BV 100 y una rejilla con sifón y retén labial.

(Ficha Técnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Bote con salida horizontal

DN	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
DN 40 (40 mm)	KD 10 BH 40/50	28,78	10






Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA es una lámina de separación y de protección para sistemas de impermeabilización, que se coloca por debajo de recubrimientos cerámicos colocados en grava. Es una lámina de polietileno estructurada resistente a la presión con agujeros laterales, para la segura evacuación del agua a la capa de impermeabilización. Sobre una capa de reparto de cargas de mortero de cemento se debe instalar la lámina Schlüter®-DITRA 25 para la impermeabilización y desolidarización.

(Ficha Técnica 7.1)

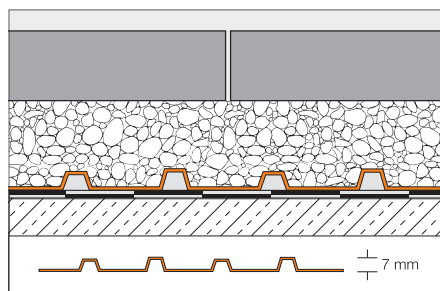

Schlüter®-TROBA-MA

Lámina de polietileno en placas

1 x 1 m = 1 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
TROBA-MA	13,38	220

Paquete = 20 unidades

Schlüter®-TROBA-RO


Lámina de polietileno en bobinas

20 x 1 m = 20 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = Rollo
TROBA-RO	12,97	6

Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter®-TROBA-PLUS es un drenaje de superficies duradero, que rompe los capilares y evacua el agua con seguridad. Los nódulos cónicos son altamente resistentes y cubiertos de un velo permeable. Estos nódulos elevan el recubrimiento cerámico en toda su superficie y crean de esta manera un área de drenaje uniforme.

(Ficha Técnica 7.2)

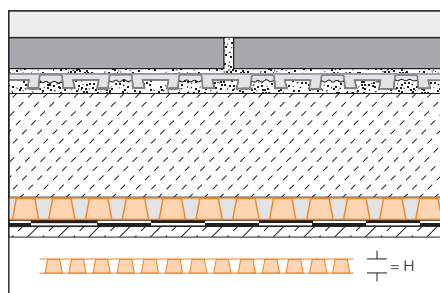

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

Lámina de polietileno en bobinas

H = mm	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = Rollo
8	TROBA-PLUS 8	14,62	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12


Lámina de polietileno en bobinas

H = mm	10 x 1 m = 10 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = Rollo
12	TROBA-PLUS 12	16,14	6

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Schlüter®-TROBA-PLUS-G es un drenaje de superficies duradero, que rompe las capilares y evacua el agua con seguridad. Los nódulos cónicos son altamente resistentes y cubiertos de una malla permeable. Estos nódulos elevan el recubrimiento cerámico en toda su superficie y crean de esta manera un área de drenaje uniforme. Schlüter®-TROBA-PLUS 8G es especialmente apto en combinación con recrecidos de drenaje.

(Ficha Técnica 7.2)

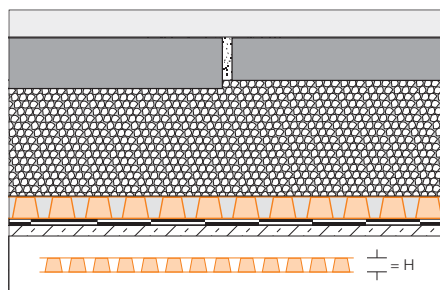

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Lámina de polietileno en bobinas


H = mm	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = Rollo
8	TROBA-PLUS8G	17,07	6



Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter®-TROBA-LINE-TL es una canaleta de drenaje de acero inoxidable, que puede ser instalado junto a las puertas en balcones y terrazas, para así evitar agua estancada. También es apto como canaleta de drenaje en grandes superficies.

(Ficha Técnica 7.4)

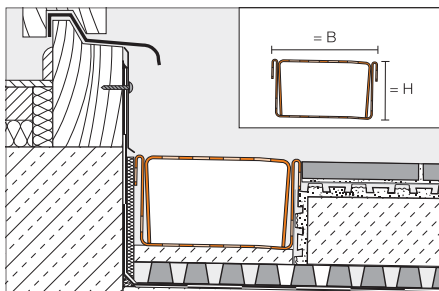

Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
Canaleta perforada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 75 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 V2A 75/200	160,86	60
40	TL4 V2A 75/200	191,53	60
	L = 1,50 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/150	124,22	60
40	TL4 V2A 75/150	147,25	60
	L = 1,00 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/100	87,60	60
40	TL4 V2A 75/100	102,94	60
	L = 0,75 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/ 75	69,28	60
40	TL4 V2A 75/ 75	80,80	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
Canaleta perforada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 V2A 110/200	189,44	40
40	TL4 V2A 110/200	220,11	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/150	145,69	40
40	TL4 V2A 110/150	168,69	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/100	101,90	40
40	TL4 V2A 110/100	117,24	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/ 75	80,01	40
40	TL4 V2A 110/ 75	91,50	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
Canaleta perforada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 V2A 160/200	231,60	40
40	TL4 V2A 160/200	262,27	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/150	177,30	40
40	TL4 V2A 160/150	200,29	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/100	122,97	40
40	TL4 V2A 160/100	138,30	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/ 75	95,82	40
40	TL4 V2A 160/ 75	107,32	40


Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
Canaleta cerrada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 75 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TLG2 V2A 75/200	160,86	60
40	TLG4 V2A 75/200	191,53	60
	L = 1,50 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/150	124,22	60
40	TLG4 V2A 75/150	147,25	60
	L = 1,00 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/100	87,60	60
40	TLG4 V2A 75/100	102,94	60
	L = 0,75 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/ 75	69,28	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	80,80	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
Canaleta cerrada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TLG2 V2A 110/200	189,44	40
40	TLG4 V2A 110/200	220,11	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/150	145,69	40
40	TLG4 V2A 110/150	168,69	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/100	101,90	40
40	TLG4 V2A 110/100	117,24	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/ 75	80,01	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	91,50	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
Canaleta cerrada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TLG2 V2A 160/200	231,60	40
40	TLG4 V2A 160/200	262,27	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/150	177,30	40
40	TLG4 V2A 160/150	200,29	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/100	122,97	40
40	TLG4 V2A 160/100	138,30	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/ 75	95,82	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	107,32	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V			
Refuerzo para TL y TLG			
H = mm	L = 2,00 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 V / 200	73,57	60
40	TL4 V / 200	91,70	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	55,18	60
40	TL4 V / 150	68,77	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V / 100	36,78	60
40	TL4 V / 100	45,86	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	27,58	60
40	TL4 V / 75	34,38	60

Nota: Cada canal de drenaje Schlüter®-TROBA-LINE-TL lleva dos tapones y un empalme.

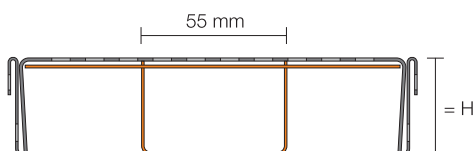


Nota: En caso de agresiones mecánicas elevadas, p.ej. por tráfico peatonal o el paso de sillas de ruedas, recomendamos para los anchos de 100 y 160 mm instalar también el refuerzo Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V (se pide por separado).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E es una canaleta de drenaje con una rejilla de acero inoxidable pulido, que puede ser instalado junto a las puertas en balcones y terrazas, para así evitar agua estancada. También es apto como canaleta de drenaje en grandes superficies.

(Ficha Técnica 7.4)

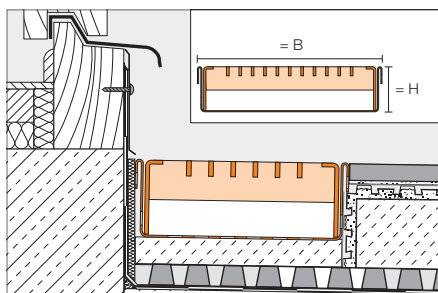

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Canaleta perforada,
rejilla de acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 R EP 110/200	325,76	40
40	TL4 R EP 110/200	421,09	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/150	280,30	40
40	TL4 R EP 110/150	364,39	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/100	170,01	40
40	TL4 R EP 110/100	217,67	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/ 75	147,28	40
40	TL4 R EP 110/ 75	189,33	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Canaleta perforada,
rejilla de acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 R EP 160/200	426,76	40
40	TL4 R EP 160/200	521,80	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/150	371,03	40
40	TL4 R EP 160/150	450,70	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/100	220,50	40
40	TL4 R EP 160/100	268,01	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/ 75	192,64	40
40	TL4 R EP 160/ 75	232,47	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Canaleta cerrada,
rejilla de acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
40	TLG4 R EP 110/200	421,09	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/150	364,39	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/100	217,67	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/ 75	189,33	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Canaleta cerrada,
rejilla de acero inoxidable V2A



H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
40	TLG4 R EP 160/200	521,80	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/150	450,70	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/100	268,01	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/ 75	232,47	40

Nota: Cada canal de drenaje Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E lleva dos tapones y un empalme. La rejilla de Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E en las longitudes de 1,50 m y 2,00 m forman 2 piezas (2 x 0,75 m y 2 x 1,00 m respectivamente).



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E es una regleta de acero inoxidable para limitar los recubrimientos de la gravilla o la capa de reparto de cargas. (Ficha Técnica 7.4)

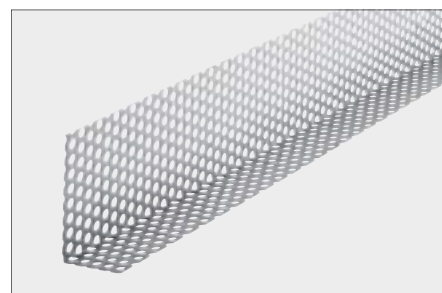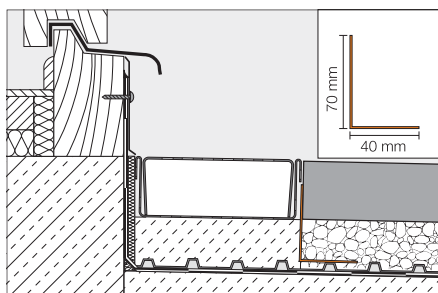

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E


Acero inoxidable V2A

L = cm	Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
75	TLKE 4070 / 75	29,03	40
100	TLKE 4070 / 100	32,47	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H es un regulador de altura, que facilita la instalación de las canaletas de drenaje perforadas Schlüter®-TROBA-LINE-TL y Schlüter®-TROBA-LINE-TLR en alturas variables hasta 40 mm.

(Ficha Técnica 7.4)

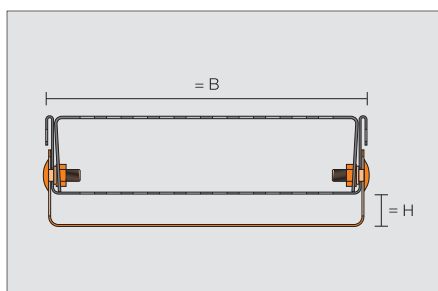

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Fijación de altura

H = mm	L = 135 mm / B = 75 mm Nº art.	€/ Set	KV = Set
0-20	TL2 H 75*	17,04	40
20-40	TL4 H 75**	18,23	40

Alturas variables * 0-20 mm / ** 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Fijación de altura

H = mm	L = 135 mm / B = 110 mm Nº art.	€/ Set	KV = Set
0-20	TL2 H 110*	18,17	40
20-40	TL4 H 110**	19,35	40

Set incl. 4 tornillos

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Fijación de altura


H = mm	L = 135 mm / B = 160 mm Nº art.	€/ Set	KV = Set
0-20	TL2 H 160*	19,82	40
20-40	TL4 H 160**	21,02	40



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR es una canaleta de drenaje, que consiste de una parte baja de acero inoxidable y una rejilla de drenaje superior de acero zincado, que se puede instalar de baja altura en terrazas y balcones delante de las puertas para evitar la entrada de agua acumulada. También es apto como canaleta de drenaje de alta resistencia en grandes superficies.

(Ficha Técnica 7.4)

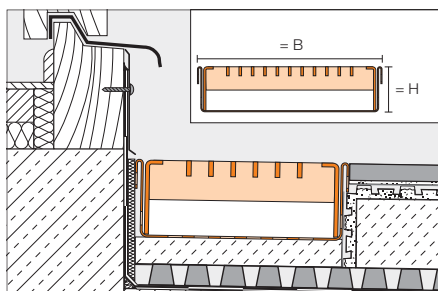

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR			
Canaleta perforada, rejilla cincada			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 R 110/200	197,28	40
40	TL4 R 110/200	282,44	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/150	163,92	40
40	TL4 R 110/150	240,29	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/100	105,80	40
40	TL4 R 110/100	148,40	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/ 75	89,13	40
40	TL4 R 110/ 75	127,33	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR			
Canaleta perforada, rejilla cincada			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 R 160/200	239,41	40
40	TL4 R 160/200	321,91	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/150	199,18	40
40	TL4 R 160/150	273,58	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/100	126,88	40
40	TL4 R 160/100	168,14	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/ 75	106,76	40
40	TL4 R 160/ 75	143,95	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR			
Canaleta cerrada, rejilla cincada			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
40	TLG4 R 110/200	282,44	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/150	195,71	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/100	148,40	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/ 75	105,01	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR			
Canaleta cerrada, rejilla cincada			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
40	TLG4 R 160/200	321,91	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/150	273,58	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/100	168,14	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/ 75	143,95	40

Nota: Cada canal de drenaje Schlüter®-TROBA-LINE-TLR lleva dos tapones y un empalme.


La rejilla de Schlüter®-TROBA-LINE-TLR en las longitudes de 1,50 m y 2,00 m forman 2 piezas (2 x 0,75 m y 2 x 1,00 m respectivamente).



Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR son anillos de plástico que sirven como ayuda en la colocación de placas de gran formato en balcones y terrazas. Los anillos de plástico de 25 mm de altura se rellenan con mortero y se colocan bajo las baldosas en el punto de encuentro de las mismas.

(Ficha Técnica 7.3)

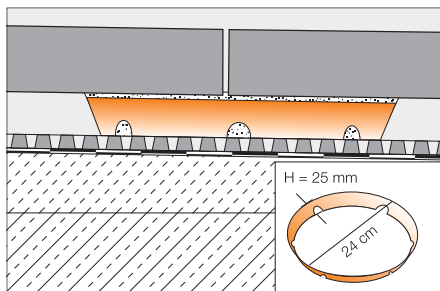

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Anillo de PVC


Nº art.	€/ ud.	PL = ud.
TROBA-STELZ	1,05	3000

Paquete = 50 unidades

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR son anillos de encofrado para adhesivos cementosos en capa fina para Schlüter®-TROBA-PLUS. Después de la aplicación del adhesivo se pueden dejar los anillos como encofrado perdido o recuperarlos y usarlos en otra ocasión.

(Ficha Técnica 7.5)

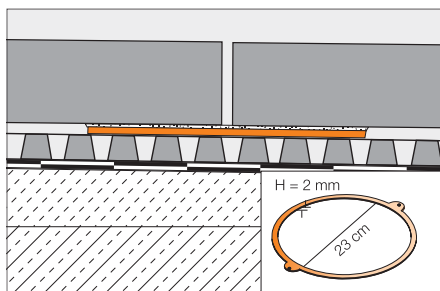

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR


Anillo de PVC

Nº art.	€/ paq.	P = paq.
TROBA-STELZ-DR	8,43	10

paquete = 10 unidades

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS son soportes de plástico para baldosas de gran formato. Las distintas alturas se regulan con los discos de compensación.

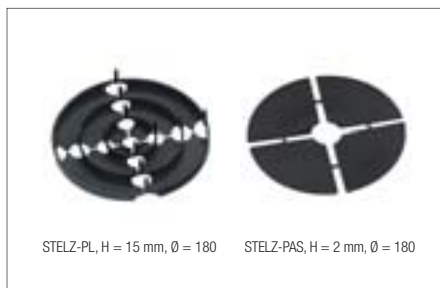

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL

Soportes para losas

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	PL 15	3,39	100

Schlüter®-TROBA-STELZ-PAS

Soportes para losas y disco de compensación

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
2	PAS 2	0,93	100



Sistemas Schlüter®

PERFILES VIERTEAGUAS Y CANALONES DE DESAGÜE

El sistema Schlüter® para balcones es una amplia gama de productos de perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA para el remate y canalones Schlüter®-BARIN para la evacuación del agua sobre recubrimientos cerámicos y de piedra natural en balcones y terrazas. El sistema se puede utilizar en combinación con las láminas de drenaje Schlüter®-TROBA, la lámina de impermeabilización y desolidarización Schlüter®-DITRA 25, así como con el drenaje de pasividad capilar innovador Schlüter®-DITRA-DRAIN.






Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RTK es un perfil vierteaguas para la colocación sobre un recrido con pendiente. El perfil tiene un sistema para fijar el sistema de canalones Schlüter®-BARIN. Las baldosas pueden sobrepasar el perfil, aunque como alternativa se puede instalar en la transición al goterón un perfil de Schlüter®-JOLLY como remate para los cantos de las baldosas.

(Ficha Técnica 5.9)

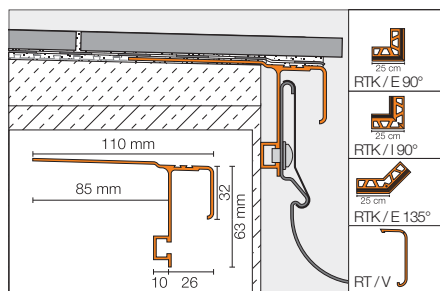

Schlüter®-BARA-RTK			
Aluminio lacado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
RTK 30 ...*	30,95	40	

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / RTK 30 ...*	39,29	10	

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / RTK 30 ...*	43,27	10	

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / RTK 30 ...*	39,29	10	

Schlüter®-BARA-RT/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / RT 30 ...*	2,32	50	


Schlüter®-BARA-RT/EK			
Tapón			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E / RT 30 ...*	2,25	50	

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. E90 / RTK 30 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter®-BARA-RTKE es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. Este perfil tiene un sistema para fijar los canales de desagüe Schlüter®-BARIN. El perfil Schlüter®-BARA-RTKE está especialmente diseñado para construcciones con el drenaje Schlüter®-DITRA-DRAIN. Gracias al lado vertical perforado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 5.21)

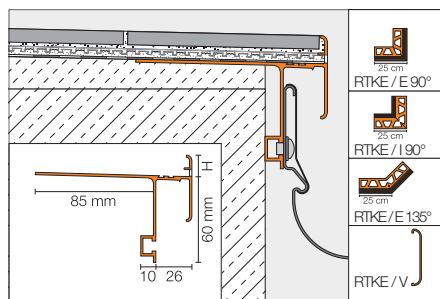

Schlüter®-BARA-RTKE			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RTKE 10 ...*	37,37	40
15	RTKE 15 ...*	37,76	40
18	RTKE 18 ...*	38,71	40
21	RTKE 21 ...*	39,53	40
▲ 23	RTKE 23 ...*	40,71	40

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E90 / RTKE 10 ...*	45,12	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	45,12	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	45,12	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	45,12	10
▲ 23	E90 / RTKE 23 ...*	45,12	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E135 / RTKE 10 ...*	45,12	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	45,12	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	45,12	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	45,12	10
▲ 23	E135 / RTKE 23 ...*	45,12	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	I90 / RTKE 10 ...*	45,12	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	45,12	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	45,12	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	45,12	10
▲ 23	I90 / RTKE 23 ...*	45,12	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	V / RTKE 4 ...*	2,51	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,51	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,51	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,51	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,51	50
▲ 23	V / RTKE 23 ...*	2,51	50


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RTKE 15 PG). Color: GM – PG



Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter®-BARA-RTKEG es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. Este perfil tiene un sistema para fijar los canales de desagüe Schlüter®-BARIN. El perfil Schlüter®-BARA-RTKEG está especialmente diseñado para construcciones en combinación con la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA 25. Gracias al lado vertical cerrado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 5.21)

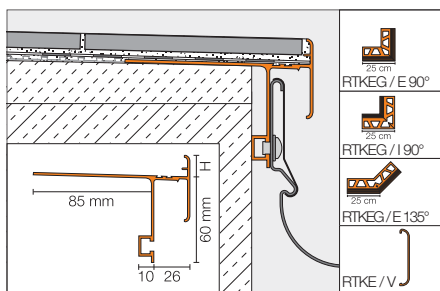

Schlüter®-BARA-RTKEG			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4	RTKEG 4 ...*	29,35	40
10	RTKEG 10 ...*	29,74	40
15	RTKEG 15 ...*	30,27	40
18	RTKEG 18 ...*	31,28	40
21	RTKEG 21 ...*	32,04	40

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RTKEG 15 PG). Color: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	E90 / RTKEG 4 ...*	40,62	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	40,62	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	40,62	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	40,62	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	40,62	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	E135 / RTKEG 4 ...*	40,62	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	40,62	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	40,62	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	40,62	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	40,62	10


Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	I90 / RTKEG 4 ...*	40,62	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	40,62	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	40,62	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	40,62	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	40,62	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	V / RTKE 4 ...*	2,51	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,51	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,51	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,51	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,51	50

Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter®-BARA-RTP es un perfil vierteaguas para colocar en balcones y terrazas existentes, y sirve de soporte para los canales de desagüe Schlüter®-BARIN.

(Ficha Técnica 5.11)

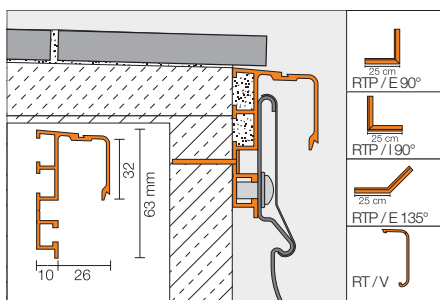

Schlüter®-BARA-RTP			
Aluminio lacado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
RTP 65 PG	25,56	40	

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / RTP 65 PG	33,03	10	

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / RTP 65 PG	36,35	10	

Schlüter®-BARA-RTP/S			
Tornillos, incl. tacos			
Nº art.	€/ Set	P = Set	
RTPS 540	7,00	10	

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / RTP 65 PG	33,03	10	

Schlüter®-BARA-RT/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / RT 30 PG	2,32	50	


Set = 10 ud.



Schlüter®-BARA-R

Schlüter®-BARA-R es un perfil vierteaguas en forma de T, de aluminio lacado, para remate de balcones y terrazas.

(Ficha Técnica 5.2)

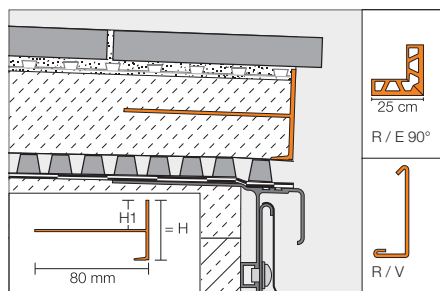

Schlüter®-BARA-R			
Aluminio lacado			
H/H1 = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
50/29	R 50 ...*	20,95	40
70/44	R 70 ...*	24,35	40

Schlüter®-BARA-R/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	E90 / R 50 ...*	29,13	10
70	E90 / R 70 ...*	30,55	10


Schlüter®-BARA-R/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	V / R 50 ...*	5,53	50
70	V / R 70 ...*	5,53	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. R 50 PG). Color: PG – RB

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT es un perfil vierteaguas de aluminio lacado en forma de T para terrazas y balcones. La parte superior del perfil cubre el canto visto del recubrimiento y la parte inferior forma un vierteagua que además cubre la junta de entrega a la capa de drenaje eventual con la lámina TROBA.

(Ficha Técnica 5.19)

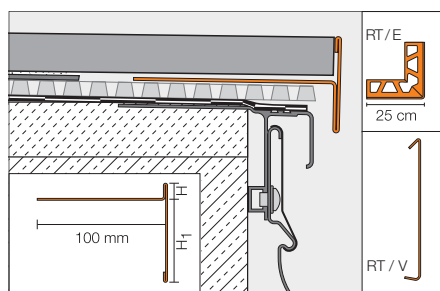

Schlüter®-BARA-RT			
Aluminio lacado			
H/H1 = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9/60	RT 9/60 ...*	28,51	40
12/16	RT 12/16 ...*	24,95	40
12/65	RT 12/65 ...*	28,51	40
20/50	RT 20/50 ...**	28,51	40
25/40	RT 25/40 ...**	28,51	40
30/35	RT 30/35 ...**	29,03	40

Schlüter®-BARA-RT/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H/H1 = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	31,36	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	28,65	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	31,36	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...**	31,36	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...**	31,36	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...**	31,55	10

Schlüter®-BARA-RT/V			
Empalme			
H/H1 = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
9/60	V / RT 9/60 ...*	5,38	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	4,52	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	5,38	50
20/50	V / RT 20/50 ...**	5,38	50
25/40	V / RT 25/40 ...**	5,38	50
30/35	V / RT 30/35 ...**	5,38	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RT 12/16 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB


** Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RT 20/50 GM). Color: GM – PG



Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-BARA-RK es un perfil de cierre en colores y forma de T. La parte delantera es un vierteaguas y la posterior cubre la unión con la superficie de drenaje TROBA.

(Ficha Técnica 5.4)

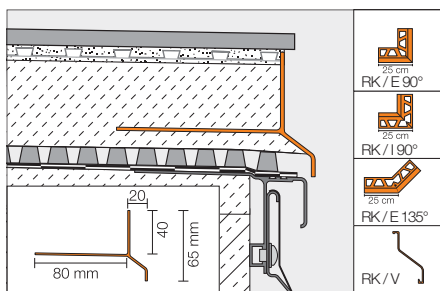

Schlüter®-BARA-RK			
Aluminio lacado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
RK 65 ...*	23,23	40	

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. E90 / RK 65 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RK/E 90°			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / RK 65 ...*	30,55	10	

Schlüter®-BARA-RK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / RK 65 ...*	33,70	10	


Schlüter®-BARA-RK/I 90°			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / RK 65 ...*	30,55	10	

Schlüter®-BARA-RK/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / RK 65 ...*	2,64	50	

Schlüter®-BARA-RKK

Schlüter®-BARA-RKK es un perfil de vierteaguas en forma de T con goterón, que se coloca sobre un recrado con pendiente. Es apto para construcciones en combinación con la lámina de impermeabilización Schlüter®-DITRA 25. El perfil protege los cantos de las baldosas y ofrece un remate limpio.

(Ficha Técnica 5.24)

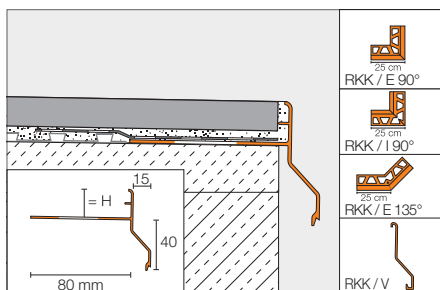

Schlüter®-BARA-RKK			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RKK 10 ...*	23,39	40
15	RKK 15 ...*	24,30	40
18	RKK 18 ...*	25,02	40

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E90 / RKK 10 ...*	34,29	10
15	E90 / RKK 15 ...*	34,29	10
18	E90 / RKK 18 ...*	34,29	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E135 / RKK 10 ...*	34,29	10
15	E135 / RKK 15 ...*	34,29	10
18	E135 / RKK 18 ...*	34,29	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	I90 / RKK 10 ...*	34,29	10
15	I90 / RKK 15 ...*	34,29	10
18	I90 / RKK 18 ...*	34,29	10

Schlüter®-BARA-RKK/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RKK 8 ...*	2,64	50
10	V / RKK 10 ...*	2,64	50
15	V / RKK 15 ...*	2,64	50
18	V / RKK 18 ...*	2,64	50
21	V / RKK 21 ...*	2,64	50
23	V / RKK 23 ...*	2,64	50


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RKK 10 SB). Color: GM – PG – SB



Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter®-BARA-RKKE es un perfil de vierteaguas en forma de T con goterón, que se coloca sobre un recocado con pendiente. El perfil es especialmente apto para construcciones en combinación con la lámina de drenaje Schlüter®-DITRA-DRAIN. El perfil perforado protege los cantos de las baldosas y ofrece un remate limpio

(Ficha Técnica 5.24)

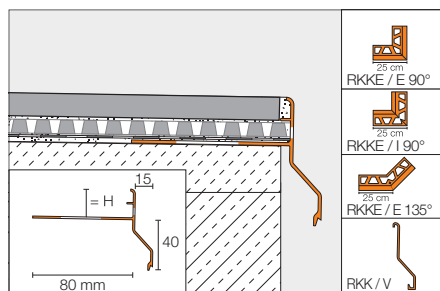

Schlüter®-BARA-RKKE			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RKKE 8 ...*	29,40	40
10	RKKE 10 ...*	30,01	40
15	RKKE 15 ...*	31,44	40
18	RKKE 18 ...*	32,66	40
21	RKKE 21 ...*	34,39	40
23	RKKE 23 ...*	35,61	40

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E90 / RKKE 8 ...*	37,96	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	37,96	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	37,96	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	37,96	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	37,96	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	37,96	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E135 / RKKE 8 ...*	37,96	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	37,96	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	37,96	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	37,96	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	37,96	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	37,96	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I90 / RKKE 8 ...*	37,96	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	37,96	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	37,96	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	37,96	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	37,96	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	37,96	10


Schlüter®-BARA-RKK/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RKK 8 ...*	2,64	50
10	V / RKK 10 ...*	2,64	50
15	V / RKK 15 ...*	2,64	50
18	V / RKK 18 ...*	2,64	50
21	V / RKK 21 ...*	2,64	50
23	V / RKK 23 ...*	2,64	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RKKE 10 SB). Color: GM – PG – SB

Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter®-BARA-RKB es un perfil vierteaguas en forma de T para recubrimientos. La parte delantera tiene forma de goterón.

(Ficha Técnica 5.18)

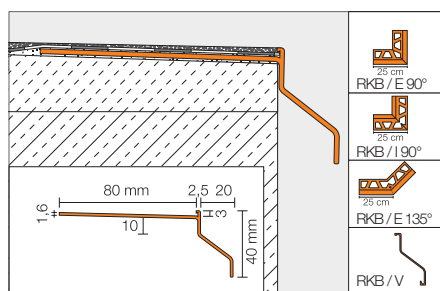

Schlüter®-BARA-RKB			
Aluminio lacado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
RKB 3 ...*	21,16	40	

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RKB 3 PG). Color: GM – PG

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / RKB 3 ...*	28,33	10	

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / RKB 3 ...*	28,33	10	

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / RKB 3 ...*	29,54	10	


Schlüter®-BARA-RKB/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / RKB 3 ...*	2,64	50	



Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RAK es un perfil vierteaguas de aluminio en colores, que se coloca en el borde de la terraza o balcón.

(Ficha Técnica 5.5)

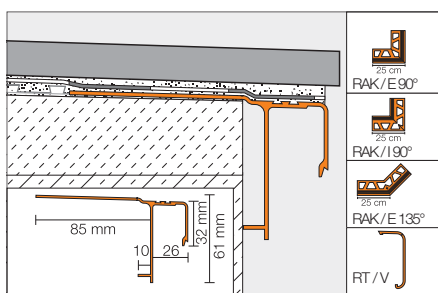

Schlüter®-BARA-RAK			
Aluminio lacado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
RAK 50 ...*	27,12	40	

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°			
Ángulo externo 90°			
Ángulo Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / RAK 50 ...*	36,13	10	

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / RAK 50 ...*	39,77	10	

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / RAK 50 ...*	36,13	10	

Schlüter®-BARA-RT/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / RT 30 ...*	2,32	50	

Schlüter®-BARA-RT/EK			
Tapón			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E / RT 30 ...*	2,25	50	


** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. V / RKK 10 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Nota: Schlüter®-BARA-RAK no está previsto para el montaje del sistema de canalones Schlüter®-BARIN. Sin embargo, también es posible mediante aplicación de agujeros (diámetros de 7 mm).

Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter®-BARA-RAKE es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. El perfil Schlüter®-BARA-RAKE está especialmente diseñado para construcciones con el drenaje Schlüter®-DITRA-DRAIN. Gracias al lado vertical perforado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 5.22)

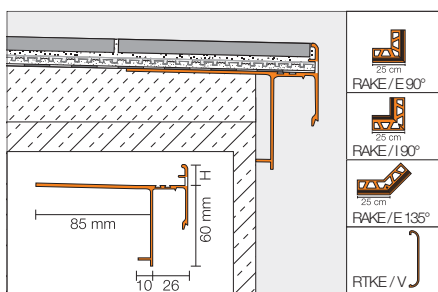

Schlüter®-BARA-RAKE			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RAKE 10 ...*	37,76	40
15	RAKE 15 ...*	40,03	40
18	RAKE 18 ...*	40,20	40
21	RAKE 21 ...*	40,60	40


Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E90 / RAKE 10 ...*	45,00	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	45,00	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	45,00	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	45,00	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E135 / RAKE 10 ...*	45,00	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	45,00	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	45,00	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	45,00	10

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RAKE 15 PG). Color: GM – PG

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	I90 / RAKE 10 ...*	45,00	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	45,00	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	45,00	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	45,00	10


Schlüter®-BARA-RTKE/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	V / RTKE 4 ...*	2,51	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,51	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,51	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,51	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,51	50



Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKEG es un perfil vier-teguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. El perfil Schlüter®-BARA-RAKEG está especialmente diseñado para construcciones en combinación con la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA 25. Gracias al lado vertical cerrado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 5.22)

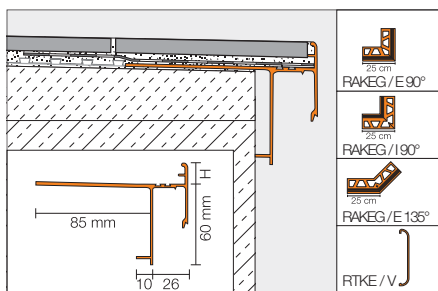

Schlüter®-BARA-RAKEG			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4	RAKEG 4 ...*	29,56	40
10	RAKEG 10 ...*	30,02	40
15	RAKEG 15 ...*	32,33	40
18	RAKEG 18 ...*	32,52	40
21	RAKEG 21 ...*	32,91	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RAKEG 15 PG). Color: GM – PG

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	E90 / RAKEG 4 ...*	40,52	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	40,52	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	40,52	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	40,52	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	40,52	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	E135 / RAKEG 4 ...*	40,52	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	40,52	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	40,52	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	40,52	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	40,52	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	I90 / RAKEG 4 ...*	40,52	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	40,52	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	40,52	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	40,52	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	40,52	10


Schlüter®-BARA-RTKE/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	V / RTKE 4 ...*	2,51	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,51	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,51	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,51	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,51	50



Schlüter®-BARA-RAM

Schlüter®-BARA-RAM es un perfil vierteaguas de aluminio en color. Se coloca nivelándolo sobre el borde del hormigón y sirve de remate y nivel del mortero de pendiente.

(Ficha Técnica 5.6)

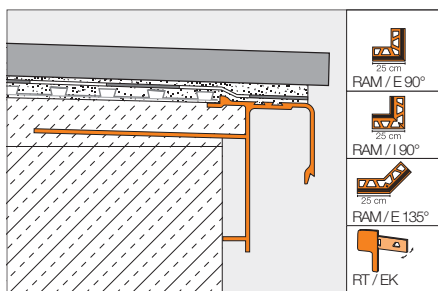

Schlüter®-BARA-RAM		
Aluminio lacado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
RAM 50 ...*	27,12	40
RAM 100 PG**	30,55	40

Schlüter®-BARA-RAM/E 90°		
Ángulo externo 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E90 / RAM 50 ...*	36,13	10
E90 / RAM 100 PG**	39,29	10

Schlüter®-BARA-RAM/E 135°		
Ángulo externo 135°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / RAM 50 ...*	39,77	10
E135 / RAM 100 PG**	43,27	10


Schlüter®-BARA-RAM/I 90°		
Ángulo interno 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I90 / RAM 50 ...*	36,13	10
I90 / RAM 100 PG**	39,29	10

Schlüter®-BARA-RT/V		
Empalme		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / RT 30 ...*	2,32	50


Schlüter®-BARA-RT/EK		
Tapón		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / RT 30 ...*	2,25	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RAM 50 PG). Color: GM – PG

** RAM 100 sólo se suministra en color PG.

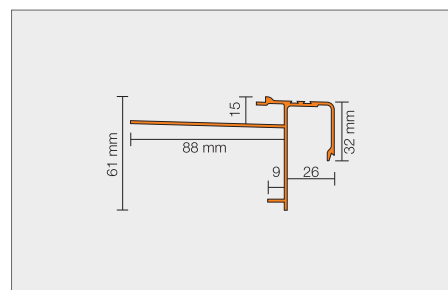

RAM 50

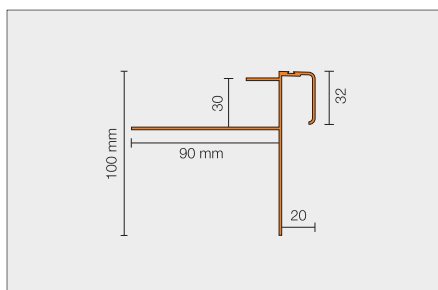

RAM 100


Nota: Schlüter®-BARA-RAM no está previsto para el montaje del sistema de canalones Schlüter®-BARIN. Sin embargo, también es posible mediante aplicación de agujeros (diámetros de 7 mm).



Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RW es un perfil vierteaguas en forma de escuadra de acero inoxidable o aluminio lacado para rematar los bordes en balcones y terrazas.

(Ficha Técnica 5.3)

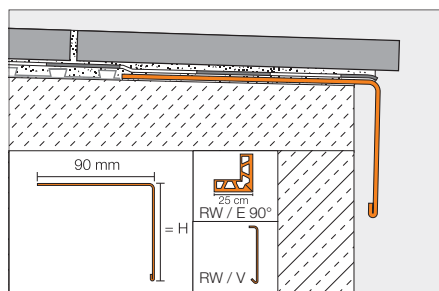

Schlüter®-BARA-RW 			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	RW 15 ...*	14,80	40
25	RW 25 ...*	15,67	40
30	RW 30 ...*	16,08	40
40	RW 40 ...*	17,30	40
55	RW 55 ...*	18,85	40
75	RW 75 ...*	21,00	40
95	RW 95 ...*	23,15	40
120	RW 120 ...*	29,00	40
150	RW 150 ...*	32,24	40

Schlüter®-BARA-RW/E 90°			
Ángulo externo 90° de aluminio lacado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	E90 / RW 15 ...*	20,45	10
25	E90 / RW 25 ...*	20,95	10
30	E90 / RW 30 ...*	21,40	10
40	E90 / RW 40 ...*	21,89	10
55	E90 / RW 55 ...*	22,89	10
75	E90 / RW 75 ...*	24,10	10
95	E90 / RW 95 ...*	25,37	10
120	E90 / RW 120 ...*	34,74	10
150	E90 / RW 150 ...*	36,58	10

Schlüter®-BARA-RW/V			
Empalme de aluminio lacado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	V / RW 15 ...*	4,52	50
25	V / RW 25 ...*	4,52	50
30	V / RW 30 ...*	4,52	50
40	V / RW 40 ...*	4,52	50
55	V / RW 55 ...*	4,52	50
75	V / RW 75 ...*	5,38	50
95	V / RW 95 ...*	5,38	50
120	V / RW 120 ...*	5,38	50
150	V / RW 150 ...*	5,38	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. E90 / RW 120 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RW-E 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	RW 15 E	23,35	40
25	RW 25 E	24,28	40
30	RW 30 E	25,56	40
40	RW 40 E	26,98	40
55	RW 55 E	29,64	40
75	RW 75 E	33,32	40
95	RW 95 E	36,87	40
120	RW 120 E	41,39	40
150	RW 150 E	46,84	40

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°			
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	E90 / RW 15 E	28,47	10
25	E90 / RW 25 E	29,08	10
30	E90 / RW 30 E	29,95	10
40	E90 / RW 40 E	30,89	10
55	E90 / RW 55 E	32,70	10
75	E90 / RW 75 E	35,15	10
95	E90 / RW 95 E	43,93	10
120	E90 / RW 120 E	46,89	10
150	E90 / RW 150 E	50,53	10


Schlüter®-BARA-RW-E/V			
Empalme de acero inoxidable V2A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	V / RW 15 E	5,24	50
25	V / RW 25 E	5,24	50
30	V / RW 30 E	5,24	50
40	V / RW 40 E	5,24	50
55	V / RW 55 E	5,24	50
75	V / RW 75 E	6,28	50
95	V / RW 95 E	6,28	50
120	V / RW 120 E	6,28	50
150	V / RW 150 E	6,28	50



Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter®-BARA-RAP es un perfil de aluminio lacado. Sirve en combinación con el perfil de vierteaguas Schlüter®-BARA-RW para la limitación de los laterales abiertos en balcones y terrazas.

(Ficha Técnica 5.17)

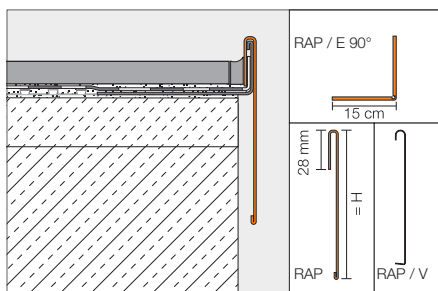

Schlüter®-BARA-RAP			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
75	RAP 75 PG	19,90	40
90	RAP 90 PG	20,67	40
110	RAP 110 PG	21,71	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°			
Ángulo externo 90° de aluminio lacado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
75	E90 / RAP 75 PG	23,20	10
90	E90 / RAP 90 PG	24,05	10
110	E90 / RAP 110 PG	24,87	10


Schlüter®-BARA-RAP/V			
Empalme de aluminio lacado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
75	V / RAP 75 PG	5,38	50
90	V / RAP 90 PG	5,38	50
110	V / RAP 110 PG	5,38	50

Nota: El perfil portador Schlüter®-BARA-RW se debe pedir por separado.

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL es un perfil de borde con agujeros de desagüe, de aluminio en color para los bordes de balcones y terrazas. Se adapta especialmente para el remate de pavimentos de balcones y terrazas, que se colocan sueltos sobre gravilla o soportes "STELZ".


(Ficha Técnica 5.15)

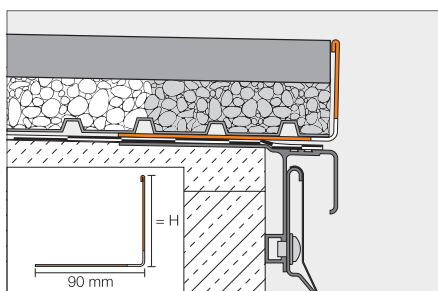

Schlüter®-BARA-RWL			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	RWL 15 ...*	14,80	40
25	RWL 25 ...*	15,67	40
30	RWL 30 ...*	16,08	40
40	RWL 40 ...*	17,30	40
55	RWL 55 ...*	18,85	40
75	RWL 75 ...*	21,00	40
95	RWL 95 ...*	23,15	40
120	RWL 120 ...*	29,00	40
150	RWL 150 ...*	32,24	40


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RWL 120 PG). Color: GM – PG

Nota: Ángulos externos y empalmes son idénticos a los Schlüter®-BARA-RW.



Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL es un perfil vierteaguas con aperturas de desagüe de aluminio lacado. Es apto para la colocación de baldosas de gran formato sobreelevadas o sobre grava / gravilla. (Ficha Técnica 5.20)

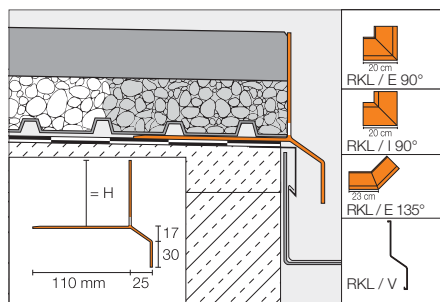

Schlüter®-BARA-RKL

Aluminio lacado

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
30	RKL 30 ...*	37,86	40
40	RKL 40 ...*	41,53	40
50	RKL 50 ...*	42,63	40
75	RKL 75 ...*	44,79	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RKL 75 PG). Color: GM – PG – SB

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

Ángulo externo 90°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	E90 / RKL 30 ...*	60,83	10
40	E90 / RKL 40 ...*	60,83	10
50	E90 / RKL 50 ...*	60,83	10
75	E90 / RKL 75 ...*	60,83	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

Ángulo externo 135°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	E135 / RKL 30 ...*	60,83	10
40	E135 / RKL 40 ...*	60,83	10
50	E135 / RKL 50 ...*	60,83	10
75	E135 / RKL 75 ...*	60,83	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

Ángulo interno 90°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	I90 / RKL 30 ...*	60,83	10
40	I90 / RKL 40 ...*	60,83	10
50	I90 / RKL 50 ...*	60,83	10
75	I90 / RKL 75 ...*	60,83	10



Schlüter®-BARA-RKL/V

Empalme

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	V / RKL 30 ...*	5,08	50
40	V / RKL 40 ...*	5,08	50
50	V / RKL 50 ...*	5,08	50
75	V / RKL 75 ...*	5,08	50

Schlüter®-BARA-HV

Schlüter®-BARA-HV es una cinta adhesiva de polietileno con un geotextil en su parte superior y una capa de butilo autoadhesiva en su reverso. La cinta facilita la conexión segura entre la lámina de impermeabilización Schlüter®-KERDI y el perfil de vierteaguas Schlüter®-BARA-RKL. (Ficha Técnica 5.20)

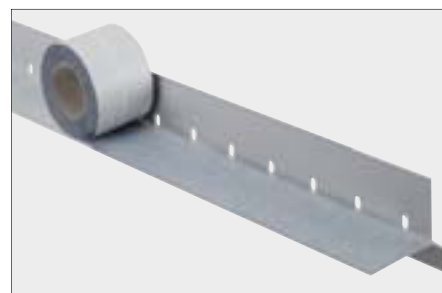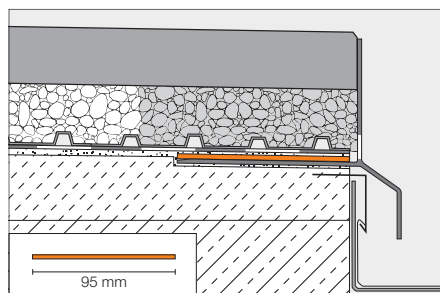

Schlüter®-BARA-HV

Geotextil autoadhesivo


B = mm	Rollo = 5 m Nº art.	€/ m	PL = Rollo
95	HVL 95 / 5M	5,50	10



Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter®-BARA-RKLT es un perfil vierteaguas con aperturas desagüe de aluminio lacado. Es apto para la colocación de baldosas de gran formato sobreelevadas o sobre grava / gravilla. El perfil Schlüter®-BARA-RKLT dispone de una ranura para la fijación del sistema de canales Schlüter®-BARIN.

(Ficha Técnica 5.20)

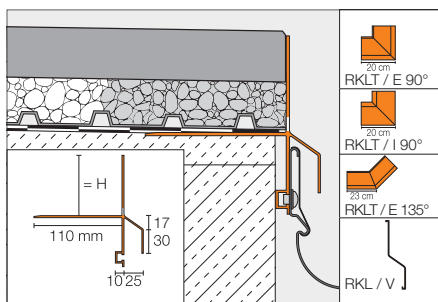

Schlüter®-BARA-RKLT			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
30	RKLT 30 ...*	45,19	40
40	RKLT 40 ...*	48,90	40
50	RKLT 50 ...*	49,99	40
75	RKLT 75 ...*	52,14	40


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RKLT 75 PG). Color: GM – PG – SB

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	E90 / RKLT 30 ...*	63,53	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	63,53	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	63,53	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	63,53	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	E135 / RKLT 30 ...*	63,53	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	63,53	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	63,53	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	63,53	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	I90 / RKLT 30 ...*	63,53	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	63,53	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	63,53	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	63,53	10


Schlüter®-BARA-RKL/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	V / RKL 30 ...*	5,08	50
40	V / RKL 40 ...*	5,08	50
50	V / RKL 50 ...*	5,08	50
75	V / RKL 75 ...*	5,08	50



Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter®-BARA-ESOT es un perfil portador de zócalo de acero inoxidable, que puede utilizarse cuando no existe un fondo portador para baldosas de zócalo.

(Ficha Técnica 5.1)

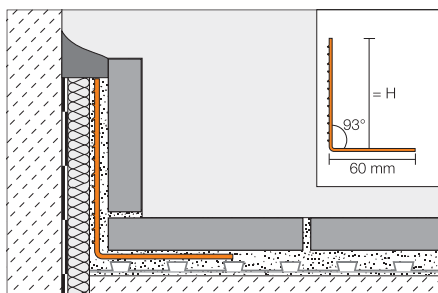

Schlüter®-BARA-ESOT

Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
60	ESOT 60	13,74	60
110	ESOT 110	17,84	60

Schlüter®-BARA-STU

Schlüter®-BARA-STU son cintas finas de aluminio, que se pueden cortar con unas tijeras a la longitud deseada y que se pueden pegar con silicona a los perfiles BARA para cubrir las uniones.

Schlüter®-BARA-STU

Empalme de acero inoxidable V2A

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
STU 335 ...*	1,69	10

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. STU 335 RB).

Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Longitud = 30 cm


Ancho = 35 mm

Grosor = 0,5 mm

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter®-BARA-FAP es un perfil para el recubrimiento de los cantos de forjado de balcones.

(Ficha Técnica 5.23)

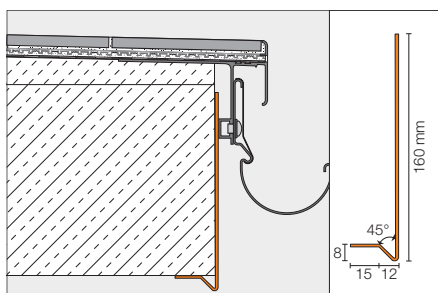

Schlüter®-BARA-FAP

Aluminio lacado

L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
FAP 165 ...*	31,03	40

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. FAP 165 BW).

Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Observación:

Como empalme recomendamos la cinta de recubrimiento Schlüter®-BARA-STU.

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

Ángulo externo 90°

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E90 / FAP 165 ...*	30,82	10








Schlüter®-BARIN-SR

Schlüter®-BARIN-SR es un sistema de canales de aluminio lacado para la evacuación del agua en terrazas y balcones. Está prevista la fijación de estos canales a los perfiles Schlüter®-BARA.

(Ficha Técnica 10.1)

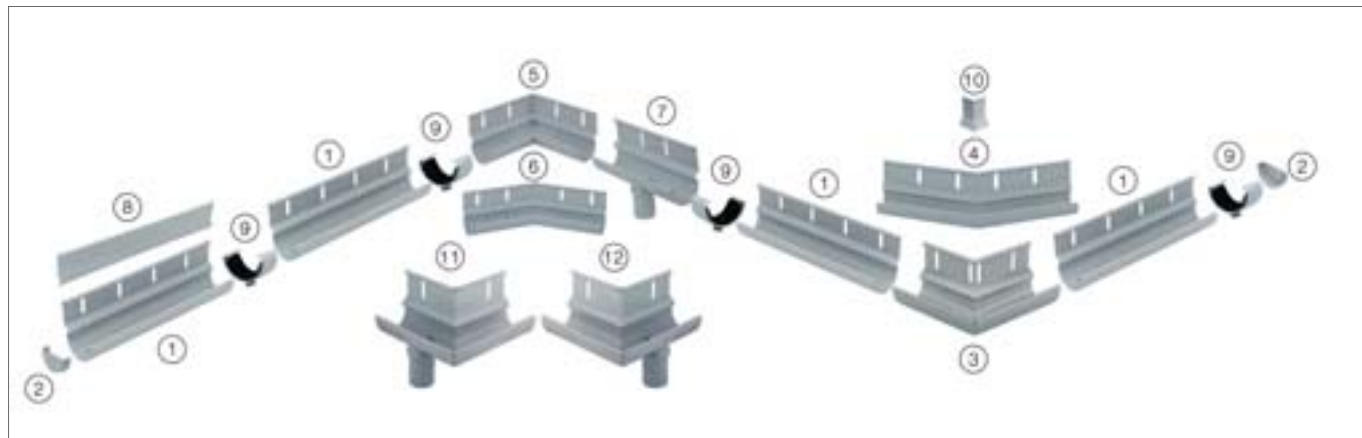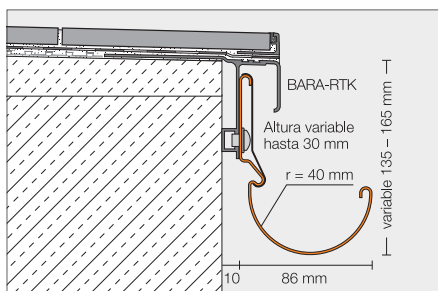

Schlüter®-BARIN-SR AC				
Aluminio lacado				
Descripción	Nº art.	€/ Set	BV/P = Set	KV = Set
Juego de canales BARIN 2,50 m 1 canal 2,50 m (1) p. cada uno, 1 perfil de revestimiento 2,50 + 0,50 m (8) 1 elemento de unión (9) 8 tornillos	BSR4 R 250 ...*	112,24	10	60
Juego de canales BARIN 1,50 m 1 canal 1,50 m (1) p. cada uno, 1 perfil de revestimiento 1,50 m + 0,50 m (8) 1 elemento de unión (9) 4 tornillos	BSR4 R 150 ...*	66,29	10	60
Juego de tapas de los extremos 2 tapas de los extremos (2) 2 elementos de unión (9)	BSR4 E 2 ...*	23,07	10	60
BARIN-Set ángulo externo 90° 1 ángulo (3) 2 elementos de unión (9) 1 protector (10)	BSR4 EWG 90 ...*	75,72	10	60
BARIN-Set ángulo externo 90° con desagüe izquierda 1 ángulo (11) 2 elementos de unión (9) 1 protector (10)	BSR4 E90 L DN60 ...*	96,59	10	60
BARIN-Set ángulo externo 90° con desagüe derecha 1 ángulo (12) 2 elementos de unión (9) 1 protector (10)	BSR4 E90 R DN60 ...*	96,59	10	60
BARIN-Set ángulo externo 135° 1 ángulo (4) 2 elementos de unión (9) 1 protector (10)	BSR4 EWG 135 ...*	75,72	10	60
BARIN-Set ángulo interno 90° 1 ángulo (5) 2 elementos de unión (9)	BSR4 IWG 90 ...*	75,72	10	60
BARIN-Set ángulo interno 135° 1 ángulo (6) 2 elementos de unión (9)	BSR4 IWG 135 ...*	75,72	10	60
Juego de desagüe BARIN 1 ud. canalón de 20 cm con desagüe (7) 2 elementos de unión (9) 2 tornillos	BSR4 A DN 60 ...*	34,68	10	60

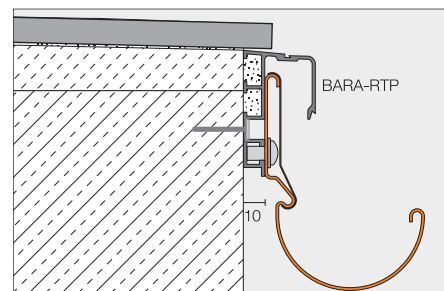

Nota: Bajo consulta se suministran fabricaciones especiales de ángulos internos y externos con grados de ángulo distintos. Dependiendo del material es posible que haya ligeras variaciones en el color de cada pieza integrante del sistema.

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BSR4 R 250 GM). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB



Schlüter®-BARIN-R

Schlüter®-BARIN-R son canalones de aluminio lacado en color así como sus piezas especiales correspondientes.

(Ficha Técnica 10.1)



Los bajantes están equipados con un manguito de encaje. Para la unión de dos tuberías del sistema Schlüter®-BARIN sin el lado de empalme (piezas de corte) se puede usar el manguito de encaje.



Imbornal de acero inoxidable Schlüter®-KERDI-DRAIN-SPE-E ver página 71.

Schlüter®-BARIN-R AC

Aluminio lacado

Descripción	Nº art.	€/ ud.	BV/P = ud.	KV = ud.
Bajante, 1,00 m Ø 60 mm (21)	BR 100 DN 60 ...*	31,79	10	60
Bajante, 2,50 m Ø 60 mm (21)	BR 250 DN 60 ...*	73,02	10	60
Ángulo de tubo 40° Ø 60 mm (23)	BR B40 DN 60 ...*	36,51	10	60
Ángulo de tubo 72° Ø 60 mm (24)	BR B72 DN 60 ...*	36,51	10	60
Ángulo de tubo 85° Ø 60 mm (25)	BR B85 DN 60 ...*	36,51	10	60
Bifurcación Ø 60 mm (26)	BR AZ DN 60 ...*	82,26	10	60
Manguito de encaje (28)	BR AM DN 60 ...*	21,13	10	60
Gárgola 25 cm Ø 50 mm (27)	BR SP25 DN 50 ...*	68,81	10	60
Gárgola 40 cm Ø 50 mm (27)	BR SP40 DN 50 ...*	74,66	10	60
Juego de abrazaderas de tubo (22) 2 abrazaderas pitón roscado de 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	14,65	10	60
Juego de abrazaderas de tubo (22) 2 abrazaderas pitón roscado de 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	15,80	10	60
Pitón roscado de 200 mm para abrazaderas	BR SS 200	3,79	10	60

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BR 100 DN 60 GM). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARIN-R-SK es una capucha para tapar la unión de los tubos Schlüter®-BARIN Ø 60 mm a la tubería general.

Schlüter®-BARIN-R-AZ es una derivación

para conectar los tubos de Schlüter®-BARIN Ø 60 mm a la tubería existente de Ø 110 mm (DN 100) de la cubierta.

Schlüter®-BARIN-R Z/K

Zinc / Cobre

Descripción	Nº art.	€/ ud.	BV/P = ud.	KV = ud.
Tapón hembra para tubo soporte de zinc Ø 60 / 116 mm (30)	BR SK DN 60 / 116 Z	5,99	10	60
Bifurcación de zinc, Ø 110/60 mm (DN 100/60) (31)	BR AZ DN 100 / 60 Z	85,68	10	60
Bifurcación de cobre, Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) (31)	BR AZ DN 100 / 60 K	96,59	10	60




1 Construcción de terrazas con Schlüter®-DITRA 25




- ① Soporte con pendiente
- ② Schlüter®-BARA-RTKEG
- ③ Schlüter®-DITRA 25
- ④ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑤ Schlüter®-DILEX-EKE
- ⑥ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑦ Schlüter®-BARIN
- ⑧ Baldosas cerámicas o de piedra natural


2 Construcción de terrazas con Schlüter®-DITRA-DRAIN

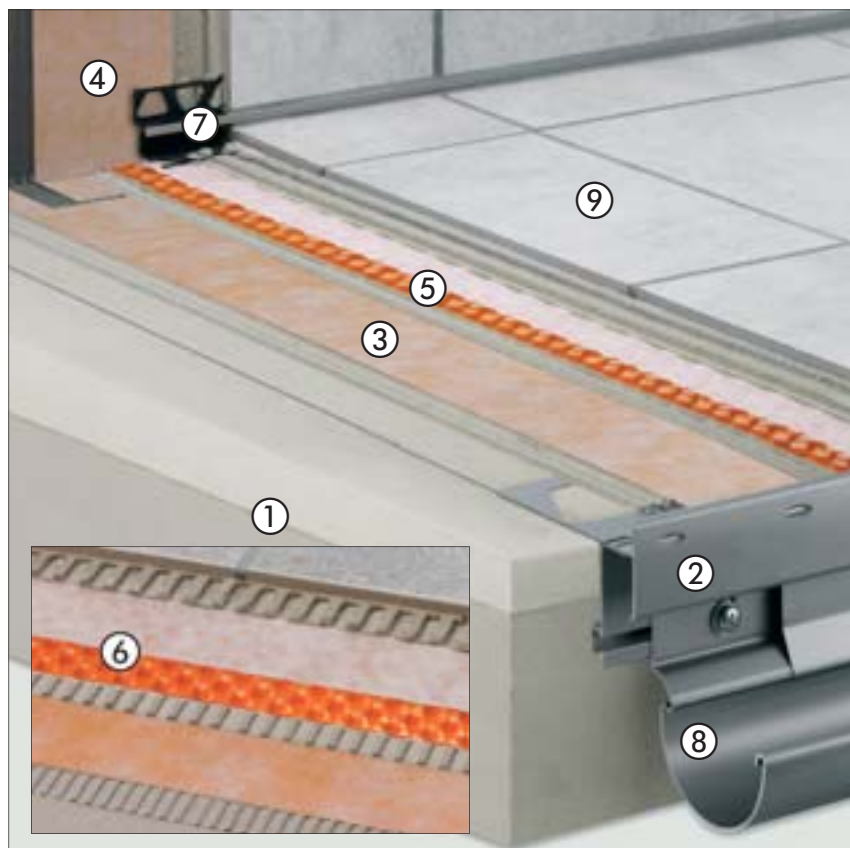

- ① Soporte con pendiente
- ② Schlüter®-BARA-RTKE
- ③ Schlüter®-KERDI
- ④ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑤ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Schlüter®-DILEX-EKE
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Baldosas cerámicas o de piedra natural




3 Construcción de terrazas con Schlüter®-TROBA-PLUS, -BEKOTEC-DRAIN, -DITRA-DRAIN

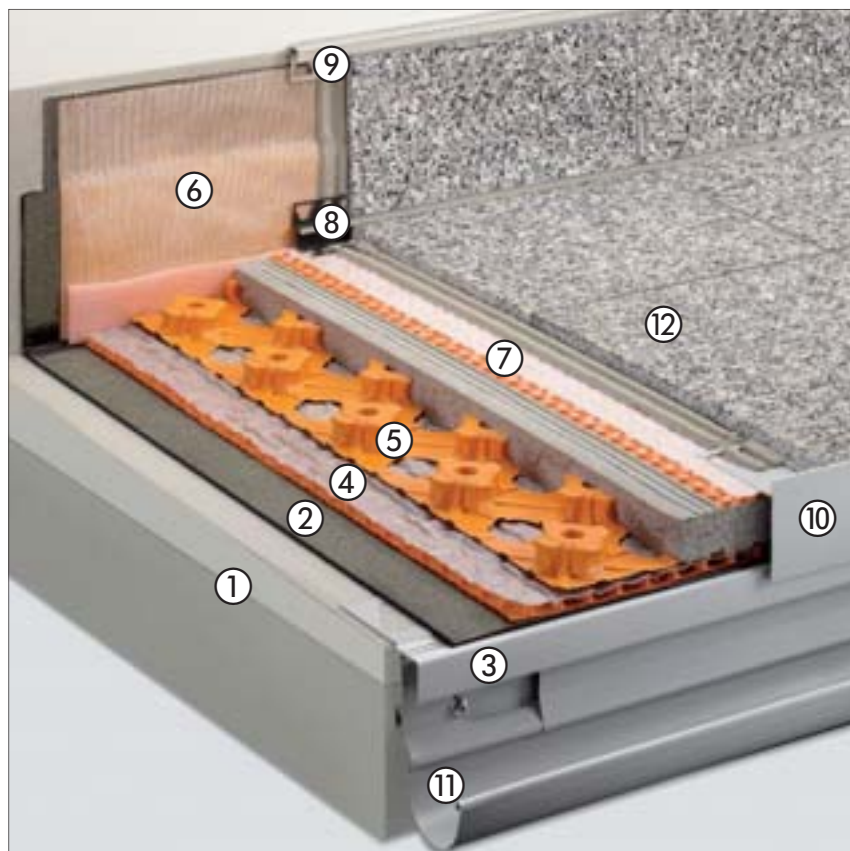

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Schlüter®-KERD-KEBA
- ⑦ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧ Schlüter®-DILEX-EKE / -EF
- ⑨ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑩ Schlüter®-BARA-RT
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Baldosas cerámicas o de piedra natural


4 Construcción de terrazas Schlüter®-TROBA-PLUS 8G / -BEKOTEC-DRAIN

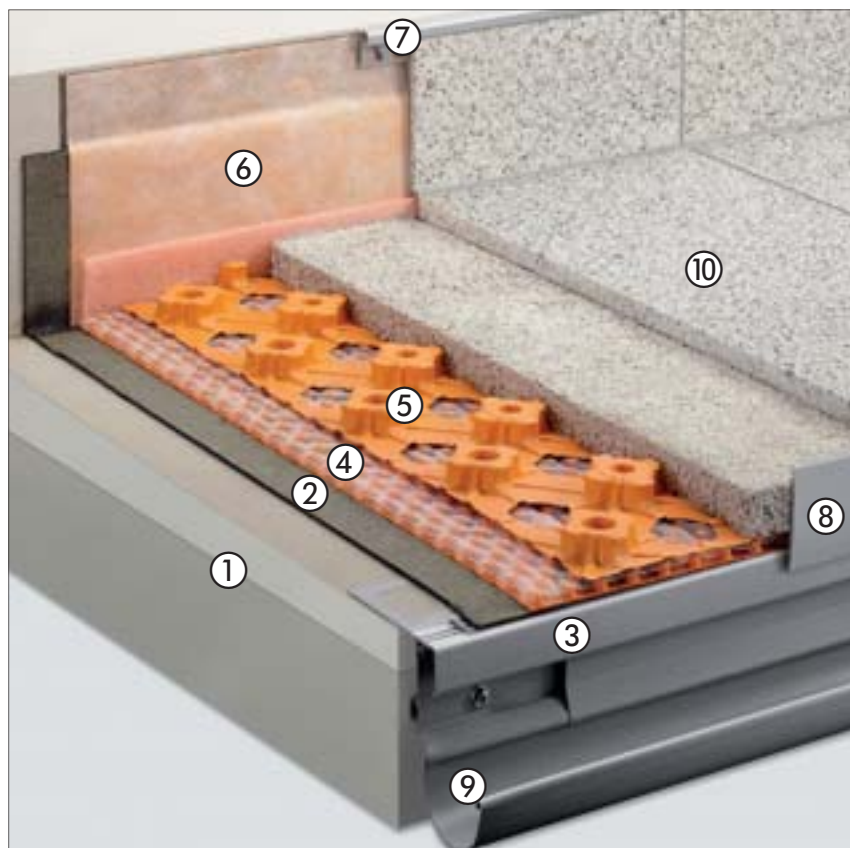

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑦ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑧ Schlüter®-BARA-RT
- ⑨ Schlüter®-BARIN
- ⑩ Baldosas de gran formato



5 Construcción de terrazas Schlüter®-TROBA-PLUS / -DITRA-DRAIN

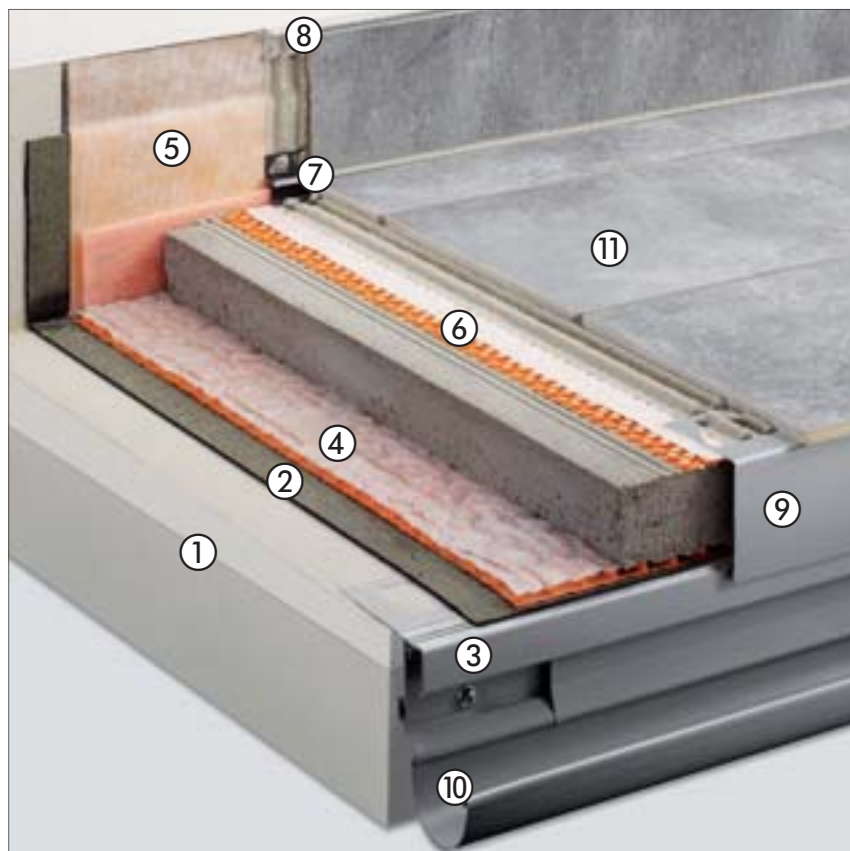


- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 / -DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Schlüter®-DILEX-EKE / -EF
- ⑧ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑨ Schlüter®-BARA-RW
- ⑩ Schlüter®-BARIN
- ⑪ Baldosas cerámicas


6 Construcción de terrazas con Schlüter®-TROBA-PLUS / -TROBA-STELZ-DR



- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RKLT
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑦ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Baldosas de gran formato




7 Construcción de terrazas con Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

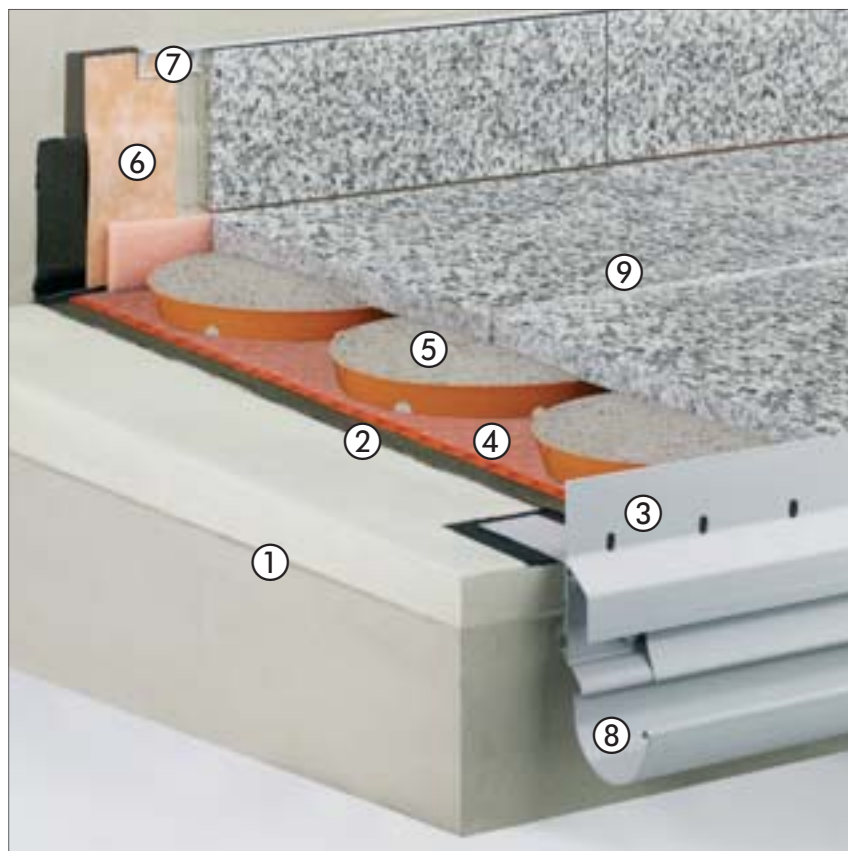

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RKLT
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑦ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Baldosas de gran formato

8 Construcción de terrazas con Schlüter®-TROBA/-BARA-RKLT

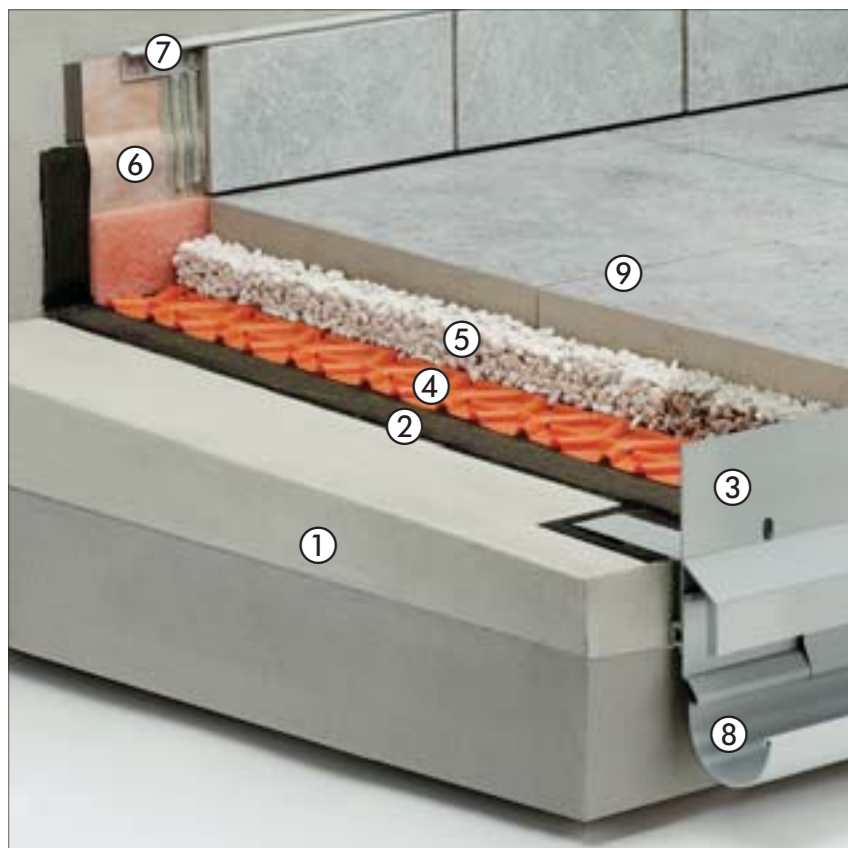

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RKLT
- ④ Schlüter®-TROBA
- ⑤ Grava o gravilla
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑦ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Baldosas de gran formato



Schlüter®-BEKOTEC

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES


Schlüter®-BEKOTEC es un sistema para la construcción rápida de pavimentos flotantes de baja altura sin retracciones ni tensiones. En combinación con los componentes de calefacción Schlüter®-BEKOTEC-THERM es posible la construcción de un pavimento de cerámica climatizado, que se caracteriza por su baja altura, rápida instalación y alto nivel de confort.





Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC es la técnica de construcción segura como sistema para solados flotantes libres de grietas y seguros en su función, así como para pavimentos de calefacción con baldosas de cerámica y piedra natural. También se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recrecidos de BEKOTEC. (Ficha Técnica 9.1)

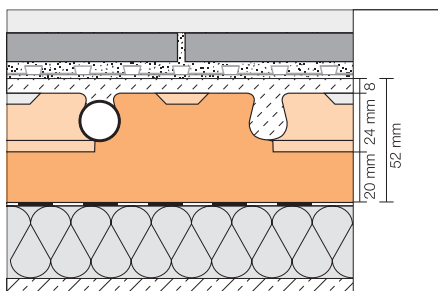


Placa de nódulos para recrecidos convencionales



Schlüter®-BEKOTEC-EN/P		
Placa de nódulos sin recubrimiento		
75,5 x 106 cm = 0,8 m² Nº art.	€/ m²	P = ud.
EN 2520 P	13,53	20

Placa de nódulos para morteros autonivelantes

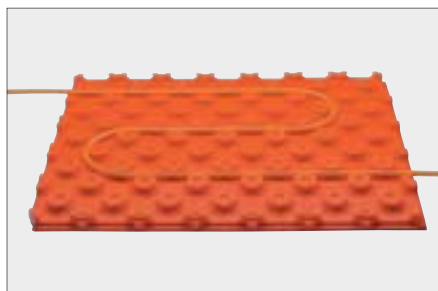



Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF		
Placa de nódulos con recubrimiento		
75,5 x 106 cm = 0,8 m² Nº art.	€/ m²	P = ud.
EN 1520 PF	16,26	20



Schlüter®-BEKOTEC-ENR		
Panel perimetral		
30,5 x 45,5 cm = 0,14 m² Nº art.	€/ ud.	P = ud.
ENR 1520 P	1,59	20

Schlüter®-BEKOTEC-F

Schlüter®-BEKOTEC-F es una técnica de construcción de pavimentos segura y especialmente delgada como sistema para recrecidos flotantes sin fisuras y suelos radiantes con recubrimientos de cerámica y piedra natural. También se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recrecidos de BEKOTEC. (Ficha Técnica 9.2)

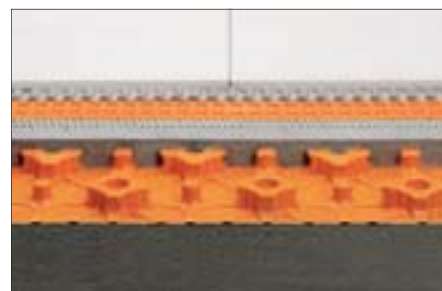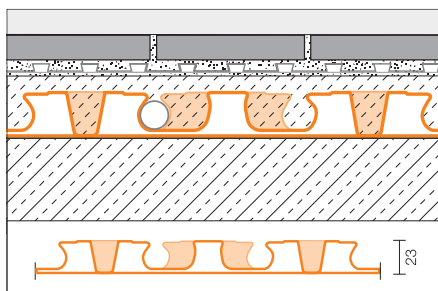

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F		
Placa de nódulos		
120 x 90 cm = 1,08 m² Nº art.	€/ m²	P = ud.
EN 23 F	12,74	20

Paquete = 10 unidades

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG		
Placa de compensación		
127,5 x 97,5 cm = 1,24 m² Nº art.	€/ Set	P = Set
ENFG	19,65	10






Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN es una técnica de construcción de pavimentos segura y especialmente delgada como sistema para recrecidos flotantes sin fisuras en exteriores con recubrimientos de cerámica y piedra natural, que permite el drenaje del agua.

(Ficha Técnica 9.3)

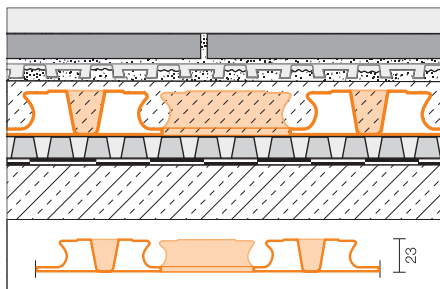

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

Placa

120 x 90 cm = 1,08 m² Nº art.	€/ m²	P = ud.
EN23FD	13,74	20

Cinta perimetral para recrecidos convencionales



Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Cinta perimetral

8 x 100 mm x 50 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRS 810	0,78	10



Schlüter®-BEKOTEC-BRSK

Cinta perimetral con parte inferior adherente

8 x 100 mm x 50 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRSK 810	1,03	10

Cinta perimetral para morteros autonivelantes



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Cinta perimetral con pie de apoyo autoadhesivo para mortero fluido bombeable

8 x 80 mm x 25 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRS 808 KSF	2,24	5

Nota: Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF es especialmente apto para su uso en combinación con Schlüter®-BEKOTEC-F.



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Cinta perimetral con parte inferior adherente

8 x 80 mm x 25 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRS 808 KF	1,66	10



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Cinta perimetral con pie de apoyo autoadhesivo para mortero fluido bombeable

5 x 50 mm x 25 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRS 505 KSF	2,03	5



Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Lámina de aislamiento acústico


5 mm x 1 m x 50 m (50 m²) Nº art.	€/ m²	P = Rollo
BTS 510	3,88	5



Schlüter®-REMA

Schlüter®-REMA es un sistema para el cierre invisible de aperturas de control en revestimientos cerámicos. Schlüter®-REMA puede aplicarse independientemente del tamaño y espesor de la baldosa, posibilitando una adaptación perfecta a la junta.

(Ficha Técnica 11.1)

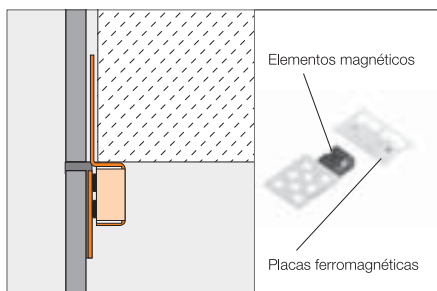

Schlüter®-REMA

4 Elementos magnéticos + 4 Placas ferromagnéticas

Nº art.	€/ ud.	P1 = Set	P2 = Set	KV = Set
REMA	7,60	10	50	200

Schlüter®-RUMA

Schlüter®-RUMA es una máquina para curvar los perfiles troquelados.

Schlüter®-RUMA

Máquina de curvar

Nº art.	€/ ud.
RM	306,86



Schlüter®-CLEAN-CP

Schlüter®-CLEAN-CP es un pulimento para la limpieza de perfiles de acero inoxidable. También perfiles de aluminio, latón y otros materiales se pueden limpiar con este producto.

(Ficha Técnica 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP

Pulimento de limpieza

Cartucho = 50 ml Nº art.	€/ ud.	P = ud.
CPP 50	14,49	25





Schlüter®-PROCUT-PSF

Schlüter®-PROCUT-PSF es una tijera para cortar rápidamente y con precisión los perfiles Schlüter® de PVC con y sin separador.



Schlüter®-PROCUT-PSF

Tijeras para perfiles / Tope Separador

Nº art.	€ / ud.	P = ud.
PSF	53,09	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

Hojas de recambio para las tijeras

Nº art.	€ / ud.	P = ud.
PS 90 / 45 EK	19,71	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

Expositor para mostrador de tijeras para perfiles

Set = 10 ud. Nº art.	€ / paq.
PSF 10	509,41

Schlüter®-PROCUT-TSM

Schlüter®-PROCUT-TSM es un disco de corte con un diámetro de 115 mm para radiales convencionales. Para unos cortes limpios de acero inoxidable, aluminio y latón.

Schlüter®-PROCUT-TSM

Disco de corte

Nº art.	€ / ud.	P = ud.
TSM 115/1	7,65	10





Para la protección de recubrimientos con contornos redondos existen perfiles de Schlüter® metálicos con un troquelado especial, que posibilitan la adaptación del perfil al borde del recubrimiento. Los productos en longitudes de 1,00 m no se suministran con el troquelado especial. En nuestra lista de precios puede reconocer los productos que se suministran con el troquelado especial por el siguiente símbolo:



Puede encontrar en la relación siguiente los perfiles disponibles con el troquelado especial. Esta relación también contiene el suplemento de precio correspondiente.



PROFIL	SUPLEMENTO DE PRECIO €/m
Schlüter®-SCHIENE-A*	2,36
Schlüter®-SCHIENE-AE*	2,36
Schlüter®-SCHIENE-E* / -E V4A*	2,36
Schlüter®-SCHIENE-EB*	2,36
Schlüter®-SCHIENE-M*	2,36
Schlüter®-SCHIENE-AV*	2,36
Schlüter®-RENO-MTK**	2,36
Schlüter®-RENO-ATK**	2,36
Schlüter®-RENO-AETK**	2,36
Schlüter®-DECO-M**	2,36
Schlüter®-DECO-A**	2,36
Schlüter®-DECO-AE**	2,36
Schlüter®-QUADEC-A**	2,36
Schlüter®-QUADEC-AC**	2,36
Schlüter®-QUADEC-E** / V4A**	2,36
Schlüter®-QUADEC-EP** / -EB**	2,36

PROFIL	SUPLEMENTO DE PRECIO €/m
Schlüter®-JOLLY-ACG*	2,36
Schlüter®-JOLLY-AMG*	2,36
Schlüter®-JOLLY-MC**	2,36
Schlüter®-JOLLY-AC*	2,36
Schlüter®-RONDEC-A**	2,36
Schlüter®-RONDEC-AC**	2,36
Schlüter®-RONDEC-E** / -E V4A**	2,36
Schlüter®-RONDEC-EP**	2,36
Schlüter®-RONDEC-EB**	2,36
Schlüter®-BARA-RT**	4,71
Schlüter®-BARA-RW**	4,71
Schlüter®-BARA-RW-E**	4,71
Schlüter®-BARA-RWL**	4,71



Con ayuda de la máquina para curvar son posibles curvaturas con un radio mínimo de aprox. *1 m / ** 3 m. Schlüter®-SCHIENE se puede curvar a partir de una altura de 6 mm. Los perfiles Schlüter®-BARA no se pueden curvar con la máquina para curvar.

Suministro:

Para mantener el n° del artículo del perfil con el troquelado especial debe añadir un „R/“ delante del n° del artículo del perfil estándar (p.ej. R / M 80 para Schlüter®-SCHIENE M 80 con troquelado especial).

El plazo de entrega para perfiles con troquelado especial es de aprox. 15 días.

Los perfiles se suministran rectos, aunque en el caso del acero inoxidable se pueden presentar deformaciones por tensiones del material.




Para curvar los perfiles de forma rápida y limpia les recomendamos nuestra máquina para curvar Schlüter®-RUMA (ver página 123).




ACABADOS METALIZADOS


Acero inoxidable & latón cromado




E
Acero inoxidable
V2A = 1.4301 / AISI 304
V4A = 1.4404 / AISI 316L




EB
Acero inoxidable cepillado



EP
Acero inoxidable pulido




EOB
Acero inox. bronceado pulido al aceite




MC
Latón cromado

Acero inoxidable estructurado




ES 1
Acero inoxidable estructurado Rombo




ES 2
Acero inoxidable estructurado Cuero


Aluminio anodizado brillante



ACG
Aluminio anodizado cromo brillante



AMG
Aluminio anodizado dorado brillante




AKG
Aluminio anodizado cobreado brillante




ATG
Aluminio anodizado titanio brillante


Aluminio anodizado mate



AE
Aluminio anodizado mate natural



AM
Aluminio anodizado dorado



AK
Aluminio anodizado cobreado



AT
Aluminio anodizado titanio

Nota:

Para una representación uniforme se han expuesto en esta página todos los acabados metálicos sobre el perfil Schlüter®-DESIGNLINE. Les rogamos comprueben la disponibilidad de cada material con los datos sobre los productos correspondientes.

La impresión de los colores no puede ser igual que los colores reales.



ACABADOS METALIZADOS

Aluminio anodizado cepillado



ACGB
Aluminio anodizado cromo cepillado



AMGB
Aluminio anodizado dorado cepillado



AKGB
Aluminio anodizado cobreado cepillado




ATGB
Aluminio anodizado titanio cepillado




AGSB
Aluminio anod. negro grafito cepillado

Aluminio anodizado cepillado cruzado




AEX
Aluminio anodizado natural cepillado cruzado



AMX
Aluminio anod. dorado cepillado cruzado



AQQX
Aluminio anodizado gris cuarzo cepillado cruzado




ATX
Aluminio anodizado titanio cepillado cruzado

Aluminio con relieve



TSB
Aluminio toscana beige



TSOB
Aluminio toscana bronce



TSG
Aluminio toscana gris

PERFILES SCHLÜTER®: OTROS MATERIALES

A
Aluminio

K
Cobre

P
PVC de color

AC
Aluminio lacado

M
Latón

Z
Zinc



CARTA DE COLORES SCHLÜTER®

 AP albaricoque sin RAL (sanitario „soft apricot“)	 GS negro RAL 9011 (sanitario „ebony“)	 RB castaño RAL 8003
 BH bahama sin RAL (sanitario „bahama“)	 HB beige RAL 1019	 SB marrón oscuro RAL 8019
 BW blanco brillante RAL 9010	 HG gris claro RAL 7035	 SP melocotón suave / sanitario „soft peach“ sin RAL (sanitario „soft peach“)
 CA caramelo RAL 1011 (sanitario „caramel“)	 NB avellana RAL 8007	 T transparente sin RAL
 CG amarillo RAL 1021	 PG gris medium / sanitario „manhattan“ sin RAL (sanitario „manhattan“)	 VG gris tráfico RAL 7043
 G gris RAL 7030	 PW blanco perla RAL 1013	 W blanco RAL 9001 (sanitario „pérgamon/jazmin“)
 GM gris metálico RAL 9006	 QG gris cuarzo RAL 7039	 ZR marrón klinker RAL 8004

La impresión de los colores no puede ser igual que los colores reales.

LEYENDA


PL	=	Europalet
KV	=	Embalaje en cajas / Embalaje en cajas de cartón
BV	=	Paquete
		Todos los perfiles se suministran en paquetes de 10 uds., si no está indicado expresamente otro tipo de embalaje.
P	=	Embalaje de paquete
R	=	Rollo
ud.	=	Unidad

Medidas
H = Altura
L = Longitud
B = Ancho

 = Productos nuevos
 = Radio del troquelado
véase página 125

Nota: Los desarrollos técnicos de los productos pueden conllevar diferencias entre las fotografías, dibujos y descripciones presentadas.



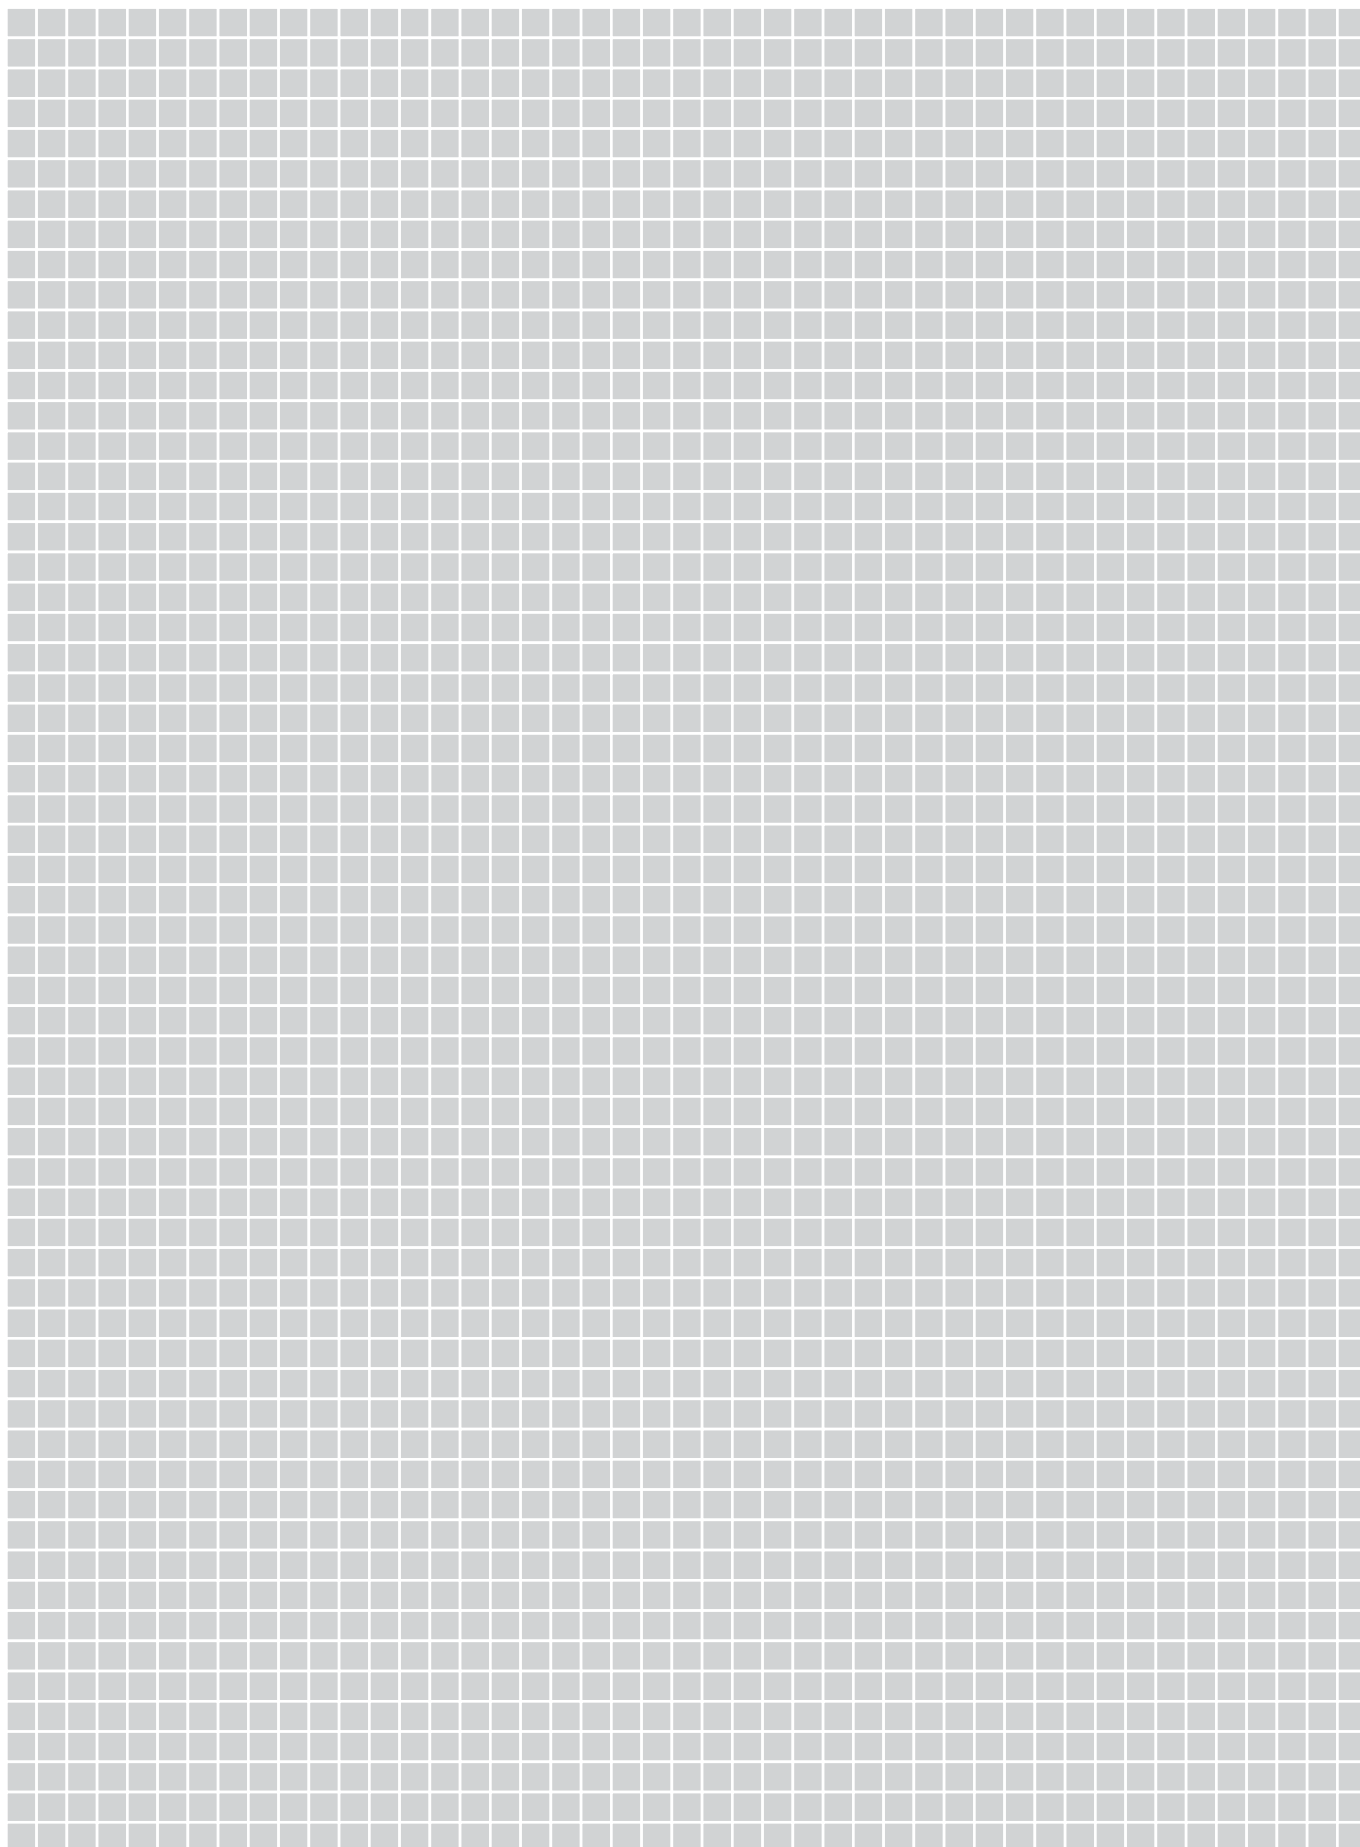

Condiciones generales de venta

1.- CONDICIONES GENERALES

El comprador acepta con su encargo las presentes condiciones generales. Toda modificación de las condiciones generales del presente contrato de compra-venta, que mantendrá su validez durante toda la relación comercial, requiere la forma escrita.

2.- OFERTAS Y PRECIOS

Las ofertas son susceptibles de modificación según nuestro criterio salvo se haya estipulado lo contrario por escrito. Será consignado como precio de la venta el precio del día en la fecha del suministro.

3.- ENTREGA

La entrega se llevará a cabo en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Quedará reservado por todos los pedidos el derecho de expedición. No nos hacemos responsables de la llegada impuntual de la mercancía, una vez entregada la misma en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía.

4.- RECLAMACIONES

El comprador deberá examinar la mercancía. Cualquier reclamación para ser atendida, deberá ser formulada al acuse de la misma. Si la venta se hiciera sobre muestras, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados si fueran conformes a dichas muestras. No se puede garantizar la utilidad de la mercancía para un fin específico. Los catálogos, todo material informativo y todo tipo de consulta son meramente de carácter orientativo, por lo que no pueden ser tomados como garantía, ni pueden servir como base de reclamaciones.

5.- CONDICIONES E INCUMPLIMIENTOS

Salvo las estipulaciones particulares, el pago se realizará dentro de los 60 días a partir de la fecha de la factura sin ningún derecho a descuento. El incumplimiento en la fecha de pago nos dará derecho a incrementar un 20% de intereses anuales de demora, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor y nos dará la facultad de dejar sin efecto cualquier suministro o entrega, sin que el comprador pueda retroceder o solicitar indemnización alguna. El mismo efecto tendrá nuestro requerimiento en el caso, de que con posterioridad a la conclusión de un contrato lleguen a nuestro conocimiento tales circunstancias que hagan temer por la liquidez del comprador. La entrega de letras y cheques no será considerado como forma de pago antes de que sean abonados los importes pertinentes a nuestro favor.

6.- SUMINISTRO Y PAGO

El suministro de mercancía en cantidades pequeñas, o a clientes no conocidos puede ser realizado contra reembolso o bien en metálico en el acto de la entrega.

7.- RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía queda en nuestra propiedad hasta el pago completo del precio, considerándose en depósito hasta ese momento, rigiéndose por lo establecido en el art. 303 y siguientes del Código de Comercio. El comprador se obliga a poner esta circunstancia en conocimiento de cualquiera institución, empresa o autoridad que pretenda intervenir, embargar o retener la mercancía, obligándose asimismo a poner tales hechos en nuestro conocimiento dentro del plazo de veinticuatro horas. En el supuesto de que los compradores vendan la mercancía o la trabajen para terceros antes de haber efectuado el completo pago de la misma, nos cederán hasta el pago total del precio de compra cualquier derecho sobre su venta o trabajos contra terceros, por el total del importe adeudado. Esta cesión de derechos se realizará automáticamente, sin que se necesite una declaración expresa acerca de la misma. Los derechos cedidos pasarán automáticamente a los compradores una vez efectuada la completa liquidación de sus deudas.

8.- MODIFICACIONES

Toda modificación de las condiciones generales precedentes requiere la forma escrita. No tendrán validez jurídica los acuerdos verbales o telefónicos sin nuestra confirmación escrita. No se reconocerán las condiciones de los clientes, que estén en contradicción con las nuestras. La ineficacia o la nulidad de una de las condiciones precedentes, no afectará la validez de las otras condiciones.

9.- COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

Para cualquier cuestión derivada de éste contrato, las partes hacen renuncia a su fuero propio, sometiéndose exclusivamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Castellón de la Plana. Será de aplicación el derecho español.



Todas las tarifas anteriores a esta tarifa pierden su validez con la publicación de esta Tarifa Ilustrada. Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas, así como a cambios que favorecen a la innovación de productos o que son inevitables para su suministro. Por motivos de imprenta puede haber variaciones de color entre las imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schluter.de · www.schluter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV-20 Villarreal-Onda · Km. 6,2 · 12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es